



RILEVATORI DA INTERNO

# RILEVATORI DA INTERNO

---

Rilevatori da interno cablati e radio bidirezionali  
Conformi EN50131 Grado 1 e Grado 2

Una vasta gamma di rilevatori da interno che beneficiano delle ultime tecnologie brevettate Pyronix per uso residenziale, commerciale ed industriale.

Consentendo un efficace rilevamento fino a 30m, immunità agli animali domestici fino a 25 kg, sensibilità automatica e tanto altro ancora, la gamma degli Infrarossi Passivi serie KX è ideale per installazioni residenziali e small business. La serie Colt è invece caratterizzata da un design estremamente compatto e garantisce l'immunità agli animali domestici fino a 10 kg. Qualsiasi combinazione di questi rilevatori è fortemente indicata per la protezione di uffici, appartamenti etc.

La gamma di rilevatori Doppia Tecnologia serie KX è invece indicata per un utilizzo industriale e commerciale. Entrambe le tecnologie (infrarosso e microonda), devono essere violate al fine di generare un allarme. Per questo motivo la serie KX Doppia Tecnologia è perfetta per ambienti ostili come officine meccaniche, corridoi o depositi di stoccaggio. La gamma KX Doppia Tecnologia include una variante con tecnologia Anti-Blocking e Anti-Mask per installazioni conformi EN50131 Grado 3.

# Serie Colt



COLT10DL

## Tipologia ottica e portata

Copertura volumetrica: Apertura 90 Gradi, 56 zone a 5 livelli	✓
Portata massima	10m
Altezza installazione ottimale	1.8-2.4m

## Caratteristiche tecniche

Immunità agli animali	Fino a 10kg
Sensibilità regolabile	✓
Tamper antiapertura	✓


## Caratteristiche elettriche

Tensione	9 - 16 VDC
Consumo corrente a riposo	15mA a 12V
Uscite relé	Limiti SELV, 60Vdc, 50mA (42.4Vac picco)


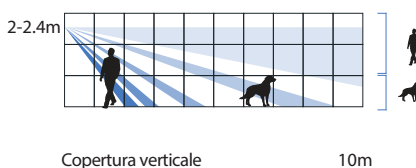
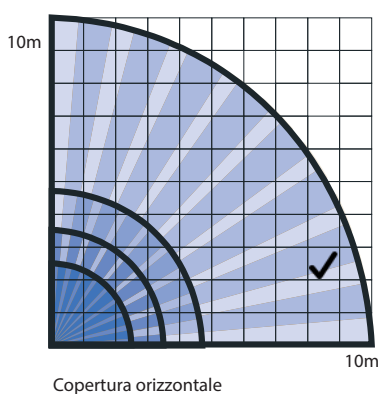
## Altri dettagli

Temperatura di funzionamento   stoccaggio	-30°C a 70°C   -40°C a 80°C
Peso	58gr
Dimensioni	82 x 50 x 41mm
Garanzia	5 anni




## Certificazioni

Conformità elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe ambientale	II
 Pyronix	Auto-certificazione

## Diagramma delle lenti



## Accessori

	Lente 5	Lente di ricambio. 90 gradi, 5 piani, 56 zone (3pz)
	KXBRACKET-C	Staffa di ricambio a soffitto inclusa. (10pz)
	KXBRACKET-W	Staffa di ricambio a soffitto inclusa. (10pz)