

HIKVISION

TVCC | INTRUSIONE | INTERCOM | CONTROLLO ACCESSI



PRO

LISTINO PRODOTTI E PREZZI

CATALOGO 2020*

www.hikvision.com

*disponibile da dicembre 2019



N° 1 AL MONDO NELLA TVCC

**OLTRE IL 38,85% DI
C.A.G.R. NEGLI ULTIMI 8 ANNI**

**OLTRE 16.000 INGEGNERI
IMPIEGATI IN R&D**

**46 FILIALI NAZIONALI
IN TUTTO IL MONDO**

HIKVISION, LEADER GLOBALE NELLA SICUREZZA

Hikvision nasce nel 2001 per progettare e sviluppare soluzioni complete di videosorveglianza professionale dedicate al comparto Sicurezza.

Nel 2009 conquista la leadership negli apparati di registrazione e ormai da sette anni consecutivi è il produttore n.1 al mondo nel mercato della videosorveglianza, grazie alla sua gamma di soluzioni end to end convergenti su un'unica piattaforma software di management.

Nel 2015 i suoi risultati la consacrano quale prima realtà di Security a livello globale.

Con un tasso crescita medio negli ultimi 8 anni superiore al 38,85%, Hikvision attesta il proprio fatturato 2018 su un valore di 7,35 miliardi di dollari.

A partire dal 2016, Hikvision allarga i propri orizzonti assumendo la nuova identità di Total Solution Provider per l'intero mercato della Sicurezza.

Il primo passo è l'ingresso nel mercato intrusione con l'acquisizione della britannica Pyronix, ma l'obiettivo finale è consolidare una gamma completa di soluzioni convergenti su un'unica piattaforma di gestione e programmazione, che abbracci non solo videosorveglianza e intrusione, ma anche intercom e controllo accessi.

Hikvision dispone infatti di uomini, know-how e risorse per raggiungere a breve termine una convergenza tecnologica completa. Sono i suoi numeri a parlare:

oltre 34.000 dipendenti in tutto il mondo, 16.000 ingegneri

dedicati a ricerca e sviluppo; un investimento annuo in R&D pari al 7-8% del fatturato; 46 filiali overseas e 85 sedi in Cina; estrema attenzione alla qualità dei prodotti assoggettata a severi processi certificativi; massima focalizzazione sulla cyber security.

La forza di questi numeri, assieme ad un piano d'investimento di 1,28 miliardi di dollari, consente oggi al gruppo di guardare ancora oltre, verso tecnologie e mercati caratterizzati da elevata sofisticazione e da un'innovazione ispirata a principi di sviluppo sostenibile e intelligenza a servizio dell'uomo: IoT, Droni, Machine Vision, Robotica, Storage, Automotive.

iVMS-4200: UNA PIATTAFORMA UNICA PER TUTTA LA GAMMA, ANALOGICO E IP

Software Client per la gestione verticale di tutta la Gamma IP e Analogica HD di Hikvision. Fino a 1024 dispositivi (indirizzi IP), 4 uscite monitor, sessione in live e playback, mappe grafiche allarmabili, pop-up telecamere, log eventi, configurazione da remoto e sistema di gestione utenti multilivello.

iVMS-4200

Software Client e Client Server per la gestione verticale di tutta la Gamma IP e Analogica HD di Hikvision. Fino a 1024 dispositivi (indirizzi IP), 4 uscite monitor, sessione in live e playback, mappe grafiche allarmabili, pop-up telecamere, log eventi, configurazione da remoto e un sistema di gestione utenti multilivello.

iVMS-4200 STORAGE SERVER

Software Applicativo per la registrazione degli stream video su PC che permette l'archiviazione ridondata delle immagini e un'efficace scalabilità nelle soluzioni Analogiche HD e IP.



UNO STRUMENTO UNICO PER:

- Applicazioni residenziali
- Applicazioni commerciali e industriali
- Small business e uffici

Hik-Connect

Software Client di centralizzazione su applicativi per smartphone e tablet di tipo Android e iOS.



INDICE GENERALE

INTRUSIONE	3
INTERCOM	29
CONTROLLO ACCESSI	40
TVCC	54
TRANSMISSION E DISPLAY	114

I registratori e le telecamere presenti in questo catalogo sono conformi allo standard **ONVIF**.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche a totale discrezione di Hikvision, pertanto immagini e dati riportati su cataloghi e listini hanno carattere puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. I prezzi possono variare senza necessità di alcun preavviso e sono forniti con riserva di eventuali refusi.

INDICE INTRUSIONE

CENTRALI	4	RILEVATORI FILARI	20	COMBINATORI STANDALONE	27
AXIOM HUB	4	RILEVATORI FILARI DA INTERNO PIR	21	RICEVITORE RADIO UNIVERSALE	27
PCX	7	RILEVATORI FILARI DA INTERNO DOPPIA TECNOLOGIA	22	BATTERIE DI RICAMBIO	28
ENFORCER	8	RILEVATORI FILARI DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA	23	TELECAMERE COMPATIBILI VIDEOVERIFICA	28
COMUNICATORI	9	RILEVATORI FILARI ROTTURA VETRI E INERZIALE	24		
ESPANSIONI	10	SIRENE DA ESTERNO E INTERNO	25		
TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	11				
TASTIERA RADIO E TELECOMANDI RADIO	12				
RILEVATORI RADIO	13				
RILEVATORI RADIO PERIMETRALI	14				
RILEVATORI RADIO DA INTERNO PIR	16				
RILEVATORI RADIO DA INTERNO DOPPIA TECNOLOGIA	17				
RILEVATORI RADIO DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA	18				
RILEVATORI RADIO SAFETY	19				

CENTRALE AXIOM HUB

Axiom HUB è la nuova e innovativa centrale radio EN 50131 grado 2 compatibile con APP Hik-Connect che integra nativamente intrusione, videosorveglianza e intercom, garantendo la possibilità di gestire e monitorare il sistema da un unico applicativo. La trasmissione Wi-Fi e 4G e l'avanzata tecnologia Intruder Verification per la videoverifica degli allarmi rendono Axiom HUB la centrale ideale per la protezione di beni e persone in applicazioni residenziali e di small business.



SISTEMA RADIO BIDIREZIONALE AXIOM HUB



DS-PWA32-NGT
Kit Axiom Hub
GPRS-2G-WiFi

							
KEYFOB-WE Telecomando con indicatore di stato	MC1MINI-WE Contatto magnetico	RS2-WE Contatto magnetico /fune 2 ingressi	MC1/SHOCK-WE Contatto magnetico /sensore d'urto 2 ingressi	KX10DP-WE Rilevatore volumetrico PIR 10m Pet Immunity	KX12DQ-WE Rilevatore volumetrico PIR 12m	KX15DC-WE Rilevatore tenda PIR 15m	KX25LR-WE Rilevatore lunga portata PIR 25m



DS-PWA32-NST
Kit Axiom Hub
4G-WiFi

						
KX10DTP-WE Rilevatore volumetrico doppia tecnologia 10 m, Pet Immunity	KX12DT-WE Rilevatore volumetrico doppia tecnologia 12 m	XDH10TT-WE Rilevatore volumetrico da esterno tripla tecnologia 10m Pet Immunity	XDL12TT-WE Rilevatore volumetrico da esterno tripla tecnologia 12 m Pet Immunity	WL-WE Rilevatore antiallagamento	SMOKE-WE Rilevatore ottico di fumo	CO-WE Rilevatore di gas (monossido di carbonio)

CENTRALE AXIOM HUB

KIT AXIOM HUB GPRS - 2G


Modello	DS-PWA32-NGT
Descrizione	1 Centrale DS-PWA32-HGR (GPRS) 1 Contatto magnetico DS-PD1-MC-WWS 1 Rilevatore PIR DS-PD2-P10P-W 5 Tag di prossimità DS-PTS-MF
Prezzo	Euro 389,00

KIT AXIOM HUB 3G/4G


Modello	DS-PWA32-NST
Descrizione	1 Centrale DS-PWA32-HSR (3G/4G) 1 Contatto magnetico DS-PD1-MC-WWS 1 Rilevatore PIR DS-PD2-P10P-W 5 Tag di prossimità DS-PTS-MF
Prezzo	Euro 559,00

GPRS - 2G

 Videoverifica
TAG Mifare

 TCP/IP

Modello	DS-PWA32-HGR
Dispositivi Wireless	32 Zone/4 Sirene / 8 Telecomandi
Videoverifica	Gestione 2 telecamere IP con buffer interno, 32 ingressi video da telecamere con SD interna o tramite DVR/NVR
Frequenza RF	Radio bidirezionale 868MHz FM Banda Stretta
Portata in Spazio Aperto	800 m
Led di Stato	5
Protezione Tamper	Protezione antiapertura e antistrappo
Assistenza	Guida vocale (programmazione e utilizzo)
Interfaccia Ethernet	10/100 Mbps
Interfaccia Mobile	GPRS: Supporta Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali
Numeri Telefonici Disponibili	8
Protocollo Standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Encryption di Sicurezza Wi-Fi	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Comunicazione CRA	SIA-DC-09, CID IP, EHOME
Web Server	Configurazione multi-browser
App Mobile Hik-Connect	Supporta notifiche push di allarme, Inserimento/ disinserimento, esclusione zone, memoria eventi, configurazione base, collegamento video
Software	iVMS-4200, Hik-Central
Alimentazione	Alimentatore 5.6W incluso
Batteria di Backup	1 Batteria al Litio, 3.8V, 4520mAh
Dimensioni	155 x 155 x 35mm
EN50131	Grado 2
Prezzo	Euro 329,00

3G/4G

 Videoverifica
TAG Mifare

 TCP/IP

Modello	DS-PWA32-HSR
Dispositivi Wireless	32 Zone/4 Sirene / 8 Telecomandi
Videoverifica	Gestione 2 telecamere IP con buffer interno, 32 ingressi video da telecamere con SD interna o tramite DVR/NVR
Frequenza RF	Radio bidirezionale 868MHz FM Banda Stretta
Portata in Spazio Aperto	800 m
Led di Stato	5
Protezione Tamper	Protezione antiapertura e antistrappo
Assistenza	Guida vocale (programmazione e utilizzo)
Interfaccia Ethernet	10/100 Mbps
Interfaccia Mobile	3G/4G: Supporta Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali
Numeri Telefonici Disponibili	8
Protocollo Standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Encryption di Sicurezza Wi-Fi	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Comunicazione CRA	SIA-DC-09, CID IP, EHOME
Web Server	Configurazione multi-browser
App Mobile Hik-Connect	Supporta notifiche push di allarme, Inserimento/ disinserimento, esclusione zone, memoria eventi, configurazione base, collegamento video
Software	iVMS-4200, Hik-Central
Alimentazione	Alimentatore 5.6W incluso
Batteria di Backup	1 Batteria al Litio, 3.8V, 4520mAh
Dimensioni	155 x 155 x 35mm
EN50131	Grado 2
Prezzo	Euro 529,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

CENTRALE IBRIDA PCX

PCX 78 è la centrale ibrida espandibile che gestisce sia ingressi filari che radio (con RIX32-WE). Grazie alla funzione di videoverifica con telecamere Hikvision (elencate nella sezione accessori a pag. 28), la possibilità di alloggiare il combinatore Dual Path IP/3G Digi Dual e l'espandibilità fino a 78 zone, sono ideali per applicazioni di tipo business e residenziali.

La centrale è disponibile anche con case metallico grande per alloggiare la batteria 17 Ah per installazioni di grado 3.

Un'ampia gamma di rilevatori filari e radio da interno ed esterno, rilevatori Safety, contatti magnetici e sirene da esterno e interno permettono di soddisfare qualsiasi esigenza installativa.

L'APP Pro Control Plus permette di monitorare costantemente il sistema da remoto.



CENTRALE WIRELESS ENFORCER

Enforcer 64 WE è la centrale radio in grado di soddisfare applicazioni residenziali e small business. La tecnologia radio proprietaria e brevettata presenta un elevato grado di affidabilità tecnologica ampiamente riconosciuto dal mercato e, rispetto ai sistemi cablati, garantisce maggiore flessibilità e rapidità di installazione, assicurando al contempo il medesimo livello di sicurezza.

Integra le funzionalità di videoverifica con telecamere Hikvision (elencate nella sezione accessori a pag.28) e la possibilità di alloggiare il combinatore Dual Path IP/3G Digi Dual. Un'ampia gamma di rilevatori da interno ed esterno, rilevatori safety, contatti magnetici e sirena esterna autoalimentata permettono di soddisfare qualsiasi esigenza installativa.

L'APP Pro Control Plus permette di monitorare costantemente il sistema da remoto.



CENTRALE IBRIDA PCX

Contenitore Small

Contenitore Large


Modello	PCX/IT078-S0	PCX/IT078-L0
Caratteristiche		
Aree indipendenti	8	8
Ingressi	8 espandibili a 78	8 espandibili a 78
Uscite	5 espandibili a 85	5 espandibili a 85
Codici utenti e Tag di prossimità	100	100
System Logs	1250	1250
Ingressi Wireless (richiede RIX32-WE)	64 (con due RIX32-WE)	64 (con due RIX32-WE)
Dispositivi Wireless	32 Telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene	32 Telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene
Tastiere/Lettori	6	6
Moduli Compatibili	DIGI-WIFI/XA, DIGI-LAN, DIGI-GPRS, DIGI-DUAL	DIGI-WIFI/XA, DIGI-LAN, DIGI-GPRS, DIGI-DUAL
Protocolli		
Protocolli di Comunicazione	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push
Specifiche tecniche		
Capacità Batteria	2 - 7Ah	7 - 17Ah
Resistenza Ingressi	1k tamper / 1k alarm	1k tamper / 1k alarm / 6k8 Mask
Temperatura d'esercizio	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Dimensioni Contenitore metallico	297 x 250 x 82mm	305 x 390 x 100mm
Peso	4,8kg (batteria inclusa)	11,5kg (batteria inclusa)
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 3
Prezzo	Euro 219,00	Euro 297,00

KIT PCX, Contenitore Small


Modello	PCX/IT078-S5
Descrizione	1 Centrale PCX/IT078-S0 1 Modulo espansione ingressi radio PCX-RIX32-WE 1 Telecomando KEYFOB-WE
Prezzo	Euro 408,00

Modulo Espansione Uscite Interno


Modello	PCX-ATE8R
Descrizione	Modulo espansione uscite 8 Relè, con flat cable Alimentazione 9 - 15 VDC, Temperatura di esercizio -10°C / +50°C, Classificazione ambientale II
Prezzo	Euro 74,00

CENTRALE WIRELESS ENFORCER

Wireless



Caratteristiche tecniche centrale

Aree indipendenti	4
Ingressi	66 (2 filari a bordo)
Uscite	34 (3 filari a bordo)
Codici utenti e Tag di prossimità	75
System Logs	750
Ingressi Wireless (richiede RIX32-WE)	64
Dispositivi Wireless	32 Telecomandi bidirezionali, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene
Tastiere	3
Lettori	3
Moduli Compatibili	DIGI-WIFI, DIGI-LAN, DIGI-GPRS, DIGI-DUAL (dalla versione 12.5)

Protocolli

Protocolli di Comunicazione	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push
-----------------------------	---

Specifiche tecniche

Capacità Batteria	2,1 Ah - 9 Volt
Resistenza Ingressi	1k tamper / 1k alarm
Temperatura d'esercizio	-10°C / +40°C
Dimensioni	220 x 160 x 50mm
Peso	1kg (batteria inclusa)

Certificazioni

Conformità Elettrica	CE
EN50131	Grado 2

KIT Enforcer



Modello	ENF/IT064-11
Descrizione	1 Centrale Enforcer 64WE 1 Rilevatore PIR KX12DQ-WE 1 Contatto Magnetico MC1MINI-WE 1 Telecomando KEYFOB-WE
Prezzo	Euro 522,00

ACCESSORI PCX/ENFORCER



Modello	RS-232
Descrizione	Cavo seriale RS232 per PCX e ENFORCER
Prezzo	Euro 30,00



Modello	AERLEAD1-10
Descrizione	Adattatore per l'antenna da MMCX-JW a SMA/K 20cm per PCX e ENFORCER
Prezzo	Euro 22,00



Modello	PCX-PTAG
Descrizione	TAG di prossimità per centrali PCX e Enforcer. Confezione da 5pz
Prezzo	Euro 75,00

COMUNICATORI

Modem GPRS
Modem LAN
Modem 3G + LAN
Modem
Modem


Modello	DIGI-GPRS	DIGI-LAN	DIGI-DUAL	DIGI-WIFI/XA	DIGI-WIFI
Compatibilità					
Enforcer	Si	Si	Si *	-	Si
PCX 78	Si	Si	Si *	Si	-
Caratteristiche					
Formati di Trasmissione	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto
Alimentazione	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Consumo	40mA	30mA	35mA	30mA	30mA
Certificazioni					
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE	CE
Classificazione Ambientale	II	II	II	II	II
Certificato EN	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013
ATS	SP5	SP5	SP5	SP5	SP5
Prezzo	Euro 224,00	Euro 147,00	Euro 289,00	Euro 170,00	Euro 149,00

* Compatibile dalla versione FW 12.5

ESPANSIONI

Espansione
Radio



Espansione
Ingressi



Espansione
Ingressi



Espansione
Ingressi



Espansione
Uscite



Espansione
Uscite



Modello	PCX-RIX32-WE	PCX-RIX8i-P/BOX	PCX-RIX8+PSU-M/BOX	ZEM8/E*	PCX-R0X8R8T-P/BOX	PCX-R0X16R-PSU-M/BOX
Tipologia	Modulo Espansione ingressi radio bidirezionali	Modulo Espansione ingressi filari	Modulo Espansione ingressi filari	Modulo Espansione ingressi filari	Modulo Espansione uscite	Modulo Espansione uscite
Contenitore	Plastico	Plastico	Metallico	-	Plastico	Metallico
Caratteristiche						
Ingressi filari (NC/DEOL/3-EOL)	-	8	8	8	-	-
Supporto Sensori di inerzia e tapparelle	-	8	-	8	-	-
Uscite	-	-	4 Open Collector	-	8 Open Collector, 8 Relè	16 Relè
Ingressi radio bidirezionali	32	-	-	-	-	-
Telecomandi radio bidirezionali	32	-	-	-	-	-
Sirene radio bidirezionali	2	-	-	-	-	-
Specifiche tecniche						
Alimentazione	9 - 15 VDC	9 - 15 VDC	220 - 240 VAC	9 - 16 VDC	9 - 15 VDC	220 - 240 VAC
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +40°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Peso	1Kg	500g	5,6Kg	33,5 g	315g	5,6Kg
Dimensioni	173 x 125 x 32mm	173 x 125 x 32mm	225 x 150 x 30mm	40 x 100 x 40mm	173 x 125 x 32mm	225 x 150 x 30mm
Certificazioni						
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 3	Grado 2	-	-
Classificazione ambientale	II	II	II	II	II	II
	CA12.01439	CA12.01433	CA12.01431	-	CA12.01435	CA12.01432
Prezzo	Euro 142,00	Euro 109,00	Euro 269,00	Euro 109,00	Euro 193,00	Euro 288,00

TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ

**Tastiera Filare
da interno**

**Tastiera Filare
da interno**

**Tastiera Filare
da interno**

**Lettore di Prossimità
da interno**

**Lettore di Prossimità
da esterno**


Modello	PCX-LCDP	PCX-LCDP/W *	PCX-LCDP/R	PCX-PROXI/EX	PCX-EXT-W (Bianca) PCX-EXT-BK (Nera)
Caratteristiche					
Tastiera LCD	Plastica ABS	Bianco verniciato	Sì	No	No
Montaggio	Parete	Parete/ Incasso	Parete	Parete	Parete
Custodia per tastiera intercambiabile	No	Sì	No	No	No
Lettore di prossimità integrato	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì, da esterno IP65
Specifiche tecniche					
Alimentazione	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Consumo di corrente	50mA	50mA	50mA	30mA	22mA
Input di Configurazione	DEOL, 3EOL	DEOL, 3EOL	DEOL, 3EOL	DEOL	DEOL
Tipologia di Output	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)
Certificazioni					
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 3	Grado 3	Grado 3	Grado 3	Grado 3
Classe ambientale	II	II	II	II	IV
	CA12.01424	Auto Certificazione	Auto Certificazione	CA12.01420	CA12.01419
Prezzo	Euro 113,00	Euro 168,00	Euro 174,00	Euro 79,00	Euro 138,00

* Accessori e Ricambi a pag.28

TASTIERA RADIO

Tastiera Wireless



Modello	LEDRKP/WHITE-WE
Caratteristiche	
Tastiera LED	Si
Toni di ingresso e uscita	Si
Lettore di prossimità integrato	Si
Specifiche tecniche	
Frequenza trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit
Batteria Litio (inclusa)	1 x BATT-ES1
Durata Batteria	Superiore a 3 anni
Certificazioni	
Conformità Elettrica	CE
EN50131	Grado 3
Classe ambientale	II
Prezzo	Euro 174,00



Modello	PCX-PTAG
Descrizione	TAG di prossimità Confezione da 5pz
Prezzo	Euro 75,00

TELECOMANDI RADIO

Telecomando



Modello	KEYFOB-WE
Compatibilità	
Enforcer	Si
PCX 78	Si (con RIX32-WE)
Axiom Hub	Si
Caratteristiche Tecniche	
4 Pulsanti per 8 Funzioni	Si
Mostra Stato Sistema	Si
Inserimento / Disinserimento Aree	Si
Opzione Rapina	Si
Blocco / Sblocco Tasti	Si
Specifiche Elettriche	
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit
Batteria Litio (inclusa)	BATT-KF1215
Specifiche Tecniche	
Peso	28g
Dimensioni	72 x 30 x 20mm
Prezzo	Euro 69,00

Allarme Panico/Medico



Modello	HUD/MED-WE
Compatibilità	
Enforcer	Si
PCX 78	Si (con RIX32-WE)
Axiom Hub	No
Caratteristiche Tecniche	
Attivazione allarmi	Premere entrambi i tasti per 2 secondi
Azioni Pulsanti	Allarme Panico o Allarme Medico
Specifiche Elettriche	
Frequenza Trasmissione	868MHz FM Banda Stretta
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit
Batteria Litio (inclusa)	BATT-KF1215
Specifiche Tecniche	
Peso	28g
Dimensioni	72 x 30 x 20mm
Prezzo	Euro 85,00

RILEVATORI RADIO BIDIREZIONALI

La Tecnologia radio proprietaria e brevettata presenta un elevato grado di affidabilità tecnologica ampiamente riconosciuto dal mercato. Gli elementi distintivi sono il rilevamento jamming avanzato per prevenire tentativi di interruzione del sistema, la tecnologia hopping a doppia antenna che permette la massima affidabilità nel tempo e il protocollo di cifratura a 128bit che garantisce una protezione efficace nello scambio dei dati.

La portata, grazie al ricevitore ad alta sensibilità, consente di arrivare sino a 1,6Km.

Con "One push to learn" è possibile memorizzare i dispositivi wireless nel sistema premendo un solo pulsante e conoscerne immediatamente la qualità della trasmissione grazie agli indicatori di potenza del segnale.

La batteria viene salvaguardata anche tramite la tecnologia di comunicazione dello stato del sistema che permette l'inibizione dei dispositivi radio a sistema disinserito per il risparmio della batteria.



RILEVATORI RADIO PERIMETRALI

Contatto Magnetico



Contatto Magnetico/Fune
2 ingressi



Contatto Magnetico
Sensore d'urto



Modello	MC1MINI-WE	RS2-WE	MC1/SHOCK-WE
Tipologia sensore			
Canali radio indipendenti	1	2	2
Caratteristiche			
Ingresso 1 NC/Contatto Reed	-	Si	Si
Ingresso 2 NC/Morsetto a fune	-	Si	-
Morsetto per ingresso tamper	-	Si	Si
Tamper antiapertura ed antistrappo	Si	Si	Si
Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio	Si	Si	Si
Magnete incluso	Si	Si	Si
Specifiche elettriche			
Frequenza trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit	Protocollo radio cifrato 128 bit	Protocollo radio cifrato 128 bit
Portata in spazio aperto	1600 m	1600 m	1600 m
Batteria Litio (inclusa)	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR2	1 x BATT-CR123A
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Altro			
Temperatura di Esercizio	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Peso Incluso Batteria	70g	70g	70g
Dimensioni	27 x 104 x 25mm	30 x 115 x 35mm	30 x 130 x 35mm
Certificazioni			
Conformità Elettrica	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe ambientale	II	II	II
	CA 12.01482	CA12.01326	Auto Certificazione
Prezzo	Euro 61,00	Euro 80,00	Euro 87,00

ACCESSORI RILEVATORI RADIO PERIMETRALI



Modello	MC1MINIBR-KIT	MC1MINI-SPACER	MC1MINI-SPACERBR	MC1-BROWN-KIT
Descrizione	Contenitore per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone	Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco	Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone	Contenitore per RS2-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone
Prezzo	Euro 7,00	Euro 7,00	Euro 7,00	Euro 7,00



Modello	MC1/SHOCKBR-KIT	MC1S/SPACER	MC1S/SPACERB	MAGNETBR-KIT
Descrizione	Contenitore per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone	Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco	Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone	Contenitore per magnete. Colore marrone
Prezzo	Euro 7,00	Euro 7,00	Euro 7,00	Euro 7,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

RILEVATORI RADIO DA INTERNO

PIR 10m



PIR 12m



PIR 15m



PIR 25m



Modello	KX10DP-WE	KX12DQ-WE	KX15DC-WE	KX25LR-WE
Tecnologia di Rilevazione	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso
Rilevazione Pet Immunity	25 kg	-	-	-
Copertura	Volumetrica Quad	Volumetrica Quad	Tenda	Lunga Portata
Portata Massima	10 m	12 m	15 m	25 m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	Fino a 4 m	1,8 - 2,4 m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	Si	Si	Si
Tecnologia Blue Wave	Si	Si	Si	Si
Sensibilità Automatica	Si	Si	Si	Si
Compens. Digitale Temperatura	Si	Si	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	-	-	-	-
LED Livello del Segnale Radio	Si	Si	Si	Si
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (Inclusa)	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR123A
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Temperatura di Esercizio	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Peso	125g	125g	125g	125g
Dimensioni	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 50 mm
Certificazioni				
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II	II
	CA 12.01426	CA 12.01325	CA 12.01427	CA 12.01428
Prezzo	Euro 116,00	Euro 102,00	Euro 123,00	Euro 123,00

RILEVATORI RADIO DA INTERNO

Doppia Tecnologia 10m

Doppia Tecnologia 12m


Modello	KX10DTP-WE	KX12DT-WE
Tecnologia di Rilevazione	Doppia Tecnologia	Doppia Tecnologia
Rilevazione Pet Immunity	25 kg	-
Copertura	Volumetrica	Volumetrica
Portata Massima	10 m	12 m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	Si
Tecnologia Blue Wave	Si	Si
Sensibilità Automatica	Si	Si
Compens. Digitale Temperatura	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si
Frequenza microonda	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz
LED Livello del Segnale Radio	Si	Si
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (Inclusa)	2 x BATT-CR123A	2 x BATT-CR123A
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Temperatura di Esercizio	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Peso	135g	135g
Dimensioni	117 x 69 x 59 mm	117 x 69 x 59 mm
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II
	CA 12.01484	CA 12.01483
Prezzo	Euro 142,00	Euro 134,00

STAFFE E ACCESSORI



Modello	KXBRACKET-C
Descrizione	Staffa a soffitto per rilevatori serie KX
Prezzo	Euro 34,00



Modello	KXBRACKET-W
Descrizione	Staffa a parete per rilevatori serie KX
Prezzo	Euro 34,00



Modello	KX-TAMPER
Descrizione	Kit Tamper per utilizzo con staffe KX. Confezione da 10 pezzi
Prezzo	Euro 68,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

RILEVATORI RADIO DA ESTERNO

Tripla Tecnologia 10m



Tripla Tecnologia 12m



Modello	XDH10TT-WE	XDL12TT-WE
Caratteristiche Lente		
Tipologia di Rilevazione	2x Infrarossi + 1x Microonda	2x Infrarossi + 1x Microonda
Rilevazione Pet Immunity	10kg	25kg
Copertura	90° Volumetrica, 14° a Tenda	85° Volumetrica, 17° a Tenda
Portata massima	10 m	12 m
Altezza installazione ottimale	2,4 m	1,2 m
Ottica	Sigillata	Sigillata
Protezione lenti dal sole	Filtro UV	Filtro UV
Caratteristiche Tecniche		
Tecnologia Blue Wave	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità Automatica, Compensazione Digitale della Temperatura	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità Automatica, Compensazione Digitale della Temperatura
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si
Cicalino di Walk test integrato	Si	Si
Specifiche elettriche e ambientali		
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (inclusa)	2x BATT-ES1	2x BATT-ES1
Durata Batteria	3	3
Grado di protezione ambientale	IP55	IP55
Scheda	Tropicalizzata	Tropicalizzata
Temperatura di Esercizio	-30°C / +55°C	-30°C / +70°C
Peso	500 g	520 g
Dimensioni	180 x 80 x 105mm	188 x 77 x 84mm
Accessori Inclusi	2 maschere varifocali e 2 maschere tenda	2 maschere per copertura a tenda
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	IV	IV
Prezzo	Euro 296,00	Euro 296,00

STAFFE E LENTI



Modello	XD-WALLBRACKET
Descrizione	Staffa da parete orientabile 45° con protezione tamper antistrappo. Viti e tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 19,00



Modello	XD-45D-ADAPTER
Descrizione	Adattatore a 45° per staffa XD WALLBRACKET. Consente ai rilevatori XD di essere orientati a 90° per la protezione lungo le pareti esterne. Viti e tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 10,00



Modello	XD-FIXEDBRACKET
Descrizione	Staffa da parete a contenitore con meccanismo di tamper antistrappo. Utilizzabile per creare una protezione perimetrale lungo le pareti esterne. Viti e Tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 37,00

Modello	XD-LENS 5
Descrizione	Lente di ricambio per rilevatori serie XD
Prezzo	Euro 57,00

RILEVATORI RADIO SAFETY

Rilevatore Antiallagamento



Rilevatore Ottico di fumo



Rilevatore di Gas



Modello	WL-WE	SMOKE-WE	CO-WE
Tipologia sensore	Rilevatore antiallagamento (Sensore + 1m cavo)	Rilevatore Ottico di fumo	Rilevatore di Gas (Monossido di carbonio)
Caratteristiche tecniche			
Pulsante di test sensore	-	Si	Si
LED di test sensore	-	Si	Si
Tamper antiapertura ed antistrappo	Si	Si	Si
Batteria Litio (inclusa)	1x BATT-CR2	1x BATT-CR123A	-
Batteria 1,5V alcalina	-	-	3x BATT 1,5 AA
Indicazione a LED del livello di segnale radio	Si	Si	Si
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Certificazioni			
Conformità elettrica	CE	CE	CE
Certificato specializzato	-	EN 14604:2005+AC:2008	EN50291-1:2010
Prezzo	Euro 102,00	Euro 148,00	Euro 254,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

RILEVATORI FILARI

L'ampia gamma di sensori filari permette la scelta tra le diverse tecnologie di rilevazione, assicurando sempre il massimo livello di sicurezza. La compensazione digitale della temperatura, la sensibilità automatica (che adatta la soglia di rilevamento alle mutevoli condizioni ambientali) e la tecnologia IFT che assicura il mantenimento delle soglie di allarme al netto dei disturbi ambientali) garantiscono affidabilità e precisione nel tempo mentre le resistenze di bilanciamento integrate permettono una rapida installazione. La versione doppia tecnologia, con opzione anti-mascheramento gestisce anche la tecnologia AND/OR Anticloacking e Antiblocking, permettendo anche la rilevazione di intrusi in condizione che possano neutralizzare l'emissione dei raggi infrarossi.

I rilevatori da interno, grazie alla Tecnologia BLUE WAVE, permettono una gestione avanzata del segnale per l'immunità ai disturbi. Sono muniti di sistema ottico 3D sia per il miglioramento della rilevazione e della focalizzazione delle zone sia per la copertura "anti-strisciamento. Le plastiche in ABS (3mm di spessore) sono state progettate per mantenere nel tempo prestazioni costanti, evitando la deformazione ottica.

I rilevatori da esterno, grazie alla tecnologia di Triplo rilevamento, generano allarme solo quando i due sensori PIR e la MW si attivano in un determinato periodo di tempo. L'ottica del sensore XDL è progettata per essere installata a 1,2 m di altezza, ottenendo la massima immunità agli animali. Il rivelatore protegge l'area con 22 zone sensibili su un piano di rilevazione per ogni sensore infrarosso, con apertura di 14 gradi. L'ottica del sensore XDH è costruita a 2,4 m di altezza per essere posizionata in alto per ottenere la massima protezione dell'area, con le 78 zone sensibili su 5 piani di rilevazione per ogni sensore infrarosso, con apertura di 85 gradi.

I rilevatori inerziali (con tecnologia audio o inerziale) rilevano la rottura dei vetri o le vibrazioni



RILEVATORI FILARI DA INTERNO

PIR 10m

PIR 10m

PIR 15m

PIR 15m

PIR 18/30m


Modello	COLT10DL	KX10DP	KX15DD	KX15DQ	KX18DC
Tecnologia di Rilevazione	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso
Rilevazione Pet Immunity	10 kg	25 kg	-	-	-
Copertura	Volumetrica	Volumetrica Dual	Volumetrica Dual	Volumetrica Quad	Tenda / Lunga portata Dual
Portata Massima	10 m	10 m	15 m	15 m	18m / 30m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	Fino a 4m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	-	Si	Si	Si
Tecnologia Blue Wave	-	Si	Si	Si	Si
Sensibilità Automatica	-	Si	Si	Si	Si
Compens. Digitale Temperatura	-	Si	Si	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Antiapertura	Si	Si	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	-	-	-	-	-
Resistenze di fine linea selezionabili	-	Si	Si	Si	Si
Alimentazione	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC
Consumo in allarme	15mA	13mA	13mA	13mA	13mA
Relè	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max
Temperatura di Esercizio	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C
Peso	58g	125g	125g	125g	125g
Dimensioni	82 x 50 x 41mm	117 x 69 x 55mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 55mm	117 x 69 x 55mm
Staffa a soffitto (inclusa)	-	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W, KX30-LR
Certificazioni					
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II	II	II
	-	CA 12.01173	CA 12.01171	CA 12.01172	CA 12.01174
Prezzo	Euro 13,00	Euro 23,00	Euro 21,00	Euro 28,00	Euro 33,00

INTRUSIONE
INTERCOM
C.ACCESSI
TVCC
TRANSMISSION & DISPLAY

RILEVATORI FILARI DA INTERNO

Doppia
Tecnologia 10m



Doppia
Tecnologia 10m



Doppia
Tecnologia 10m



Sensore
Piroelettrico 12m



Modello	KX10DTP	KX15DT	KX15DTAM	Octopus DQ
Tecnologia di Rilevazione	Doppia Tecnologia	Doppia Tecnologia	Doppia Tecnologia	Infrarosso
Rilevazione Pet Immunity	-	-	-	-
Copertura	Volumetrica	Volumetrica	Volumetrica / Tenda / Lunga Portata	360° Volumetrica
Portata Massima	10 m	15m	15m / 18m	12m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4m	1,8 - 2,4m	2,4 - 4 m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	Si	Si	-
Tecnologia Blue Wave	Si	Si	Si	Si
Sensibilità Automatica	Si	Si	Si	Impostabile
Compens. Digitale Temperatura	Si	Si	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si	Si	-
Frequenza microonda	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	-
Resistenze di fine linea selezionabili	Si	Si	Si	Si
Alimentazione	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC
Consumo in allarme	30mA	30mA	30mA	25mA
Relè	60VDC, 50mA max	60VDC, 50mA max	60VDC, 50mA max	60VDC, 50mA max
Temperatura di Esercizio	-30°C / +50°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C
Peso	125g	125g	125g	62g
Dimensioni	117 x 69 x 55mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 55mm	94 x 94 x 33mm
Staffa a soffitto (inclusa)	KXBRACKET-C,	KXBRACKET-C,	KXBRACKET-C,	-
Staffa a parete (inclusa)	KXBRACKET-W	KXBRACKET-W	KXBRACKET-W, KX30-LR, KX18-LC, KX-TAMPER	
Certificazioni				
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 3	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II	II
	CA 12.01425	CA 12.01175	CA 12.01176	Auto Certificazione
Prezzo	Euro 41,00	Euro 38,00	Euro 57,00	Euro 45,00

STAFFE



Modello	KXBRACKET-C
Descrizione	Staffa a soffitto per rilevatori serie KX
Prezzo	Euro 34,00



Modello	KXBRACKET-W
Descrizione	Staffa a parete per rilevatori serie KX
Prezzo	Euro 34,00

Tamper



Modello	KX-TAMPER
Descrizione	Kit Tamper per utilizzo con staffe KX. Confezione da 10 pezzi
Prezzo	Euro 68,00

RILEVATORI FILARI DA ESTERNO



Tripla Tecnologia 10m



Tripla Tecnologia 12m

Modello	XDH10TT-AM	XDL12TT-AM
Caratteristiche Lente		
Tecnologia di Rilevazione	2x Infrarossi + 1x Microonda	2x Infrarossi + 1x Microonda
Rilevazione Pet Immunity	10kg	25kg
Copertura	Volumetrica 90°	85° Volumetrica, 17° Tenda
Portata Massima	10m	12m
Altezza Installazione Ottimale	2,4m	1,2m
Ottica	Sigillata	Sigillata
Protezione lenti dal sole	Filtro UV	Filtro UV
Caratteristiche Tecniche		
Tecnologia Blue Wave	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si
Cicalino di walk test integrato	Si	Si
Specifiche Elettriche		
Alimentazione	9-16VDC	9-16VDC
Consumo in allarme	30mA	30mA
Relè	3x SELV limiti	3x SELV limiti
Altro		
Temperatura di Esercizio	-30°C / +50°C	-30°C / +70°C
Dimensioni	118 x 77 x 84mm	118 x 77 x 84mm
Accessori (inclusi)	2 maschere varifocali e 2 maschere tenda	2 maschere copertura a tenda
Certificazioni e Garanzie		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 3	Grado 3
Classe Ambientale	IV	IV
Prezzo	Euro 150,00	Euro 150,00

STAFFE E LENTI



Modello	XD-WALLBRACKET
Descrizione	Staffa da parete orientabile 45° con protezione tamper antistrappo. Viti e tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 19,00



Modello	XD-45D-ADAPTER
Descrizione	Adattatore a 45° per staffa XD WALLBRACKET. Consente ai rilevatori XD di essere orientati a 90° per la protezione lungo le pareti esterne. Viti e tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 10,00



Modello	XD-FIXEDBRACKET
Descrizione	Staffa da parete a contenitore con meccanismo di tamper antistrappo. Utilizzabile per creare una protezione perimetrale lungo le pareti esterne. Viti e Tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 37,00

Modello	XD-LENS 5
Descrizione	Lente di ricambio per rilevatori serie XD
Prezzo	Euro 57,00

RILEVATORI FILARI ROTTURA VETRI E INERZIALE

Rilevatore Rottura Vetri



Modello	BG16DF
Caratteristiche Tecniche	
Diametro di Copertura	6m
Angolo di Copertura	360°
Tipo di Vetro	Float, piano, retinato, laminato, piombato, doppio
Dimensione Vetro	da 0,3m x 0,3m a 3m x 3x
Spessore Vetro	da 2,4mm a 6,4mm
Altezza Installazione Ottimale	2,4 - 8m
Tecnologia Digitale	Si
Rilevazione a doppia conferma	Si
Rilevazione della frequenza di flessione	Si
Rilevazione della frequenza di frantumazione	Si
Modalità Test durante l'installazione	Si
Funzione blocco (Latch) dopo allarme	Si
Caratteristiche Elettriche	
Alimentazione	9-16VDC
Consumo in allarme	28mA
Altro	
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C
Dimensioni	90 x 90 x 30mm
Certificazioni	
Conformità elettrica	CE
Prezzo	Euro 27,00



Modello	SHOCK/W
Caratteristiche Tecniche	
Tecnologia di rilevazione	Trasduttore piezoelettrico proprietario
Portata	Raggio nominale 2,5m Sensibilità regolabile individualmente
Elaborazione Segnale digitale	Si
Impostazioni di sensibilità	Tramite Potenzimetro
Conteggio impulsi	Selezionabile
Abilitazione LED	By Jumper
Funzione di blocco	By Jumper
Tamper	Antiapertura e Antistrappo
Caratteristiche Elettriche	
Alimentazione	9-16VDC
Altro	
Temperatura di esercizio	-10°C / +40°C
Peso	39g
Dimensioni	107 x 29 x 21mm
Certificazioni	
Conformità elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe Ambientale	II
Prezzo	Euro 26,00

Tester per BG16DF



Modello	BG-TESTER
Descrizione	Riproduce la frequenza di rottura, flessione e frantumazione del vetro. Conformità elettrica CE
Prezzo	Euro 221,00

SIRENE DA ESTERNO E INTERNO

Le **sirene esterne** della serie Delta Bell, sono autoalimentate e costruite con plastica in policarbonato, a garanzia di un alloggiamento resistente e funzionale nel tempo. Il meccanismo autolivellante, l'uso di fori guida girevoli e una livella facilitano notevolmente l'installazione della sirena mentre l'ingresso di blocco permette la disabilitazione della sirena in modalità manutenzione, semplificando le attività di cambio batteria.

La tecnologia **Strobo Led** a bassa potenza luminosa, fornisce un'indicazione visiva durante l'attivazione dell'allarme mentre gli attuatori piezo a bassa potenza ad alto rendimento di decibel forniscono un ottimo segnale acustico di segnalazione dell'allarme.



SIRENA RADIO

Autoalimentata
Da esterno



Modello	DELTABELL/R-WE
Caratteristiche Tecniche	
Potenza Suono	98dB
Lampeggiante a LED	Si
Segnalazione acustica e luminosa	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si
Specifiche Elettriche	
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (Inclusa)	2 x BATT-ES1
Durata Batteria	Superiore a 3 anni
Altro	
Dimensioni	290 x 285 x 50 mm
Certificazioni	
Conformità Elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe Ambientale	II
	CA 12.01330
	
Prezzo	Euro 201,00



Modello	DELTA/MOD-WE	DELTA-CW
Descrizione	Modulo di ricambio per DELTABELL/R-WE. Completo di batteria	Coperchio in policarbonato
Prezzo	Euro 177,00	Euro 21,00

SIRENE FILARI

Autoalimentata
Da esterno



Autoalimentata
Da esterno



Autoalimentata
Da interno



Modello	DELTAE-BR	DELTAX-BR	Twin Alert
Caratteristiche Tecniche			
Potenza Suono	105dB	109dB	100dB
Numero Elementi Piezo	1	2	1
Lampeggiante a LED	Si	Si	No
Segnalazione acustica / luminosa	Si/Si	Si/Si	Si/No
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si	Si
Specifiche Elettriche			
Alimentazione	9-15VDC	9-15VDC	9-15VDC
Frequenza	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Consumo di Corrente	250mA allarme	300mA allarme	160mA Allarme
Altro			
Dimensioni	290 x 285 x 50 mm	290 x 285 x 50 mm	90 x 90 x 46 mm
Certificazioni			
Conformità Elettrica	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II
Prezzo	Euro 90,00	Euro 112,00	Euro 34,00



Modello	DELTAX2MOD	DELTA-CW
Descrizione	Modulo di ricambio per DELTAE-BR e DELTAX-BR. Completo di batteria	Coperchio in policarbonato
Prezzo	Euro 78,00	Euro 21,00

COMBINATORI STANDALONE



Modello	V2GSM	V2TEL
Tipologia		
Combinatore telefonico	GSM	PSTN
Caratteristiche		
Ingressi	6 espandibili a 14	6
Uscite	4 espandibili a 52	4
Messaggi vocali	fino a 14	6
Messaggi SMS	fino a 14	No
Numeri telefonici	9	9
Chiamata telefonica	Full Duplex	Half Duplex
Microfono e altoparlante integrati	Si	Si
Tastiera integrata	Si	Si
Controllo remoto da telefono a toni	Si	Si
Riconoscimento automatico dei numeri telefonici (CLIP)	Si	No
Funzione Anti-jamming	Si	No
Imposta automaticamente Data / Ora	Si	No
Gestibile con l'APP "SMS Remote Control"	Si	No
Memoria degli eventi	256	30
Specifiche tecniche		
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Dimensioni	147 x 100 x 28mm	147 x 100 x 28mm
Alimentazione	10-14 VDC	10-14 VDC
Consumo di corrente	300mA Max (40mA a riposo)	300mA Max (40mA a riposo)
Certificazioni		
Conformità elettrica	CE	CE
Prezzo	Euro 298,00	Euro 183,00

RICEVITORE RADIO UNIVERSALE



Modello	UR2-WE
Caratteristiche	
Ingresso di Stato del sistema	1
Uscite di allarme relè (NC/NO)	2
Uscite di guasto Relè (NC/NO)	1
Rilevatori radio (Pyronix) associabili a ogni zona	10
Telecomandi radio (Pyronix) associabili alla zona	6
Indicazione del rilevatore in allarme (display a 7 segmenti)	1
Specifiche elettriche	
Alimentazione	9-15 VDC
Consumo di corrente	80mA min / 400mA max
Relè x3	3A
Altro	
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C
Dimensioni	173 x 125 x 32mm
Certificazioni	
Conformità elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe ambientale	II
Prezzo	Euro 131,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

BATTERIE DI RICAMBIO



Modello	BATT-CR/KF1	BATT-CR2	BATT-KF1215	BATT-CR123A	BATT-ES1
Descrizione	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da due pezzi
Prezzo	Euro 5,30	Euro 9,00	Euro 11,00	Euro 12,00	Euro 59,00

TELECAMERE COMPATIBILI VIDEOVERIFICA ENFORCER E PCX



Modello	DS-2CD2442FWD-IW	DS-2CD2F42FWD-I	DS-2CD2522F-I	DS-2CD2552F-I	DS-2CD2122FWD-I	DS-2CD2722FWD-I	DS-2CD2742FWD-IZS	DS-2CD2942F-I
	Cube 4MP Wi-Fi ottica fissa 2,8 mm/4mm	Pan/Tilt 4MP ottica fissa 4mm	Microdome 2MP ottica fissa 4mm	Microdome 5MP ottica fissa 4mm	Minidome 2MP ottica fissa 2,8 mm/4mm	Minidome 2MP ottica varifocale 2,8 mm/12mm	Minidome 4MP ottica varifocale motorizzata 2,8 mm/12mm	Fisheye 4MP ottica fissa 1,6 mm

ACCESSORI PER TASTIERE PCX-LCDP/W



Modello	LCD-CASING/BLANK	LCD-FLUSHBOX	SCN-PCX/BLACK
Descrizione	Contenitore di ricambio grezzo, non verniciato, pronto per essere personalizzato del colore desiderato	Scatola da incasso	Finestra di colore nero per la tastiera. 10pz in una confezione.
Prezzo	Euro 29,00	Euro 13,00	Euro 35,00


INDICE INTERCOM

VIDEO INTERCOM MODULARE IP & 2Wire	30
POSTAZIONI INTERNE IP & 2WIRE	31
POSTAZIONI ESTERNE IP & 2WIRE	32
MODULI CONDIVISI	33
CORNICI E TETTUCCI	34
COMPONENTI 2WIRE	35
SUPPORTI DA TAVOLO	35
MASTER STATION	35
KIT VILLA CONNESSO 2Wire	36
POSTAZIONE ESTERNA ANTIVANDALO IP	38
VIDEO DOORBELL IP	39



VIDEO INTERCOM MODULARE IP & 2Wire

Il Sistema Video Intercom IP & 2Wire rappresenta il primo elemento di un sistema di sicurezza. Modulare, flessibile e dal design seducente, offre performance video uniche: risoluzione Full HD, visione panoramica 180°, filtro day/night meccanico, WDR e funzione di orientamento digitale per inquadrare l'area di maggior interesse senza dover effettuare nessun intervento di tipo meccanico. Dialoga nativamente con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi attraverso la APP Hik-Connect e il software IVMS-4200 garantendo al cliente un'esperienza di utilizzo unica e la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo. La APP Hik-Connect è il fulcro della convergenza e, tra le sue numerose funzioni, permette di rispondere ed interfacciarsi da remoto con il visitatore, fornendo la possibilità di interagire con i comandi di apertura della porta.

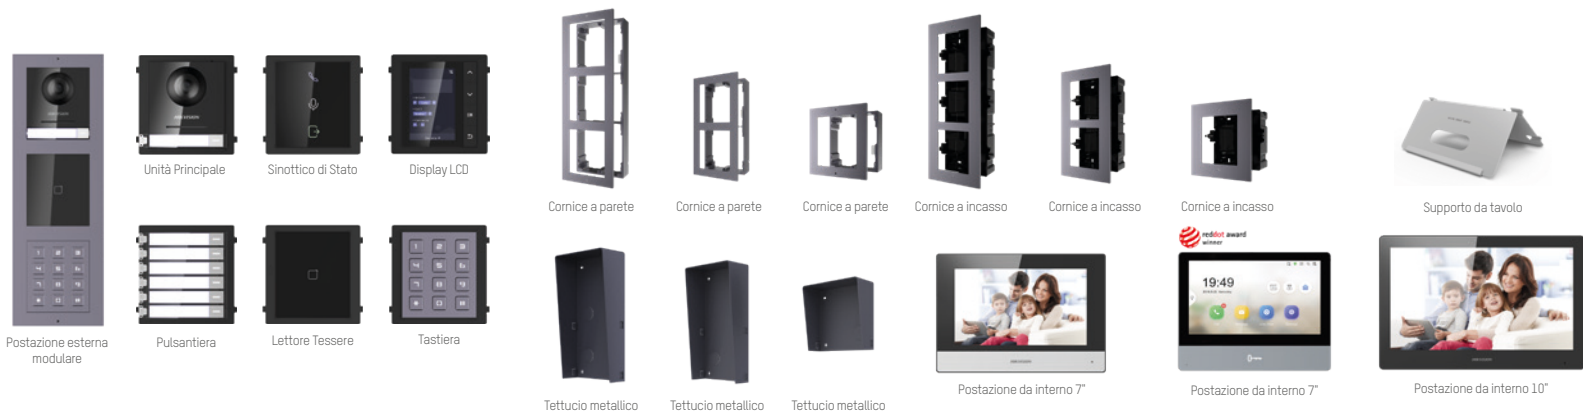

POSTAZIONI INTERNE IP E 2Wire

Tecnologia IP

Tecnologia IP

Tecnologia IP

Tecnologia 2Wire


Modello	DS-KH6320-WTE1	DS-KH8350-WTE1	DS-KH8520-WTE1	DS-KH6320-WTE2
Tecnologia	IP	IP	IP	2Wire (alimentazione e dati)
Design	Standard ABS	Pannello in metallo, Vetro temperato, Design Ultra-slim 8.6mm, 1 pulsante fisico per apertura porta	Standard ABS	Standard ABS
Display	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
Risoluzione	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600
Audio	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	2Wire, 1 RS-485
Protocollo di Comunicazione	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP
Ingressi/Uscite	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 Uscite relè
Slot SD Card	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)
Alimentazione	12VDC, PoE (802.3 af) 6W max	12VDC, PoE (802.3 af) 7W max	12VDC, PoE (802.3 af) 6W max	2Wire Power 6W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Dimensioni	200 mm x 140 mm x 15 mm	180 mm x 140 mm x 22,4 mm	254 mm x 166 mm x 14,7 mm	200 mm x 140 mm x 15 mm
Montaggio	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH8350-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T
Prezzo	Euro 259,00	Euro 542,00	Euro 640,00	Euro 259,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire

Tecnologia IP



Tecnologia 2Wire



Modello	DS-KD8003-IME1	DS-KD8003-IME2
Tecnologia	IP	2Wire (alimentazione e dati)
Tipologia Modulo	Unità Principale	Unità Principale
Retroilluminazione	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	1	1
Telecamera	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR
Compressione Video	H.264	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps	2Wire
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP	TCP/IP, RTSP
Interfacce di Servizio	1 Debug	1 Debug
Ingressi/Uscite	1 Allarme Tampering 4 Input d'Allarme 2 Uscite Relè	1 Allarme Tampering 4 Input d'Allarme 2 Uscite Relè
Alimentazione	12VDC/PoE (802.3af)	12VDC/2Wire Power
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C
Grado di protezione	IP65	IP65
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 257,00	Euro 257,00

VISIONE COMPLETA, IMMAGINI PERFETTE

L'unità principale installa una telecamera IP dalle caratteristiche uniche: risoluzione full HD 2MP, ottica Fish Eye, angolo di visione 180°, WDR e filtro day/night garantiscono infatti prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione e di controllo luce. La funzione di orientamento digitale consente di inquadrare l'area di maggior interesse, fornendo al cliente la possibilità di visualizzare sullo schermo solo la parte rilevante della scena, il tutto senza dover effettuare interventi di tipo meccanico.



CONVERGENZA, APP HIK-CONNECT

Il Sistema Videocitofonico dialoga nativamente con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi di Hikvision attraverso la APP Hik-Connect, garantendo al cliente un'esperienza di utilizzo unica e la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo.



MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI



Modello	DS-KD-DIS	DS-KD-IN	DS-KD-KP
Tipologia Modulo	Display LCD 3,5"	Sinottico di stato	Tastiera
Funzione	Visualizzazione Rubrica e Selezione interno da chiamare	Visualizzazione stato del dispositivo	Supporta la chiamata alla postazione interna, Supporto apertura porta con inserimento password
Retroilluminazione	Sì	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	4	-	12
Alimentazione	12VDC, 2W max Fornita da DS-KD8003-IME1	12VDC, 2W max Fornita da DS-KD8003-IME1	12VDC, 2W max Fornita da DS-KD8003-IME1
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65, IK07
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 187,00	Euro 71,00	Euro 182,00



Modello	DS-KD-KK	DS-KD-M	DS-KD-BK
Tipologia Modulo	Pulsanti	Lettore Tessere Mifare	Modulo Cieco
Funzione	Supporto chiamata verso la postazione interna	Supporto apertura porta con TAG	Riempimento della cornice
Retroilluminazione	Sì	Sì	-
n. Pulsanti Fisici	6	-	-
Alimentazione	12VDC, 2W max Fornita da DS-KD8003-IME1	12VDC, 2W max Fornita da DS-KD8003-IME1	-
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C	-
Grado di protezione	IP65	IP65	-
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 85,00	Euro 113,00	Euro 43,00



INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

CORNICI A PARETE E A INCASSO




Modello	DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3
	Cornice 1 modulo. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 2 moduli. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 3 moduli. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete
Prezzo	Euro 85,00	Euro 117,00	Euro 183,00




Modello	DS-KD-ACF1	DS-KD-ACF2	DS-KD-ACF3
	Cornice 1 modulo. Contiene cornice e scatola da incasso	Cornice 2 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso	Cornice 3 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso
Prezzo	Euro 60,00	Euro 81,00	Euro 100,00



Modulo singolo a parete



Modulo singolo a incasso



SCATOLE DA INCASSO



Modello	Door ST12-One module Mounting Bottom Box	Door ST12-Two Module Mounting Bottom Box	Door ST12-Three Module Mounting Box
	Include 1 scatola da incasso plastica per 1 modulo	Include 1 scatola da incasso plastica per 2 moduli	Include 1 scatola da incasso plastica per 3 moduli
Prezzo	Euro 6,00	Euro 9,00	Euro 12,00

TETTUCCI IN METALLO



Modello	DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS2	DS-KABD8003-RS3
	Tettuccio in metallo 1 modulo	Tettuccio in metallo 2 moduli	Tettuccio in metallo 3 moduli
Prezzo	Euro 39,00	Euro 49,00	Euro 59,00

COMPONENTI 2Wire

Distributore

Concentratore


Modello	DS-KAD706	DS-KAD706-S	DS-KAW60-2N	DS-KAW150-2N
	Supporta 5 postazioni da interno e 1 postazione da esterno, Dati e alimentazione, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24VDC (alimentatore non incluso) Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C	5 porte connessione per DS-KAD706, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24VDC (alimentatore non incluso) Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C	Power Supply 85-264 VAC Power Output 24 VDC Temperatura di Esercizio -30°C / +70°C	Power Supply 100-240 VAC Power Output 24 VDC Temperatura di Esercizio -10°C / +70°C
Prezzo	Euro 166,00	Euro 166,00	Euro 73,00	Euro 147,00

SUPPORTI DA TAVOLO



Modello	DS-KABH6320-T	DS-KABH8350-T
	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH8350-WTE1
Prezzo	Euro 53,00	Euro 53,00

MASTER STATION




Modello	DS-KM8301
	Display: LCD Touch Screen capacitivo, 1024 x 600, Video: 1280 x 720, compressione H.264, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfacce di comunicazione: Ethernet x1, RS-485 x 2, Protocollo di comunicazione: TCP/IP, SIP, RTSP, Ingressi / uscite: 4 ON-OFF input, 2 ON-OFF output, 2 uscite Relè, Alimentazione: 12 VDC, Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C, Dimensioni: 436x215x67mm
Prezzo	Euro 1.246,00

KIT VILLA CONNESSO 2Wire

Il Kit Villa Connesso 2Wire, ideale per ville monofamiliari e small business, si distingue per l'eccellente qualità delle immagini: risoluzione Full HD, visione panoramica 155° e Infrarossi per visione notturna.

L'alimentazione è fornita da un distributore che necessita solo di due fili, permettendo di aggiornare i vecchi sistemi utilizzando i cavi esistenti. L'integrazione con la APP Hik-Connect permette all'utente di ricevere una notifica push sul proprio smartphone nell'istante in cui la postazione interna riceve una chiamata, interfacciarsi con il visitatore e interagire con i comandi di apertura della porta.

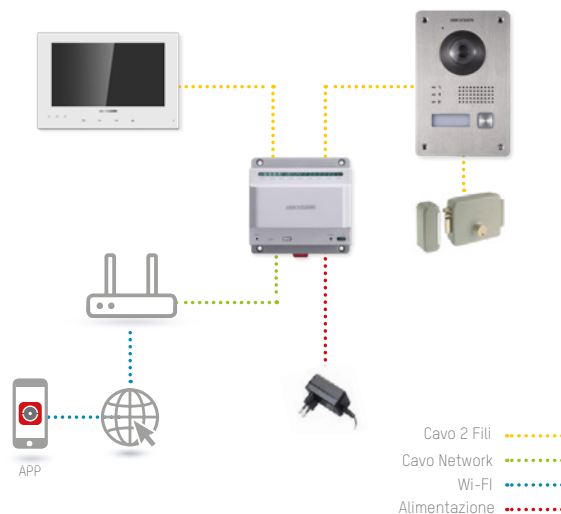


KIT VILLA CONNESSO 2Wire



Modello	DS-KIS701-W-D
	1 DS-KV8103-IME2, 1 DS-KH8340-TCE2/W, 1 DS-KAD709, 1 DS-KAW60-2N
Prezzo	Euro 735,00



Modello	DS-KV8103-IME2
Tecnologia	2Wire
n. Pulsanti Fisici	1
Telecamera	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR
Compressione Video	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP
Ingressi/Uscite	1 Allarme Tampering, 1 Door Magnetic
Alimentazione	2Wire Power
Temperatura d'Esercizio	-30°C / +60°C
Grado di protezione	IP65
Montaggio	Parete/Incasso
Prezzo	Euro 395,00



Modello	DS-KH8340-TCE2/W
Tecnologia	2Wire
Display	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
Risoluzione	1024 x 600
Audio	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati
Interfacce di Comunicazione	2Wire, 1 RS-485
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP
Ingressi/Uscite	8 Input d'allarme 1 Uscita relè
Alimentazione	Fornita da DS-KAD709
Temperatura d'Esercizio	-10°C / +55°C
Dimensioni	196 mm x 133 mm x 25.75 mm
Montaggio	
Prezzo	Euro 290,00



Modello	DS-KAB8103-IMEX *
	Protezione anti-pioggia in acciaio inossidabile per DS-KV8103-IME2
Prezzo	Euro 53,00



Modello	DS-KAW60-2N
	Power Supply 85-264 VAC Power Output 24 VDC Temperatura di Esercizio -30°C / +70°C
Prezzo	Euro 73,00



Modello	DS-KAD709
	Supporta 9 postazioni da interno e 1 postazione da esterno, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Alimentazione 24VDC, Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C
Prezzo	Euro 139,00

* Non incluso nel kit, acquistabile a parte

POSTAZIONE ESTERNA ANTIVANDALO IP



Modello	DS-KB8112-IME
Tecnologia	IP
n. Pulsanti Fisici	1
Telecamera	Ottica Pinhole, 1MP, IR
Compressione Video	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP
Ingressi/Uscite	1 Door Magnetic Alarm, 1 Uscita Relè
Alimentazione	12VDC, PoE
Temperatura d'Esercizio	-30°C / +50°C
Grado di protezione	Da esterno IP 66
Prezzo	Euro 226,00

Tecnologia IP



Modello	DS-KH6320-WTE1
Display:	7" Tecnologia TFT LCD 1024 x 600
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Scheda Ethernet:	10/100 Mbps Wi-Fi,
Protocollo di rete:	TCP/IP, SIP, RTSP,
Slot per Scheda TF (non inclusa),	
Alimentazione:	12VDC, PoE (802.3af),
Montaggio a parete	
Prezzo	Euro 259,00

Alimentatore




Modello	DS-KAW50-1
Alimentatore industriale.	Output 12 VDC, max 50 W
Prezzo	Euro 159,00

Alimentatore



Modello	DS-KAW50-1N
Alimentatore industriale.	Output 12 VDC, max 50 W
Prezzo	Euro 69,00

Tecnologia IP



Modello	DS-KH8350-WTE1
Display:	7" Tecnologia TFT LCD 1024 x 600
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Scheda Ethernet:	10/100 Mbps Wi-Fi,
Protocollo di rete:	TCP/IP, SIP, RTSP,
Slot per Scheda TF (non inclusa),	
Alimentazione:	2Wire Power
Montaggio a parete	
Prezzo	Euro 542,00

SICUREZZA ANTIVANDALO

La Postazione Esterna Antivandalo IP è la soluzione di Videocitofonia studiata per resistere agli atti vandalici ed ideale quindi per gioiellerie, luoghi di carico/scarico merci, uffici e small business più in generale. L'integrazione con la APP Hik-Connect permette all'utente di ricevere una notifica push sul proprio smartphone nell'istante in cui la postazione interna riceve una chiamata, interfacciarsi con il visitatore e interagire con i comandi di apertura della porta.

Tecnologia IP



Modello	DS-KH8520-WTE1
Display:	10" Tecnologia TFT LCD 1024 x 600
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Scheda Ethernet:	10/100 Mbps Wi-Fi,
Protocollo di rete:	TCP/IP, SIP, RTSP,
Slot per Scheda TF (non inclusa),	
Alimentazione:	12VDC, PoE (802.3af),
Montaggio a parete	
Prezzo	Euro 640,00


VIDEO DOORBELL IP



Modello	DS-KB6403-WiP
Tecnologia	IP
n. Pulsanti Fisici	1
Telecamera	2MP, IR, WDR
Compressione Video	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP, Wi-Fi
Ingressi/Uscite	1 Door Magnetic Alarm,
Alimentazione	12 VDC
Temperatura d'Esercizio	-30°C / +50°C
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm
Prezzo	Euro 252,00

SICUREZZA DALLA PORTA DI INGRESSO

Il **Video Doorbell IP** è molto più di un dispositivo di chiamata o di citofonia. Elegante, WiFi, dalle elevate performance e semplice da installare, grazie all'integrazione con la APP Hik-Connect fornisce all'utente la possibilità di collegarsi da remoto alla propria porta di ingresso ed essere sempre reperibile. L'ottica Fisheye, garanzia di un incredibile angolo di visione, permette di vedere facilmente chi è alla porta, incrementando il livello di sicurezza intorno alla propria abitazione.

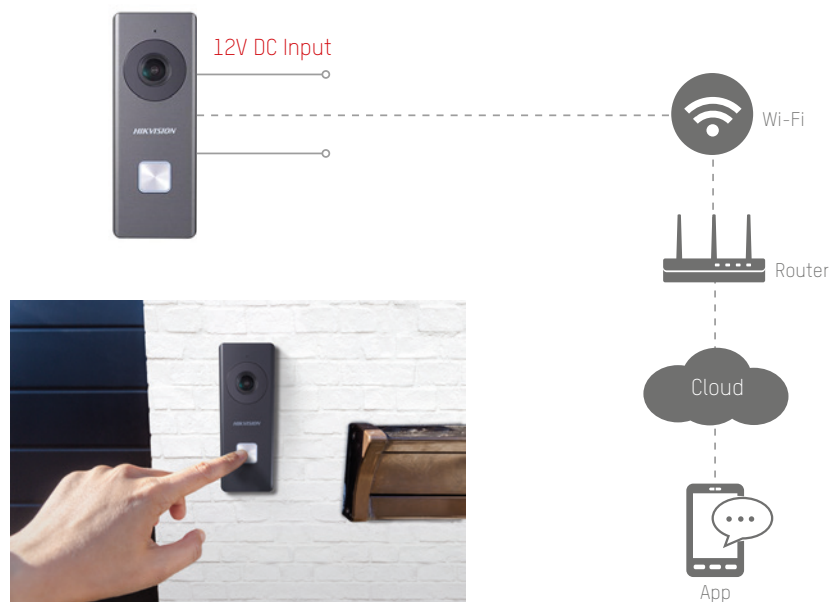

INDICE CONTROLLO ACCESSI

CONTROLLORI DI VARCO	42
LETTORI DI TESSERE MIFARE & IMPRONTE DIGITALI	43
TERMINALI FACE RECOGNITION	47
TERMINALI FACE RECOGNITION PER TORNELLI	50
TESSERE E PROGRAMMATORI	51
FERMI ELETTRROMAGNETICI	52
PULSANTI DI USCITA	53

CONTROLLO ACCESSI

Una soluzione completa e integrata, che spazia da applicazioni più semplici con soluzioni standalone di sblocco porta a quelle più complesse multi-varco, che necessitano di controllori e/o software di gestione. Funzionalità quali **tecnologia mifare** per l'utilizzo delle tessere di prossimità, **tastiere numeriche**, utilizzo delle impronte digitali **"fingerprint"** e del **riconoscimento facciale**, rendono questa soluzione versatile e ad alto valore tecnologico.

La tecnologia Mifare utilizzata di base dai nostri lettori e terminali garantisce un alto livello di sicurezza, è tuttavia disponibile a richiesta la tecnologia EM a 125Khz.

Si definiscono lettori i dispositivi che necessitano di essere collegati a controllori di varco per poter funzionare. Si definiscono terminali i dispositivi che possono essere utilizzati anche Stand Alone, quindi con connessione al controllore di varco opzionale.



CONTROLLORI DI VARCO



Modello	DS-K2602	DS-K2604
Processore	32 Bit	32 bit
Interfaccia di Comunicazione uplink	TCP/IP RS-485	TCP/IP RS-485
Interfaccia di Comunicazione downlink	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34
Supporto lettori di tessere	RS-485: 4 Wiegand: 4	RS-485: 8 Wiegand: 4
Capacità di memorizzazione	Tessere: 100.000 Eventi: 300.000	Tessere: 100.000 Eventi: 300.000
Interfaccia di Input	Ingressi Allarme ×4, Ingresso Stato Porta ×2, Pulsante apriporta ×2, Ingressi Ausiliari ×4, Tamper×1	Ingressi Allarme ×4, Ingresso Stato Porta ×4, Pulsante apriporta ×4, Ingressi Ausiliari ×8, Tamper ×1
Interfaccia di Output	Relè sblocco porta ×2, Uscita Allarme ×4	Relè sblocco porta×4, Uscita Allarme×4
Alimentazione	12 VDC max 100W	12 VDC max 100W
Temperatura di esercizio	-20°C / +65°C	-20°C / +65°C
Dimensioni	370 × 345 × 90mm	370 × 345 × 90mm
Prezzo	Euro 466,00	Euro 580,00

LETTORI DI TESSERE MIFARE



Modello	DS-K1801M	DS-K1801MK	DS-K1107M	DS-K1107MK	DS-K1108M	DS-K1108MK
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Range di Lettura	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 100 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 100 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi
Tastiera Integrata	-	Sì	-	Sì	-	Sì
Allerta Audio	Cicalino	Cicalino	Cicalino	Cicalino	Cicalino	Cicalino
Materiale	Policarbonato/ABS	Policarbonato/ABS	Policarbonato/ABS	Policarbonato/ABS	Policarbonato/ABS	Policarbonato/ABS
Interfacce di Comunicazione	Wiegand W26 e W34	Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS485 Wiegand W26 e W34	RS485 Wiegand W26 e W34
ID Setting	-	-	DIP Switch	DIP Switch	DIP Switch	DIP Switch
Alimentazione	12VDC, 1,6W max	12VDC, 1,6W max	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max
Temperatura di esercizio	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65
Dimensioni	87 × 87 × 13.3 mm	87 × 87 × 13.3 mm	44 × 115 × 22 mm	44 × 115 × 22 mm	88 × 123 × 21 mm	88 × 123 × 21 mm
Prezzo	Euro 50,00	Euro 54,00	Euro 65,00	Euro 80,00	Euro 80,00	Euro 110,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

LETTORI DI TESSERE MIFARE E IMPRONTE DIGITALI



Modello	DS-K1104M	DS-K1104MK
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Range di Lettura	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi
Tastiera Integrata	-	Sì
Allerta Audio	Cicalino	Cicalino
Materiale	Polycarbonato e Lega di Zinco	Polycarbonato e Lega di Zinco
Interfacce di Comunicazione	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34
ID Settings	DIP Switch	DIP Switch
Alimentazione	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max
Temperatura di esercizio	-20°C / + 65°C	-20°C / + 65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65, antivandalo IK10	Da esterno IP65, antivandalo IK10
Dimensioni	70 × 118 × 23 mm	70 × 118 × 23 mm
Prezzo	Euro 125,00	Euro 155,00



Modello	DS-K1201MF
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz
Range di Lettura Mifare	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi
Range di Lettura Impronte Digitali	1:1 ≤ 1 secondo 1:N ≤ 1.5 secondi
Capacità Impronte Digitali	5.000
Materiale	Polycarbonato/ABS
Interfacce di Comunicazione	RS-485
ID Setting	DIP Switch
Allerta Audio	Cicalino
Alimentazione	12VDC, 6 W max
Temperatura di esercizio	-20°C / +65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65
Dimensioni	62 × 132 × 44mm
Prezzo	Euro 200,00

TERMINALI MIFARE E IMPRONTE DIGITALI



Modello	DS-K1T802M	DS-K1T804MF	DS-K1T105M-C
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Display	Display STN Risoluzione 128 x 64	Display LCD 2.4" Risoluzione 320 x 240	Display LCD 2.8" Risoluzione 320 x 240
Camera	-	-	2 MP
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Tessere: 3.000 Eventi: 10.000	Tessere: 3.000 Impronte Digitali: 3.000 Eventi: 100.000	Tessere: 100.000 Eventi: 300.000
Range di Lettura Impronte Digitali	-	1:N ≤ 1 secondo	-
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP	TCP/IP, RS-485, Wiegand W26 e 34	TCP/IP,WIFI, RS-485,Wiegand W26 e 34
Interfacce di Input	Stato porta x 1, Pulsante di uscita x 1	Pulsante uscita x 1, Ingressi Allarme x 1, Stato porta x 1, USB2.0 x 1	Campanello x 1, Tamper Allarme x 1, Pulsante di uscita x 1, Stato porta x 1, Ingressi Allarme x 2
Interfacce di Output	Campanello x 1, Relè sblocco porta x 1	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-20°C/+ 65°C	-10 ° C / + 55 ° C	-20°C/+ 65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	-	Da esterno IP42	-
Dimensioni	94.5 × 126.5 × 24mm	76.5 × 205 × 37 mm	92 × 137× 35mm
Prezzo	Euro 133,00	Euro 266,00	Euro 300,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TERMINALI MIFARE E IMPRONTE DIGITALI



Modello	DS-K1T501SF	DS-K1T201MF	DS-K1T201MF-C
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Display	-	Display LCD 2.8" Risoluzione 320 x 240	Display LCD 2.8" Risoluzione 320 x 240
Camera	2MP	-	2 MP
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Tessere: 50.000 Impronte Digitali: 5.000 Eventi: 200.000	Tessere: 100.000 Impronte Digitali: 5.000 Eventi: 300.000	Tessere: 100.000 Impronte Digitali: 5.000 Eventi: 300.000
Range di Lettura Impronte Digitali	1:N ≤ 1 secondo	1:N ≤ 1.5 secondi	1:N ≤ 1.5 secondi
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e 34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e 34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e 34
Interfacce di Input	Campanello × 1, Tamper Allarme × 1, Pulsante uscita × 1, Stato porta × 1, Ingressi Allarme × 2	Campanello × 1, Tamper Allarme × 1, Pulsante uscita × 1, Stato porta × 1, Ingressi Allarme × 2	Campanello × 1, Tamper Allarme × 1, Pulsante uscita × 1, Stato porta × 1, Ingressi Allarme × 2
Interfacce di Output	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-40°C / + 60°C	-20°C / + 65°C	-20°C / + 65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65	-	-
Dimensioni	78 × 218 × 41mm	137 × 142 × 35mm	137 × 142 × 35mm
Prezzo	Euro 425,00	Euro 460,00	Euro 523,00

TERMINALI FACE RECOGNITION



Modello	DS-K1T8105M	DS-K1T606M	DS-K1T605M	DS-K1T606MF
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Display	Display LCD 5" Risoluzione 800 x 480	Display LCD 5" Risoluzione 480 x 800	Display LCD 5" Risoluzione 800 x 480	Display LCD 5" Risoluzione 480 x 800
Camera	0.3 MP	2 MP	0.3 MP	2 MP
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Tessere: 2.500 Volti: 1.600 Eventi: 50.000	Tessere: 5.000 Volti: 3.200 Eventi: 100.000	Tessere: 5.000 Volti: 3.200 Eventi: 100.000	Tessere: 5.000 Impronte Digitali: 5.000 Volti: 3.200 Eventi: 100.000
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34
Range di Lettura volto	1:N<1s	1:N<1s	1:N<1s	1:N<1s
Interfacce di Input	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1
Interfacce di Output	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C	-20 °C / +50 °C	-10°C / +50°C	-20 °C / +50 °C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	-	Da esterno IP65	-	Da esterno IP65
Dimensioni	190 × 157 × 98mm	113 × 281.5 × 45 mm	190 × 157 × 98mm	113 × 281.5 × 45 mm
Prezzo	Euro 899,00	Euro 999,00	Euro 1.062,00	Euro 1.199,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TERMINALI FACE RECOGNITION



Modello	DS-K1671M *	DS-K1T607MW *	DS-K1T607MFW *
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Display	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600
Camera	2 MP, Dual Lens	2 MP, Dual Lens, IR	2 MP, Dual Lens, IR
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Tessere: 6.000 Volti: 5.000 Eventi: 50.000	Tessere: 6.000 Volti: 6.000 Eventi: 10.000	Tessere: 6.000 Impronte Digitali: 5.000 Volti: 6.000 Eventi: 10.000
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34
Range di Lettura volto	1:N<0,2s	1:N<0.5s	1:N<0.5s
Interfacce di Input	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1
Interfacce di Output	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Umidità di esercizio	0% / 90%	0% / 90%	0% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65
Dimensioni	116,5 x 239 x 33 mm	116,5 x 239 x 33 mm	116,5 x 290 x 33 mm
Prezzo	Euro 1.399,00	Euro 1.599,00	Euro 1.799,00

TERMINALI FACE RECOGNITION



Modello	DS-K1T607PMW *	DS-K1T607PMFW *	DS-K1T607TMW *	DS-K1T607TMFW *
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Display	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600
Camera	2 MP, Dual Lens, IR	2 MP, Dual Lens, IR	2 MP, Dual Lens, IR	2 MP, Dual Lens, IR
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Tessere: 50.000 Volti: 10.000 Eventi: 50.000	Tessere: 50.000 Volti: 10.000 Impronte Digitali: 5.000 Eventi: 50.000	Tessere: 50.000 Volti: 20.000 Eventi: 50.000	Tessere: 50.000 Volti: 10.000 Impronte Digitali: 5.000 Eventi: 50.000
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34
Range di Lettura volto	1:N<0.5s	1:N<0.5s	1:N<0.5s	1:N<0.5s
Interfacce di Input	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Tamper × 1, Pulsante uscita × 1, USB × 1
Interfacce di Output	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Umidità di esercizio	0% / 90%	0% / 90%	0% / 90%	0% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65
Dimensioni	116.5 × 239 × 33 mm	116.5 × 290 × 33 mm	116.5 × 239 × 33 mm	116.5 × 290 × 33 mm
Prezzo	Euro 2.999,00	Euro 3.199,00	Euro 3.599,00	Euro 3.799,00


* Disponibile solo su richiesta

TERMINALI FACE RECOGNITION PER TORNELLI





Modello	DS-K5671-ZV	DS-K5671-ZU	DS-K5671-ZH
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Display	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600	Display LCD 7" Risoluzione 1024 x 600
Camera	2 MP, Dual Lens	2 MP, Dual Lens	2 MP, Dual Lens
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Volti: 20.000 Eventi: 100.000	Volti: 20.000 Eventi: 100.000	Volti: 20.000 Eventi: 100.000
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34
Range di Lettura volto	1:N<0.2s	1:N<0.2s	1:N<0.2s
Interfacce di Input	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Pulsante uscita × 1, USB × 1	Sensore porta × 1, Ingresso allarme × 2, Pulsante uscita × 1, USB × 1
Interfacce di Output	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1	Relè sblocco porta × 1, Uscita di allarme × 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Umidità di esercizio	0% / 90%	0% / 90%	0% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65	Da esterno IP65	-
Dimensioni	126,6 × 428,71 × 45,5 mm	126,6 × 325,19 × 60,79 mm	126 × 236,96 × 86,54 mm
Prezzo	Euro 3.699,00	Euro 3.699,00	Euro 3.699,00

TESSERE E PROGRAMMATORI


Unità Stato Porta


Modello	DS-K1F100-D8E	DS-K1F820-F	DS-2CS55D7B	DS-K2M060
Descrizione	Programmatore di tessere Mifare 13.56 MHz e EM 125 kHz, Supporta la funzione Plug&Play, Trasmissione dati attraverso standard USB 2.0, Alimentazione: 5 VDC attraverso USB Temperatura di esercizio: -20°C / +65°C	Programmatore di impronte digitali ad alta definizione (508 dpi) Compatibile con tutti i terminali presenti nel catalogo, Supporta la funzione Plug&Play, Trasmissione dati attraverso standard USB 2.0, Alimentazione: 5 VDC attraverso USB, Temperatura di esercizio: -30°C / +70°C	Telecamera per Face Enrollment	Interfacce di Input: Pulsante d'uscita ×1, Unità stato porta ×1 Interfacce di Output: Relè sblocco porta ×1, Uscita Allarme ×1 Interfacce di comunicazione: RS-485, Wiegand W26 e W34 Alimentazione: 12 VDC Temperatura di esercizio: -30°C / +55°C
Prezzo	Euro 342,00	Euro 166,00	Euro 89,00	Euro 94,00



Modello	DS-K7M102-M*	IC S50	S50+TK4100
Descrizione	Standard ISO 14443A, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE (16 zone, 4 sezione per zona, 16 Bytes per sezione, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000) Dimensioni 26 x 50 x 4mm	Standard ISO / IEC 14443A, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE (16 zone, 4 sezione per zona, 16 Bytes per sezione), 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000 Dimensioni 85,5 x 54 x 0,8mm	Standard ISO 14443 Type A, ISO / IEC 7816-5 Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, 125kHz Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000 Dimensioni 85,5 x 54 x 0,8mm
Prezzo	Euro 4,00	Euro 4,00	Euro 5,00

FERMI ELETTRROMAGNETICI

Magnete e battente



Magnete e 2 battenti



Modello	DS-K4H250S*	DS-K4H250D*	DS-K4H450-S*	DS-K4H450-D*
Tenuta Massima	300 kg	600 kg	500 kg	1.000 kg
Modalità di funzionamento	Sblocco in assenza di alimentazione	Sblocco in assenza di alimentazione	Sblocco in assenza di alimentazione	Sblocco in assenza di alimentazione
Alimentazione	12 VDC / 24VDC	12 VDC / 24VDC	12 VDC / 24VDC	12 VDC / 24VDC
Dimensione piastra	240 x 49 x 25,5 mm	480 x 49 x 25,5 mm	265 x 72 x 39 mm	530 x 72 x 39mm
Dimensione dell'armatura	180 x 38 x 11 mm	180 x 38 x 11 mm	185 x 60 x 13 mm	185 x 60 x 13 mm
Applicazioni	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe
Output segnale	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF
Temperatura di esercizio	-10 °C / +55 °C	-10 °C / +55 °C	-10 °C / +55 °C	-10 °C / +55 °C
Peso	2,1 kg	4,2 kg	4,5 kg	9,0 kg
Prezzo	Euro 149,00	Euro 299,00	Euro 299,00	Euro 599,00

Staffa per DS-K4H250S, DS-K4H250D



Staffa per DS-K4H250S, DS-K4H250D



Staffa per DS-K4H450S, DS-K4H450D



Modello	DS-K4H250-LZ*	DS-K4H250-U*	DS-K4H450-LZ*
Descrizione	Porte a battente, apertura verso l'interno, angolo 90 gradi Dimensioni staffa L: 250 x 47 x 29 mm Dimensioni staffa Z: 180 x 50 x 50 mm	Porte in vetro senza telaio con spessore da 10 a 15 mm, apertura con angolo 90 gradi Dimensioni staffa L: 250 x 47 x 29 mm Dimensioni staffa Z: 180 x 50 x 50 mm	Porte in legno, Porte in metallo, Porte con finiture strette, Dimensioni staffa L: 250 x 47 x 29 mm Dimensioni staffa Z: 180 x 50 x 50 mm
Prezzo	Euro 69,00	Euro 39,00	Euro 119,00

PULSANTI DI USCITA

Pressione



Pressione



Sfioramento



Sfioramento



Pressione



Pressione



Modello	DS-K7P01*	DS-K7P02*	DS-K7P03	DS-K7P04	DS-K7P05	DS-K7P06
Descrizione	Pannello in alluminio, Pulsante in metallo, Contatto di uscita: NO/NC/COM Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 86 x 86 x 29 mm	Pannello in alluminio, Pulsante in metallo, Contatto di uscita: NO/NC/COM Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 35 x 90 x 29 mm	Pannello in alluminio Indicatore LED bicolore rosso/verde Alimentazione: 12 VDC Temperatura di esercizio: -20°C / +50°C Dimensioni: 86 x 86 x 25.7 mm	Placca in alluminio Indicatore LED bicolore rosso/verde Alimentazione: 12 VDC Temperatura di esercizio: -20°C / +50°C Dimensioni: 90 x 35 x 37.7 mm	Placca in acciaio, Pulsante in metallo, Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 86 x 50 x 44mm	Placca in acciaio, Pulsante in metallo, Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 88 x 88 x 44mm
Prezzo	Euro 39,00	Euro 39,00	Euro 39,00	Euro 39,00	Euro 42,00	Euro 42,00

INDICE TVCC

TELECAMERE IP	55	TECNOLOGIA ACUSENSE	80	SPEED DOME TURBO HD	102
EASY IP 1.0+	56	EASY IP 4.0	81	SPEED DOME TURBO HD 4"	103
EASY IP 3.0	58	SPEED DOME ACUSENSE	83	SPEED DOME TURBO HD 5" E 7"	104
FISH EYE	67	NVR SERIE 7600 ACUSENSE	84	DVR	105
PANOVU E SPEED DOME IP	68	NVR SERIE 7700 ACUSENSE	85	SERIE 7200 3MP	106
PANOVU	69	TELECAMERE ANPR	86	SERIE 7200 3MP POC	107
SPEED DOME IP 2", 3"	70	TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE	87	SERIE 7200 4K	108
SPEED DOME IP 4"	71	TELECAMERE COVER	89	SERIE 7300 4K	110
SPEED DOME IP 5"	73	TELECAMERE TURBO HD	90	DVR TURBO HD 5.0 ACUSENSE	111
SPEED DOME IP 7"	75	TURBO HD 2MP 4IN1	91	SERIE 7200 ACUSENSE 3MP	112
NVR	76	TURBO HD 2MP POC	93	SERIE 7200 ACUSENSE 4K	113
SERIE 7600	77	TURBO HD 5MP POC	96	SERIE 7300 ACUSENSE 4K	113
SERIE 7700	79	TURBO HD 5MP 4IN1	98		
		TURBO HD 4K	100		



TELECAMERE IP

Le telecamere IP sono caratterizzate da prodotti altamente professionali con diverse tipologie di housing, risoluzione fino a 4k, compressione video H.265+ e IR fino a 80 m con tecnologia EXIR. Gestiscono nativamente l'alimentazione PoE e presentano grado di protezione IP67 e IK10, risultando totalmente protette da agenti atmosferici esterni e da atti di vandalismo. I modelli con obiettivi motorizzati autofocus garantiscono la messa a fuoco automatica, semplificandone l'installazione e operano con WDR a 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli, anche in inquadrature soggette a controluce. I prodotti della gamma Easy IP 3.0 integrano funzioni smart, funzionalità di videoanalitica avanzata che garantiscono performance di sicurezza superiori. Le telecamere Easy IP 4.0 con algoritmo Deep Learning rilevano e classificano persone e veicoli, incrementando il livello di sicurezza e di affidabilità di ogni sistema.

	Risoluzione Massima				Sensibilità (AGC ON)			Compressione Video		Funzioni Smart			WDR		IR	Grado di Protezione			
	2MP	4MP	5MP	4K	0.007 LUX @ F1.2	0.005 LUX @ F1.2	0.01 LUX @ F1.2	H.265+ H.265	H.264+ H.264	VCA	HUMAN/VEHICLE DETECTION	ROI	DIGITALE	120dB	EXIR	IP66	IP67	IK08	IK10
EASY IP 1.0 +	●	●					●	●	●			●	●	●	●		●		●
EASY IP 3.0	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
EASY IP 4.0*	●	●			●	●		●	●	●	●	●		●	●		●		●

* Disponibili a pag. 80

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP 4MP Hik-Connect Cloud P2P



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CD102360-I	DS-2CD104360-I	DS-2CD162360-IZ	DS-2CD164360-IZ
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 4 mm	2.8 mm 4 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	ROI	ROI	ROI	ROI
Streams	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12 VDC/PoE(802.3af), 12.9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10
Prezzo	Euro 132,00	Euro 176,00	Euro 299,00	Euro 339,00

TELECAMERE EASY IP 1.0+

2MP
4MP
**Hik-Connect
Cloud P2P**

EXiR

EXiR

EXiR

EXiR

EXiR

EXiR

Varifocal Motorizzata

Varifocal Motorizzata

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CD132360-I	DS-2CD134360-I	DS-2CD1H2360-IZ	DS-2CD1H4360-IZ	DS-2CD172360-IZ	DS-2CD174360-IZ
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 4 mm	2.8 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 Streams	2	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	Digitale	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	3, 7, 8, 10	3, 7, 8, 10	5, 7, 8, 11, 17	5, 7, 8, 11, 17	7, 8, 14, 18 DS-1273ZJ-135	7, 8, 14, 18, DS-1273ZJ-135
Prezzo	Euro 130,00	Euro 173,00	Euro 289,00	Euro 329,00	Euro 309,00	Euro 349,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 4MP 5MP 4K WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



Sensore PIR 8 m



Sensore PIR 8 m



Powered by **DarkFighter**



EXIR

Powered by **DarkFighter**



EXIR



EXIR

Modello	DS-2CD2821G0	DS-2CD2425FWD-IW	DS-2CD2455FWD-IW	DS-2CD2025FWD-I	DS-2CD2045FWD-I	DS-2CD2085FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito)	2.8mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm 4 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection				
Streams	2	3	3	3	3	3
Portata IR	-	10 m Exir	10 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	Microfono e Speaker incorporati	Microfono e Speaker incorporati	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	Sensore PIR (8 m)	Sensore PIR (8 m)	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3 af), 6W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 50°C	-10 °C /+40 °C	-10 °C /+40 °C	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	DS-1292ZJ, DS-1331HZ-H, DS-1340HZ	-	-	9	9	9
Prezzo	Euro 279,00	Euro 235,00	Euro 256,00	Euro 208,00	Euro 225,00	Euro 311,00

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP
4MP
WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

 Powered by **DarkFighter**

 Powered by **DarkFighter**

 Powered by **DarkFighter**

 Powered by **DarkFighter**


Modello	DS-2CD2T25FWD-I5	DS-2CD2T25FWD-I8	DS-2CD2T45FWD-I5	DS-2CD2T45FWD-I8
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	25fps (2688 x 1520)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm 6 mm
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	50 m Exir	80 m Exir	50 m Exir	80 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C / + 60°C, da esterno IP67	-30°C / + 60°C, da esterno IP67	-30°C / + 60°C, da esterno IP67	-30°C / + 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10
Prezzo	Euro 241,00	Euro 254,00	Euro 258,00	Euro 270,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0

5MP 4K

WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR

Modello	DS-2CD2T55FWD-I5	DS-2CD2T55FWD-I8	DS-2CD2T85FWD-I5	DS-2CD2T85FWD-I8
Risoluzione	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	20fps (2944 x 1656)	20fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4 mm	4 mm 6 mm	4 mm	4 mm 6 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection				
Streams	3	3	3	3
Portata IR	50 m Exir	80 m Exir	50 m Exir	80 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12 VDC/PoE(802.3af), 9.5W max	12 VDC/PoE(802.3af), 12.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10
Prezzo	Euro 272,00	Euro 283,00	Euro 361,00	Euro 372,00

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 4MP 5MP 4K WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus



Powered by
DarkFighter
EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus



Powered by
DarkFighter
EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXIR

Modello	DS-2CD2625FWD-IZS	DS-2CD2645FWD-IZS	DS-2CD2655FWD-IZS	DS-2CD2685FWD-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	20fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	50 m Exir	50 m Exir	50 m Exir	50 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 16.5W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 17.5W max	12VDC/PoE(802.3at), 19W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	21, 22	21, 22	21, 22	21, 22
Prezzo	Euro 423,00	Euro 478,00	Euro 500,00	Euro 566,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 4MP 5MP 4K WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



EXiR

Powered by **DarkFighter**



EXiR



EXiR



EXiR

Modello	DS-2CD2125FWD-I	DS-2CD2145FWD-I	DS-2CD2155FWD-I	DS-2CD2185FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	20 fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	2, 7, 8, 13	2, 7, 8, 13	2, 7, 8, 13	2, 7, 8, 13
Prezzo	Euro 208,00	Euro 225,00	Euro 245,00	Euro 315,00

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 4MP 4K WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



EXIR

Powered by **DarkFighter**



EXIR



EXIR

Modello	DS-2CD2325FWD-I	DS-2CD2345FWD-I	DS-2CD2385FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 8.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	5, 7, 8, 12, 17	5, 7, 8, 12, 17	5, 7, 8, 12, 17
Prezzo	Euro 204,00	Euro 221,00	Euro 311,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 4MP 5MP WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



Powered by **DarkFighter**



Modello	DS-2CD2525FWD-IS	DS-2CD2545FWD-IWS	DS-2CD2555FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	5MP (2944 x 1656)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (2688 x 1520)	20 fps (2944 x 1656)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	10 m Exir	10 m Exir	10 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	2/1	2/1	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 10W max	12VDC/PoE(802.3af), 9.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08
Staffe Associate	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15
Prezzo	Euro 262,00	Euro 299,00	Euro 314,00

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 4MP 4K WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus



Powered by
DarkFighter
EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



Powered by
DarkFighter
EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Modello	DS-2CD2H25FWD-IZS	DS-2CD2H45FWD-IZS	DS-2CD2H85FWD-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (2688 x 1520)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 11.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	18, 19, 21, 22	18, 19, 21, 22	18, 19, 21, 22
Prezzo	Euro 415,00	Euro 455,00	Euro 558,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0

4MP 5MP 4K WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus



Powered by
DarkFighter
EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Modello	DS-2CD2745FWD-IZS	DS-2CD2755FWD-IZS	DS-2CD2785FWD-IZS
Risoluzione	4MP (2688 x 1520)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (2688 x 1520)	20 fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 11.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	20, 21, 22	20, 21, 22	20, 21, 22
Prezzo	Euro 478,00	Euro 500,00	Euro 558,00

TELECAMERE FISHEYE

6MP 12MP Hik-Connect Cloud P2P


Modello	DS-2CD6365G0E-IVS	DS-2CD63C2F-IVS
Risoluzione	6MP (3072 x 2048)	12MP (4000 x 3072)
Frame Rate	25fps (3072 x 2048)	20fps (4000 x 3072)
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	1.27 mm	2 mm
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.264+ / H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, ANR, Heat Mapping	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, ANR, Heat Mapping
Streams	2	2
Portata IR	15 m	15 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio + Microfono e Speaker incorporati 1/1 Allarme	1/1 Audio + Microfono e Speaker incorporati 1/1 Allarme
Alimentazione	12 VDC / PoE (802.3 at), 15W max	12 VDC / PoE (802.3 at), 14.7W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C / + 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C / + 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	DS-1273ZJ-DM25, DS-1280ZJ-DM25	DS-1273ZJ-DM25, DS-1280ZJ-DM25
Prezzo	Euro 1.199,00	Euro 1.399,00



VISIONE E APPLICAZIONI A 360°

Le telecamere Fisheye sono prodotti con visione panoramica a 360° che permettono di inquadrare interamente una scena, garantendo una copertura globale e dettagliata. La funzione Heat Mapping, ideale in ambito retail, mostra le aree a più alta densità di clienti e raccoglie rilevanti dati di marketing.

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

PANOVU E SPEED DOME IP

Le **PanoVu** sono telecamere con tecnologia multisensore ad alta risoluzione e forniscono una visione panoramica. Possono includere una telecamera PTZ per inquadrare dettagli e seguire i target di riferimento. Le **Speed Dome IP** sono disponibili in differenti dimensioni, risoluzione fino a 4MP, sensibilità Ultra Low Light e Darkfighter, zoom ottico fino a 32x e IR fino a 150 m. Supportano l'Auto Tracking, funzione che permette di seguire automaticamente un soggetto mobile (persona, veicolo, etc.) ripreso all'interno di un'area monitorata. Le **Speed Dome IP Acusense** integrano la funzione Smart Human Vehicle Detection: rilevano e classificano persone e veicoli, incrementando il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema.



		Risoluzione Massima				Funzioni Smart			Grado di Protezione			
		2MP	4MP	POLLICI	ZOOM	VCA	HUMAN/ VEHICLE	IR	AUTO TRACKING	IP66	IK08	IK10
DS-2PT3306IZ-DE3	PanoVu	●		3"		●		10 m		●		
DS-2PT3326IZ-DE3	PanoVu	●		3"	4x	●		10 m				
DS-2PT5326IZ-DE	PanoVu	●		5"	10x	●		30 m		●		
DS-2DE2AX04IW-DE3	Speed Dome	●	●	2"	4x	●				●		●
DS-2DE3204W-DE	Speed Dome	●		3"	32x	●				●		●
DS-2DE4X25W-DE	Speed Dome	●	●	4"	25x	●				●		
DS-2DE4X25W-DE3	Speed Dome	●	●	4"	25x	●						
DS-2DE4X25IW-DE	Speed Dome	●	●	4"	25x	●		100 m		●		
DS-2DE4AX25IW-DE	Speed Dome	●	●	4"	25x	●		50 m	●			
DS-2DE4A404IW-DE	Speed Dome		●	4"	4x	●		50 m	●	●		
DS-2DE5X25W-AE	Speed Dome	●	●	5"	25x	●			●	●		●
DS-2DE5232W-AE	Speed Dome	●		5"	32x	●			●	●		●
DS-2DE5X25IW-AE	Speed Dome	●	●	5"	25x	●		150 m		●		
DS-2DE5432IW-AE	Speed Dome		●	5"	32x	●		150 m		●		
DS-2DE7225IW-AE	Speed Dome	●		7"	25x	●		150 m	●	●		
DS-2DE7232IW-AE	Speed Dome	●		7"	32x	●		150 m	●	●		
DS-2DE7430IW-AE	Speed Dome		●	7"	30x	●		150 m	●	●		
DS-2DF5225X-AEL*	Speed Dome	●		5"	25x	●	●		●	●		
DS-2DF5225X-AE3*	Speed Dome	●		5"	25x	●	●		●			

TELECAMERE PANOVU

3x2MP Hik-Connect Cloud P2P

3"



3"-4x



5"-10x



UltraLow
Light

Modello	DS-2PT3306IZ-DE3	DS-2PT3326IZ-DE3	DS-2PT5326IZ-DE
Risoluzione	3 x 2MP (1920 x 1080)	Panoramica: 3 x 2MP (1920 x 1080) Tracking: 1 x 2MP (1920 x 1080)	Panoramica: 3 x 2MP (1920 x 1080) Tracking: 1 x 2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	20fps (1920 x 1080)	20fps (1920 x 1080)	20fps (1920 x 1080)
Sensore	3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS	Panoramica: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS Tracking: 1 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS	Panoramica: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS Tracking: 1 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.05 Lux @ F2.0 AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F2.0 AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.05 Lux @ F2.0 AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F2.0 AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F2.0 AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F2.0 AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	3 x 2 mm, FOV 128,5°	Panoramica: 3 x 2 mm, FOV 128,5° Tracking: 2.8 - 12 mm Varifocal Motorizzata	Panoramica: 3 x 4 mm, FOV 80,7 x 3° Tracking: 4.7 - 47 mm Varifocal Motorizzata
Zoom Ottico/Zoom Digitale	-	4x/8x	10x/8x
Compressione Video	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264
Limite Pan/Tilt	-	Da 0° a 350° / Da 0° a 90°	Da 0° a 340° / Da 0° a 90°
Velocità Pan	-	Manuale: da 0,1° a 30°/s Preset: 30°/s	Manuale: da 0,1° a 60°/s Preset: 60°/s
Velocità Tilt	-	Manuale: da 0,1° a 30°/s Preset: 30°/s	Manuale: da 0,1° a 60°/s Preset: 60°/s
Preset/Patrol/Pattern	-	300/-/-	300/-/-
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI, ANR
Streams	2	Panoramica: 3 x 2 Tracking: 1 x 2	Panoramica: 3 x 2 Tracking: 1 x 2
Portata IR	10 m	10 m	30 m
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)
WDR	Digitale	Digitale	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio -/- Allarme	1/1 Audio -/- Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3at), 20W max	12 VDC/PoE(802.3at), 24W max	12 VDC/PoE(802.3at), 27W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+50°C, da esterno IP66	-10°C/+50°C	-30°C/+65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	DS-1294ZJ-TRL	DS-1294ZJ-TRL	23, 27, 28, 29
Prezzo	Euro 699,00	Euro 909,00	Euro 1.999,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 2",3"

2MP 4MP Hik-Connect
Cloud P2P

2"-4x



UltraLow
Light

2"-4x



UltraLow
Light

3"-4x



Modello	DS-2DE2A204IW-DE3	DS-2DE2A404IW-DE3	DS-2DE3204W-DE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.05 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 - 12 mm	2.8-12 mm	2.8 - 12 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	4x/16x	4x/16x	4x/16x
Limite Pan/Tilt	Da 0° a 355° / Da 0° a 90°	Da 0° a 355° / Da 0° a 90°	Da 0° a 350° / Da 0° a 90°
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 60°/s Preset: 60°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 50°/s Preset: 50°/s
Preset/Patrol/Pattern	-	-	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI
Streams	3	3	3
Portata IR	20 m	20 m	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12 VDC/PoE (802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 8W max
Temperatura d'Esercizio	-20 °C/+ 60 °C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-20°C/+60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	DS-1294ZJ-PT	DS-1294ZJ-PT	8, DS-1273-ZJ-PT6
Prezzo	Euro 341,00	Euro 379,00	Euro 447,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 4"

2MP
4MP
**WDR
120dB**
**Hik-Connect
Cloud P2P**
**UltraLow
Light**
4"-25x

4"-25x

4"-25x

4"-25x


Modello	DS-2DE4225W-DE	DS-2DE4225W-DE3	DS-2DE4425W-DE	DS-2DE4425W-DE3
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan	25fps (2560 x 1440)
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	-	-	-	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-10 °C/+ 50 °C, da interno	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C, da interno
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26	-
Prezzo	Euro 807,00	Euro 807,00	Euro 858,00	Euro 858,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 4"

2MP

4MP

Hik-Connect
Cloud P2P

4"-25x


UltraLow
Light

4"-25x


UltraLow
Light

4"-25x

Auto Tracking


UltraLow
Light

4"-25x

Auto Tracking


UltraLow
Light

4"-4x

Auto Tracking



DarkFighter

Modello	DS-2DE4225IW-DE	DS-2DE4425IW-DE	DS-2DE4A225IW-DE	DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE4A404IW-DE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.002 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	2.8 - 12 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	25x/16x	4x/16x
Limite Pan/Tilt	360° infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI, Auto Tracking		
Streams	3	3	3	3	3
Portata IR	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	7, 8	7, 8	7, 8
Prezzo	Euro 850,00	Euro 903,00	Euro 990,00	Euro 1.101,00	Euro 1.115,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5"

2MP **4MP** **WDR 120dB** **Hik-Connect Cloud P2P** **UltraLow Light**

5"-25x

Auto Tracking


5"-25x

Auto Tracking


5"-32x

Auto Tracking



Modello	DS-2DE5225W-AE	DS-2DE5425W-AE	DS-2DE5232W-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 -153 mm
Compressione Video	H.265+ /H.265/H.264+ /H.264	H.265+ /H.265/H.264+ /H.264	H.265+ /H.265/H.264+ /H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s	Manuale: da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s	Manuale: da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking		
Streams	3	3	3
Portata IR	-	-	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio 2/1 Allarme
Alimentazione	24VAC/PoE(802.3at), 22W max	24VAC/PoE(802.3at), 22W max	24 VAC/PoE (802.3at), 22W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 897,00	Euro 997,00	Euro 1.196,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5"

2MP

4MP

WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

UltraLow
Light

5"-25x



5"-25x



5"-32x



Modello	DS-2DE5225IW-AE	DS-2DE5425IW-AE	DS-2DE5432IW-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 153 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, ANR, ROI
Streams	3	3	3
Portata IR	150 m	150 m	150 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24VAC/PoE(802.3at), 30W max	24VAC/PoE(802.3at), 30W max	24VAC/PoE(802.3at), 30W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 945,00	Euro 1.050,00	Euro 1.399,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 7"

2MP **4MP** **WDR** **Hik-Connect** **UltraLow**
120dB **Cloud P2P** **Light**

7"-25x Auto Tracking



7"-32x Auto Tracking



7"-30x Auto Tracking



Modello	DS-2DE7225IW-AE	DS-2DE7232IW-AE	DS-2DE7430IW-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8-153 mm	5.9-177 mm
Compressione Video	25x/16x	32x/16x	30x/16x
Zoom Ottico/Zoom Digitale	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s	Manuale: da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s
Velocità Tilt	Manuale: da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s	Manuale: da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4



Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Auto Tracking, Face Detection, ANR, ROI

Streams	3	3	3
Portata IR	150 m	150 m	150 m
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24 VAC/PoE (802.3at), 40W max	24VAC/PoE(802.3at), 40W max	24VAC/PoE(802.3at), 40W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Prezzo **Euro 1.181,00**

Euro 1.575,00

Euro 1.750,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY



NVR – NETWORK RECORDER

Gli **NVR** registrano immagini ad altissima risoluzione fino a 12MP, garantendo le massime performance. Sono dotati di compressione video H.265+ e gestiscono fino a 4 HDD. I modelli PoE alimentano direttamente le telecamere attraverso il cavo UTP. La funzione Smart Search permette la ricerca degli eventi in modo semplice e veloce.

Gli **NVR Acusense** utilizzano rilevano e classificano persone e veicoli e, grazie alla funzione Quick Target Search consentono all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca. L'intera gamma di NVR integra Hard Disk specifici per applicazioni di videosorveglianza 24/7, capacità di carico di lavoro migliorata fino a 180TB/anno, bassi consumi energetici e resistenza all'ossidazione.

	Risoluzione Massima			N° Canali				Interfacce di Rete				Banda Massima								N° HDD			Capacità HDD Incluso		
	4K	12MP	H.265+ H.264+	4	8	16	32	AUDIO	FUNZIONI SMART	HUMAN VEHICLE	1	2	PoE	120 Mbps	240 Mbps	320 Mbps	336 Mbps	416 Mbps	456 Mbps	512 Mbps	1	2	4	1 TB	2 TB
SERIE 7600 K	●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●					●	●		●	●
SERIE 7600 I		●	●		●	●	●	●	●		●		●				●	●		●		●			●
SERIE 7700 I		●	●		●	●	●	●	●			●	●				●	●		●			●		●
SERIE 7600 I AcuSense*		●	●		●	●			●	●	●		●				●	●				●		●	●
SERIE 7700 I AcuSense*		●	●			●	●	●	●	●		●	●						●				●		●

NVR SERIE 7600




4K Hik-Connect
Cloud P2P

HIKVISION

4 PoE

8 PoE

16 PoE



Modello	DS-7604NI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7604NI-K1/4P HDD 1TB incluso	DS-7608NI-K2 HDD 1TB incluso	DS-7608NI-K2/8P HDD 1TB incluso	DS-7616NI-K2 HDD 2TB incluso	DS-7616NI-K2/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	4 canali	4 canali	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps + 4 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	40 Mbps IN 80 Mbps OUT	40 Mbps IN 80 Mbps OUT	80 Mbps IN 160 Mbps OUT	80 Mbps IN 160 Mbps OUT	160 Mbps IN 160 Mbps OUT	160 Mbps IN 160 Mbps OUT
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC 10W Alim. esterno	48 VDC 65W Alim. esterno	12 VDC 40W Alim. esterno	240 VAC 180W Alim. interno	12 VDC 40W Alim. esterno	240 VAC 280W Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 311,00	Euro 400,00	Euro 405,00	Euro 592,00	Euro 492,00	Euro 813,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

PRO

77

NVR SERIE 7600

12MP Hik-Connect
Cloud P2P

8 PoE

16 PoE

16 PoE



Modello	DS-7608NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7608NI-I2/8P HDD 2TB incluso	DS-7616NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7616NI-I2/16P HDD 2TB incluso	DS-7632NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7632NI-I2/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256Mbps OUT	80 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT
Interfaccia HDD	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 180W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 653,00	Euro 830,00	Euro 742,00	Euro 1.054,00	Euro 920,00	Euro 1.277,00

NVR SERIE 7700

12MP Hik-Connect
Cloud P2P

HIKVISION

8 PoE

16 PoE

16 PoE



Modello	DS-7708NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7708NI-I4/8P HDD 2TB incluso	DS-7716NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7716NI-I4/16P HDD 2TB incluso	DS-7732NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7732NI-I4/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 Smart Features	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256Mbps OUT	80 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT
Interfaccia HDD	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 1.098,00	Euro 1.321,00	Euro 1.143,00	Euro 1.365,00	Euro 1.277,00	Euro 1.588,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY


TECNOLOGIA AcuSense

Acusense è la tecnologia che rivoluziona il mondo dell'analisi video ed è particolarmente indicata per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali. La funzione **Human & Vehicle Detection** rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, riducendo il numero di falsi allarmi. La funzione **Quick Target Search** offre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.



PRESTAZIONI ECCELLENTI E FLESSIBILITÀ DI GAMMA

La gamma completa AcuSense si distingue per performance di alto livello e flessibilità di installazione. Sono possibili tre differenti modalità di collegamento:

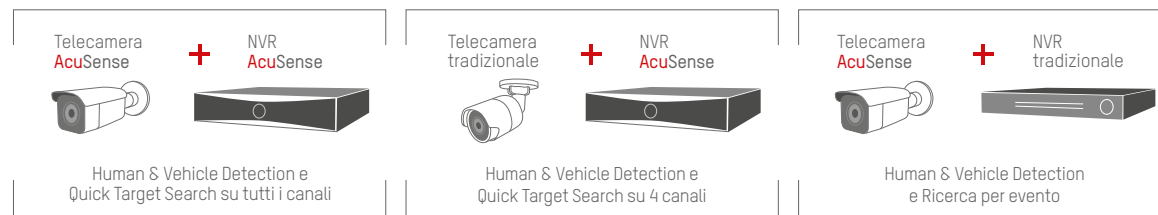

TELECAMERE EASY IP 4.0 ACUSENSE

2MP
4MP

 Powered by
DarkFighter
WDR
 120dB

Hik-Connect
 Cloud P2P

EXIR

EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXIR

Modello	DS-2CD2T26G1-4I	DS-2CD2T46G1-4I	DS-2CD2626G1-IZS	DS-2CD2646G1-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.007 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.007 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm 4 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, ROI, Human/Vehicle Detection		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, ROI, Human/Vehicle Detection	
Streams	2	2	2	2
Portata IR	4 LED, 80 m Exir	4 LED, 80 m Exir	50 m Exir	50 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	1/1	1/1
Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3at), 17W max	12 VDC/PoE (802.3at), 17W max	12 VDC/PoE (802.3at), 19W max	12 VDC/PoE (802.3at), 19W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10
Prezzo	Euro 319,00	Euro 349,00	Euro 499,00	Euro 579,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 4.0 ACUSENSE

2MP 4MP Powered by DarkFighter WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR

Modello	DS-2CD2126G1-IS	DS-2CD2146G1-IS	DS-2CD2326G1-I	DS-2CD2346G1-I	DS-2CD2726G1-IZS	DS-2CD2746G1-IZS
Risoluzione	2MP [1920 x 1080]	4MP [2688 x 1520]	2MP [1920 x 1080]	4MP [2688 x 1520]	2MP [1920 x 1080]	4MP [2688 x 1520]
Frame Rate	25fps [1920 x 1080]	25fps [2688 x 1520]	25fps [1920 x 1080]	25fps [2688 x 1520]	25fps [1920 x 1080]	25fps [2688 x 1520]
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.007 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.007 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.007 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, ROI, Human/Vehicle Detection		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, ROI, Human/Vehicle Detection		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, ROI, Human/Vehicle Detection	
Streams	2	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	50 m Exir	50 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	-/-	-/-	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	-/-	-/-	1/1	1/1
Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3af), 8.5W max	12 VDC/PoE (802.3af), 10W max	12 VDC/PoE (802.3af), 8.5W max	12 VDC/PoE (802.3af), 10W max	12 VDC/PoE (802.3af), 12.9W max	12 VDC/PoE (802.3af), 12.9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	4, 7, 8	4, 7, 8	6, 14	6, 14	20, 21, 22, DS-1280ZJ-DM55	20, 21, 22, DS-1280ZJ-DM55
Prezzo	Euro 279,00	Euro 309,00	Euro 276,00	Euro 306,00	Euro 499,00	Euro 579,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5"

2MP **WDR** **120dB** **Hik-Connect**
Cloud P2P

5"-25x Auto Tracking



DarkFighter

5"-25x Auto Tracking



DarkFighter

Modello	DS-2DF5225X-AEL	DS-2DF5225X-AE3
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.002 Lux @ F12, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON	Col.: 0.002 Lux @ F12, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	4.8 -120 mm	4.8 -120 mm
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a +90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: da 0.1° a 300°/s Preset: 540°/s	Manuale: da 0.1° a 300°/s Preset: 540°/s
Velocità Tilt	Manuale: da 0.1° a 240°/s Preset: 400°/s	Manuale: da 0.1° a 240°/s Preset: 400°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking, Human/Vehicle Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking, Human/Vehicle Detection
Streams	3	3
Portata IR	-	-
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio 7/2 Allarme	1/1 Audio 7/2 Allarme
Alimentazione	24 VAC/PoE (802.3at), 25W max	24 VAC/PoE (802.3at), 25W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C
Staffe Associate	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32	-
Prezzo	Euro 1.897,00	Euro 1.897,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

NVR SERIE 7600 ACUSENSE



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense
8 PoE



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense
16 PoE



Modello	DS-7608NXI-I2/4S HDD 1TB incluso	DS-7608NXI-I2/8P/4S HDD 1TB incluso	DS-7616NXI-I2/4S HDD 2TB incluso	DS-7616NXI-I2/16P/4S HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection	
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256 Mbps OUT	80 Mbps IN 256 Mbps OUT	160 Mbps IN 256 Mbps OUT	160 Mbps IN 256 Mbps OUT
Interfaccia HDD	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 180W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 700,00	Euro 872,00	Euro 834,00	Euro 1.146,00

NVR SERIE 7700 ACUSENSE


4 canali AcuSense

**4 canali AcuSense
16 PoE**

4 canali AcuSense

**4 canali AcuSense
16 PoE**


Modello	DS-7716NXI-I4/4S HDD 2TB incluso	DS-7716NXI-I4/16P/4S HDD 2TB incluso	DS-7732NXI-I4/4S HDD 2TB incluso	DS-7732NXI-I4/16P/4S HDD 2TB incluso
Ingressi Video	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection	
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	256 Mbps IN 200 Mbps OUT	256 Mbps IN 200 Mbps OUT	256 Mbps IN 200 Mbps OUT	256 Mbps IN 200 Mbps OUT
Interfaccia HDD	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 1.219,00	Euro 1.518,00	Euro 1.403,00	Euro 1.699,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE ANPR

2MP **WDR 120dB** **50 fps** **Hik-Connect Cloud P2P**

Varifocal Motorizzata

Varifocal Motorizzata con riscaldatore



DarkFighter



DarkFighter



DarkFighter

Modello	DS-2CD4026FWD-A/P	DS-2CD4A26FWD-IZS/P	DS-2CD4A26FWD-IZHS/P
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	50fps (1920 x 1080)	50fps (1920 x 1080)	50fps (1920 x 1080)
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	Col: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito) Ottica P-Iris Auto Back Focus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
OCR	Tasso di Cattura > 99% Tasso di Riconoscimento > 98% Gestione white/black list e fasce orarie	Tasso di Cattura > 99% Tasso di Riconoscimento > 98% Gestione white/black list e fasce orarie	Tasso di Cattura > 99% Tasso di Riconoscimento > 98% Gestione white/black list e fasce orarie
Compressione Video	H.264+/H.264	H.264+/H.264	H.264+/H.264
	-	-	-
Streams	3	3	3
Portata IR	-	50 m	50 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio 1/1 Allarme 1 Uscita Video CVBS	1/1 Audio 1/1 Allarme 1 Uscita Video CVBS	1/1 Audio 1/1 Allarme 1 Uscita Video CVBS
Alimentazione	12 VDC /24 VAC/PoE(802.3af), 12W max	12 VDC /PoE(802.3at), 17.6W max	12 VDC /PoE(802.3af), 19.2W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP50	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, con riscaldatore
Staffe Associate	DS-1292ZJ	7, 8	7, 8
Prezzo	Euro 1.099,00	Euro 1.199,00	Euro 1.299,00

GESTIONE DEI VARCHI DI ACCESSO

Le telecamere ANPR con algoritmo OCR sono utilizzabili sia in modalità stand alone che integrate con registratori e software VMS e si caratterizzano per le funzioni di registrazione, ricerca targa, gestione di white/black list e fasce orarie che le rendono ideali per la gestione dei varchi d'accesso. Nelle corrette condizioni operative, grazie anche al sensore Darkfighter estremamente sensibile, l'algoritmo ANPR delle telecamere garantisce una percentuale di lettura targa pari al 99% delle vetture transitate ed una percentuale di corretto riconoscimento della targa pari al 98%.






TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE

Le **telecamere termiche** di ultima generazione si caratterizzano dall'algoritmo Deep Learning di analisi video per il monitoraggio e la rivelazione intrusione delle aree e per la prevenzione di incendi/inneschi. Grazie alla tecnologia bi-spectrum con focale ad ampio angolo di apertura e con l'opzione discreta della versione turret dome, questa serie si presta anche per applicazioni residenziali e di small business per la protezione degli interni e dei perimetri.

OTTICA BI-SPECTRUM

Le telecamere Bi-Spectrum permettono di visualizzare immagini tradizionali e termiche in formato picture in picture o combinandole attraverso la modalità image fusion, creando un'unica immagine ancora più dettagliata. La tecnologia PoE inoltre permette di sfruttare un unico punto installativo, utilizzando un unico cavo e risparmiando tempo durante la fase di installazione.

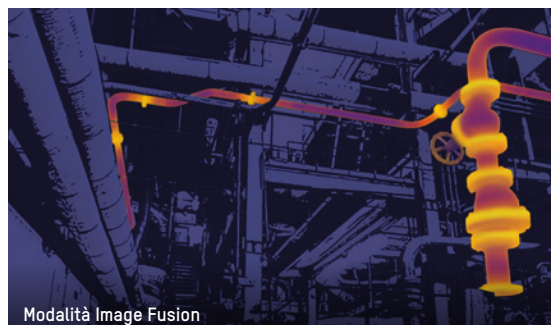

TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE DeepinView



Bi-Spectrum



Bi-Spectrum



Modello	DS-2TD2117-3/V1 DS-2TD2117-6/V1	DS-2TD2617-3/V1 DS-2TD2617-6/V1	DS-2TD1217-2/V1 DS-2TD1217-6/V1
Risoluzione Termica	160 x 120 @ 25 fps	160 x 120 @ 25 fps	160 x 120 @ 25 fps
Sensore Termico	Ossido di Vanadio senza raffreddamento	Ossido di Vanadio senza raffreddamento	Ossido di Vanadio senza raffreddamento
Sensibilità Termica	< 40 mk	< 40 mk	< 40 mk
Distanza Pixel / Risposta Spettrale	17µm / 8µm - 14µm	17µm / 8µm - 14µm	17µm / 8µm - 14µm
Range Temperatura	-20°C / +150°C (± 8 °C)	-20°C / +150°C (± 8 °C)	-20°C / +150°C (± 8 °C)
Risoluzione Ottica	-	2MP (1920x1080) @25 fps	2MP (1920x1080) @25 fps
Sensore Ottico	-	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità Ottica	-	Col: 0.002 Lux @F1.5, AGC ON, B/N: 0.0002 Lux @F1.5, AGC ON 0 Lux con IR	Col: 0.002 Lux @F1.5, AGC ON, B/N: 0.0002 Lux @F1.5, AGC ON, 0 Lux con IR
Ottica Termico / Ottico	3 mm / - [-3] 6 mm / - [-6]	3 mm / 4 mm [-3] 6 mm / 4mm [-6]	2 mm / 6 mm [-2] 6 mm / 6mm [-6]
Visual. Doppio Spettro	-	Fusion Image / Picture in Picture	Fusion Image / Picture in Picture
Day&Night	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, 3 Temperature Measurement (10 punti 10 regioni, 1 linea), Fire Detection (10 punti dedicati)		
Streams	3	3	3
Portata IR	-	40 m	15 m
WDR	-	DWDR	120dB
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
Ingressi/Uscite	Audio 1/1 Allarme 2/2	Audio 1/1 Allarme 2/2	Audio 1/1 Allarme 2/2
Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3af), 8W max	12 VDC/PoE (802.3af), 12W max	12 VDC/PoE (802.3af), 8.5W max
Temperatura di Esercizio	-40°C/+ 65°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	1, 7, 8	1, 7, 8	6, 7, 8, 14
Prezzo	Euro 1.328,00	Euro 1.533,00	Euro 1.533,00

TELECAMERE COVER

2MP **WDR** **120dB** **Hik-Connect**
Cloud P2P

HIKVISION

Ottica Pinhole



Modello	DS-2CD2D2160-M-D/NF	DS-2CD2D2160-D/NF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.025 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.025 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	Elettronico	Elettronico
Ottica	2.8 mm 4 mm	3.7 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Scene Change Detection, Defocus Detection, Face Detection, ROI	
	Streams	3
WDR	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/-	1/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC, 3W max	12 VDC, 3W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C	-30°C/+ 60°C
Staffe Associate	-	-
Prezzo	Euro 192,00	Euro 192,00

Ottica Pinhole



Modello	DS-2CS54D8T-PH
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	-
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	Elettronico
Ottica	3.7 mm @ F1.2
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI/CVBS selezionabili
Portata IR	-
OSD	No
WDR	120 dB
Dati	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC, 1.5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C
Staffe Associate	-
Prezzo	Euro 129,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY



TELECAMERE TURBO HD

Le telecamere Turbo HD sono disponibili anche in versione 4in1 e PoC (Power over Coax). Le serie 4in1 gestiscono i segnali video TVI/AHD/CVI/CVBS e sono compatibili con qualsiasi DVR. Le Serie PoC (Power over Coax) vengono alimentate direttamente da cavo coassiale, garantendo una semplicità e un'affidabilità installativa senza pari (collegata a un DVR PoC Hikvision). Risoluzione fino a 4k, IR fino a 80 m con tecnologia Exir 2.0 (capace di modulare il fascio luminoso in funzione delle condizioni ambientali) e obiettivi motorizzati autofocus sono i punti di forza delle Serie.

	Risoluzione Massima			Sensibilità (AGC ON)			WDR			IR		Grado di Protezione	
	2MP	5MP	4K	0.003 LUX @ F1.2	0.005 LUX @ F1.2	0.01 LUX @ F1.2	DIGITALE	120dB	130dB	STANDARD	EXIR 2.0	IP67	IK10
D3T 4in1	●				●			●			●	●	●
D8T PoC	●			●					●		●	●	●
D9T PoC	●			●		●		●			●	●	
H1T PoC		●				●	●				●	●	●
H8T 4in1		●		●					●		●	●	
U8T			●	●				●			●	●	●

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

2MP WDR 120dB UltraLow Light


EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16D3T-ITF	DS-2CE16D3T-IT3F	DS-2CE19D3T-IT3ZF	DS-2CE19D3T-AIT3ZF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm 6 mm	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30 m Exir 2.0	50 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, 4.6W max	12VDC, 5.6W max	12 VDC, 7.7W max	12VDC / 24VAC, 9.7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 8, 10	7, 8, 10
Prezzo	Euro 63,00	Euro 85,00	Euro 119,00	Euro 139,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

2MP WDR 120dB UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE76D3T-ITMF	DS-2CE78D3T-IT3F	DS-2CE79D3T-IT3ZF	DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30 m Exir 2.0	50 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Alimentazione	12VDC, 4.6W max	12VDC, 4.6W max	12 VDC, 7.7W max	12VDC / 24VAC, 9.7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalato IK10
Staffe Associate	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 9	5, 7, 8, 17	7, 8, DS-1273ZJ-140-DM45
Prezzo	Euro 63,00	Euro 78,00	Euro 119,00	Euro 139,00

TELECAMERE TURBO HD PoC

2MP WDR 130dB UltraLow Light


EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16D8T-ITE	DS-2CE16D8T-IT3E	DS-2CE16D8T-IT3ZE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 3.6 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	30 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	80 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.at, 8.2W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 8, 10
Prezzo	Euro 100,00	Euro 121,00	Euro 163,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD PoC

2MP WDR 130dB UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE56D8T-ITME	DS-2CE56D8T-IT3E	DS-2CE56D8T-IT3ZE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	30 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.at, 8.2W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 10	5, 7, 8
Prezzo	Euro 100,00	Euro 116,00	Euro 193,00

TELECAMERE TURBO HD PoC

2MP WDR 120dB UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CC12D9T-E	DS-2CC12D9T-IT3E	DS-2CC12D9T-AIT3ZE	DS-2CC52D9T-IT3E	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	CMOS Image Sensor	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	Elettronico	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito)	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si / Si/ Si	Si / Si / Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee
Portata IR	-	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/PoC.at, 7W max	12 VDC/PoC.af, 4W max	12 VDC/PoC.at, 7.5W max	12 VDC/PoC.af, 4W max	12 VDC/PoC.at, 6W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalato IK10
Staffe Associate	DS-1292ZJ, DS-1331HZ-H, DS-1340HZ	9	7, 8, 10	3, 7, 8, 10, 16	6, 7, 8
Prezzo	Euro 239,00	Euro 217,00	Euro 296,00	Euro 217,00	Euro 320,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD PoC

5MP



EXIR 2.0



EXIR 2.0

Varifocal Motorizzata



EXIR 2.0

Modello	DS-2CE16H1T-ITE	DS-2CE16H1T-IT3E	DS-2CE16H1T-IT3ZE
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.at, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 10
Prezzo	Euro 84,00	Euro 104,00	Euro 172,00

TELECAMERE TURBO HD PoC 5MP


EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata


EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata

Modello	DS-2CE56H1T-ITME	DS-2CE56H1T-IT3E	DS-2CE56H1T-IT3ZE	DS-2CE56H1T-VPIT3ZE
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.at, 8W max	12VDC, PoC.at, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalato IK10
Staffe Associate	3, 7, 9	3, 7, 8, 10, 16	5, 7, 8, 11, 17	7, 8
Prezzo	Euro 84,00	Euro 104,00	Euro 167,00	Euro 208,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

5MP WDR 130dB UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16H8T-ITF	DS-2CE16H8T-IT3F	DS-2CE16H8T-IT5F	DS-2CE19H8T-AIT3ZF
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 3.6 mm	3.6 mm 6 mm	3.6 mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	80 m Exir 2.0	80 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB
Alimentazione	12 VDC, 5.8W max	12 VDC, 5.8W max	12 VDC, 6.6W max	12 VDC / 24 VAC, 10.5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	9	7, 8, 10
Prezzo	Euro 113,00	Euro 130,00	Euro 142,00	Euro 220,00

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

5MP WDR 130dB UltraLow Light


EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CE76H8T-ITMF	DS-2CE78H8T-IT3F	DS-2CE79H8T-AIT3ZF	DS-2CE56H8T-AITZF
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB
Alimentazione	12 VDC, 5.8W max	12 VDC, 5.8W max	12 VDC / 24VAC, 10.5W max	9-15VDC/19-29VAC, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 50°C
Staffe Associate	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 10	5, 7, 8, 17	7, 8, DS-1273ZJ-130
Prezzo	Euro 113,00	Euro 130,00	Euro 220,00	Euro 264,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD

4K WDR 120dB UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE17U8T-IT	DS-2CE18U8T-IT3	DS-2CE19U8T-AIT3Z
Risoluzione	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 3.6 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI , 1 CVBS	1 HD-TVI , 1 CVBS	1 HD-TVI , 1 CVBS
Portata IR	40 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	80 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB
Alimentazione	12 VDC, 4.8W max	12 VDC, 4.8W max	12 VDC/24 VAC, 10.5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 8, 10
Prezzo	Euro 270,00	Euro 287,00	Euro 411,00

TELECAMERE TURBO HD

4K **WDR** **UltraLow**
120dB Light


EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE78U8T-IT3	DS-2CE79U8T-IT3Z	DS-2CE59U8T-AVPIT3Z
Risoluzione	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS
Portata IR	60 m Exir 2.0 Smart IR	80 m Exir 2.0 Smart IR	60 m Exir 2.0 Smart IR
OSD	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB
Alimentazione	12 VDC 4,8W max	12 VDC 14W max	12 VDC/24 VAC 10,5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	3, 7, 8, 10	5, 7, 8	6, 7, 8
Prezzo	Euro 270,00	Euro 400,00	Euro 453,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

SPEED DOME TURBO HD

Le Speed Dome Turbo HD sono caratterizzate da differenti dimensioni, sensibilità Ultra Low Light, zoom ottico fino a 32x, IR fino a 150 m e WDR 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli in qualsiasi condizione di luce.



	Risoluzione Massima		Grado di Protezione		
	2MP	POLLICI	ZOOM	IR	IP66
DS-2AE4225T-D	●	4"	25x		●
DS-2AE4225T-D3	●	4"	25x		
DS-2AE4225TI-D	●	4"	25x	100 m	●
DS-2AE5232T-A	●	5"	32x		●
DS-2AE5232T-A3	●	5"	32x		
DS-2AE5232TI-A	●	5"	32x	150 m	●
DS-2AE7232TI-A	●	7"	32x	150 m	●

SPEED DOME TURBO HD 4"

2MP **WDR** **UltraLow**
120dB Light

4"-25x



4"-25x



4"-25x



Modello	DS-2AE4225T-D	DS-2AE4225T-D3	DS-2AE4225TI-D
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8-120 mm	4.8-120 mm
Zoom Ottico/Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Dati	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	100 m
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio -/ Allarme
Alimentazione	12 VDC, 16 W max	12 VDC, 12 W max	12 VDC, 20 W max
Temperatura d'Esercizio	-30° C/ +65° C, da esterno IP66	-10° C/ + 50° C	-30° C/ +65° C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 588,00	Euro 588,00	Euro 714,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

SPEED DOME TURBO HD 5", 7"

2MP WDR 120dB UltraLow Light

5"-32x



5"-32x



5"-32x



7"-32x



Modello	DS-2AE5232T-A	DS-2AE5232T-A3	DS-2AE5232TI-A	DS-2AE7232TI-A
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm
Zoom Ottico/Digitale	32x/16x	32x/16x	32x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 250°/s	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 250°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 150°/s	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 150°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Dati	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	150 m	150 m
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme
Alimentazione	24 VAC, 24W max	24 VAC, 18W max	24 VAC, 30W max	24 VAC, 40W max
Temperatura d'Esercizio	30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 968,00	Euro 968,00	Euro 1.061,00	Euro 1.179,00



DVR – DIGITAL VIDEO RECORDER

I **DVR Turbo HD** supportano 5 diverse tipologie di segnale video (TVI/CVI/AHD/CVBS/IP) e la registrazione in alta risoluzione fino a 4K. Le versioni disponibili supportano fino a un massimo di 32 ingressi analogici e 48 ingressi IP, con ingressi e uscite d'allarme, gestione audio e fino a 4 Hard Disk con capacità massima di 10TB cadauno. I **DVR Turbo HD PoC** (Power over Coax) alimentano direttamente le telecamere TVI PoC di Hikvision tramite il cavo coassiale o UTP (in combinazione con DS-1H18). La funzione Smart Search ricerca gli eventi in modo semplice e veloce. L'intera gamma di DVR integra Hard Disk specifici per applicazioni di videosorveglianza 24/7, capacità di carico di lavoro migliorata fino a 180TB/anno, bassi consumi energetici e resistenza all'ossidazione.

	Risoluzione Massima		N° Canali analogici								Interfacce di Rete			N° HDD			Capacità HDD Incluso	
	3MP	4K	4	8	16	24	32	AUDIO	VCA	HUMAN VEHICLE	1	2	ALLARMI	1	2	4	1 TB	2 TB
SERIE 7200 HQHI	●		●	●	●			●	●		●		●	●	●		●	●
SERIE 7200 HUHI PoC		●	●	●	●			●	●		●		●	●	●		●	●
SERIE 7200 HUHI		●	●	●	●			●	●		●		●	●	●		●	●
SERIE 7300 HUHI		●		●	●	●	●	●	●			●	●			●		●
SERIE 7200 HTHI		●	●	●				●	●		●		●	●	●		●	●
SERIE 7200 HQHI AcuSense	●		●	●	●			●	●	●	●			●	●		●	●
SERIE 7200 HUHI AcuSense*		●	●	●				●	●	●	●		●	●	●		●	●
SERIE 7300 HUHI AcuSense*		●			●			●	●	●		●	●			●		●

* Disponibili a pag. 111

DVR TURBO HD SERIE 7200



Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-7204HQHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7204HQHI-K1/A HDD 1TB incluso	DS-7208HQHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7208HQHI-K2/A HDD 1TB incluso	DS-7216HQHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7216HQHI-K2/A HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 6 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 2 canali IP 6MP		Fino a 12 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 4 canali IP 6MP		Fino a 24 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 8 canali IP 6MP	
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps		3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps		3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps	
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Smart Search		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Smart Search		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Smart Search, Scene Change Detection	
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	4/1	-/-	8/4	-/-	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12VDC, 6W, Alim. Esterno	12VDC, 6W, Alim. Esterno	12VDC, 7.5W, Alim. Esterno	12 VDC, 7.5W, Alim. esterno	12VDC, 25W, Alim. Esterno	12 VDC, 25W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 279,00	Euro 337,00	Euro 364,00	Euro 475,00	Euro 543,00	Euro 725,00

DVR TURBO HD SERIE 7200 PoC



Modello	DS-7204HUHI-K1/P HDD 1TB incluso	DS-7208HUHI-K2/P HDD 1TB incluso	DS-7216HUHI-K2/P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 4MP	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	8/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	2 SATA max 10TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Alimentazione	48VDC, 40W, Alim. esterno	48VDC, 60W, Alim. esterno	240VAC, 140W, Alim. Interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 409,00	Euro 650,00	Euro 1.192,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

DVR TURBO HD SERIE 7200



Modello	DS-7204HUHI-K1/A HDD 1TB incluso	DS-7208HUHI-K2/A HDD 1TB incluso	DS-7216HUHI-K2/A HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Alimentazione	12VDC, 10W, Alim. esterno	12VDC, 20W, Alim. esterno	12VDC, 25W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 362,00	Euro 560,00	Euro 968,00

DVR TURBO HD SERIE 7200

4K Hik-Connect
Cloud P2P

HYBRID

HIKVISION



Modello	DS-7204HTHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7208HTHI-K2 HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 6 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 2 canali IP 4K	Fino a 12 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@12fps, 5MP@20fps, 4MP/1080P/720P/WD1@25fps	4K@12fps, 5MP@20fps, 4MP/1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 64 conn
Interfaccia HDD	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad
Dati	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1USB 3.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 15W Alim. esterno	12 VDC, 20W Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 440,00	Euro 789,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4 o 8) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

DVR TURBO HD SERIE 7300




Modello	DS-7308HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7316HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7324HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7332HUHI-K4 HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K	Fino a 40 canali * 24 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K	Fino a 48 canali * 32 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/2	4/2	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Dati	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera
Alimentazione	240 VAC, 45W, Alim. interno	240 VAC, 65W, Alim. interno	240 VAC, 74W, Alim. interno	240 VAC, 74W, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 1.187,00	Euro 1.499,00	Euro 2.167,00	Euro 2.389,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (8, 16, 24 o 32) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato



DVR TURBO HD 5.0 AcuSense

Turbo HD 5.0 AcuSense è la gamma di DVR Pentahybrid che, grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, incrementa il livello di sicurezza e di affidabilità di ogni sistema. Capacità di gestire telecamere IP, funzionalità heat mapping e lettura targhe, unitamente all'eccellente rapporto prezzo prestazioni, rendono questa famiglia la soluzione ideale per nuovi impianti e per l'aggiornamento degli esistenti.

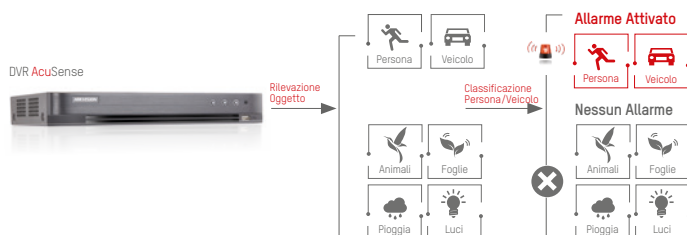

HUMAN & VEHICLE DETECTION

AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. È possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%



QUICK TARGET SEARCH

I DVR appartenenti a questa famiglia ottimizzano la modalità di ricerca, garantendo un notevole risparmio in termini di tempo.

DVR TURBO HD SERIE 7200 ACUSENSE



2 canali AcuSense

4 canali AcuSense

4 canali AcuSense

4 canali AcuSense

4 canali AcuSense



Modello	iDS-7204HQHI-K1/2S HDD 1TB incluso	iDS-7208HQHI-K1/4S HDD 1TB incluso	iDS-7208HQHI-K2/4S HDD 2TB incluso	iDS-7216HQHI-K1/4S HDD 1TB incluso	iDS-7216HQHI-K2/4S HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 6 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 2 canali IP 6MP	Fino a 12 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 4 canali IP 6MP	Fino a 12 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 4 canali IP 6MP	Fino a 24 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 8 canali IP 6MP	Fino a 24 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 8 canali IP 6MP
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	3MP/1080P@15fps, /720p/WD1@25fps		3MP/1080P@15fps, /720p/WD1@25fps		
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 Human/Vehicle Detection , Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search , Smart Search					
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 64 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 64 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.
Dati	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0
Alimentazione	12 VDC 10W max, Alim. Esterno	12 VDC 18W max, Alim. Esterno	12 VDC 18W max, Alim. Esterno	12 VDC 25W max, Alim. Esterno	12 VDC 25W max, Alim. Esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 367,00	Euro 471,00	Euro 574,00	Euro 653,00	Euro 759,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

DVR TURBO HD SERIE 7200 E 7300 ACUSENSE


4 canali AcuSense

4 canali AcuSense

4 canali AcuSense

4 canali AcuSense

16 canali AcuSense


Modello	iDS-7204HUHI-K1/4S HDD 1TB incluso	iDS-7204HUHI-K2/4S HDD 2TB incluso	iDS-7208HUHI-K1/4S HDD 1TB incluso	iDS-7208HUHI-K2/4S HDD 2TB incluso	iDS-7316HUHI-K4/16S HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 18 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 2 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1	4/1	4/2
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps				
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 4k	Fino a 4k	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4k
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch
Human/Vehicle Detection, Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search, Smart Search					
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	8/4	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 64 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 64 conn	2 Ethernet 10/100/1000Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	4 SATA max 10TB cad, 1 eSATA
Dati	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485/RS-232
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC 10W max, Alim. Esterno	12 VDC 10W max, Alim. Esterno	12 VDC 20W max, Alim. Esterno	12 VDC 20W max, Alim. Esterno	110-220 VAC 110W max, Alim. Esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 505,00	Euro 581,00	Euro 652,00	Euro 776,00	Euro 2.274,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

INDICE TRANSMISSION & DISPLAY

NETWORKING 115

SWITCH 10/100 UNMANEGED	116
SWITCH GIGABIT	119
SWITCH MANAGED	121
SWITCH INDUSTRIALI	123
ACCESSORI NETWORK	124
CAVI UTP	125
TRASMISSIONE WI-FI	125

MONITOR 126

STANDARD MONITOR	127
MONITOR INDUSTRIALI	127
MONITOR 4K	128
STAFFE PER MONITOR	129
ACCESSORI PER MONITOR	130
TASTIERE	130
DECODER	131

COMMERCIAL DISPLAY 132

DIGITAL SIGNAGE	133
INTERACTIVE MONITOR	134

NETWORKING

La vasta gamma di Switch, permette la selezione tra le diverse tipologie sia per numero di porte, POE e non POE con e senza uplink, unmanaged e managed, per coprire qualsiasi esigenza ed ottimizzare al meglio le esigenze del cliente.

I prodotti si caratterizzano per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo, grazie ad i protocolli PoE+ e HiPoE riusciamo a coprire distanze di 250 metri trasmettendo sia dati che alimentazione ed erogare fino ad un massimo di 60W su singola porta.

La linea si completa con switch Layer 3 Full Managed, Switch SFP ed SFP+ 10G e modelli con porte Combo, che si possono configurare in base alle esigenze sfruttando SFP ed RJ45.

Serie DS-3E01: Switch L2 Unmanaged 10/100 Mbps.

Serie DS-3E03: Switch L2 Unmanaged 10/100 Mbps con Uplink 10/100/1000 Mbps

Serie DS-3E05: Switch L2 Unmanaged 10/100/1000 Mbps con Uplink 10/100/1000

Serie DS-3E13/23: Switch L2 Managed 10/100/ Mbps con Uplink 10/100/100 Combo.

Serie DS-3E25/37: Switch L2/L3 Full Managed 10/100/1000 con Uplink SFP



SWITCH 10/100 UNMANAGED



PoE



PoE



PoE



PoE



Modello	DS-3E0105D-E	DS-3E0108D-E	DS-3E0105P-E/M	DS-3E0109P-E/M	DS-3E0105P-E	DS-3E0106HP-E
Porte	5	8	4	8	4	4
PoE	-	-	4: IEEE 802.3af	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	1: IEEE 802.3 at/af/bt da 2 a 4: IEEE 802.3at/af
Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
Budget singola porta	-	-	15,4 W	30 W	30 W	Porta 1: 60W Porte da 2 a 4: 30W
Budget Totale	-	-	35 W	58 W	58 W	60W
Distanza PoE	-	-	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt
Uplink	-	-	1	1	1	2
Tipologia Uplink	-	-	10/100	10/100	10/100	10/100
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Plastico	Plastico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	1 GBPS	1.6 GBPS	1 GBPS	1.8 GBPS	1 GBPS	1.2 GBPS
Funzionalità	-	-	Qos, Flow Control, Priority Queue	Qos, Flow Control, Priority Queue	Qos, Flow Control, Priority Queue	-
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	5 V DC, 0.6 A	5 V DC, 0.6 A	48 V DC, 0.8 A	51 V DC 1.25 A	51 V DC 1.25 A	48 V DC, 1.35 A
Prezzo	Euro 25,00	Euro 45,00	Euro 80,00	Euro 147,00	Euro 80,00	Euro 101,00

SWITCH 10/100 UNMANAGED

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE


Modello	DS-3E0310HP-E	DS-3E0318P-E/M	DS-3E0326P-E/M	DS-3E0318P-E	DS-3E0326P-E
Porte	8	16	24	16	24
PoE	1: IEEE 802.3at /af/bt 7: IEEE 802.3at/af	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
Budget singola porta	Porta 1: 60W Porte da 2 a 8: 30W	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	110 W	130 W	225 W	230 W	370 W
Distanza PoE	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt
Uplink	2	2	2	2	2
Tipologia Uplink	10/100/1000	10/100/1000 e SFP	10/100/1000 e SFP	10/100/1000 e SFP Combo	10/100/1000 e SFP Combo
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
Funzionalità	-	-	-	Qos, Flow Control, Priority Queue	Qos, Flow Control, Priority Queue
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	0 °C a +40 °C	0 °C - 40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C
Alimentazione	48 VDC, 2.5 A	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Prezzo	Euro 243,00	Euro 439,00	Euro 544,00	Euro 439,00	Euro 544,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

SWITCH GIGABIT



Modello	DS-3E0505D-E	DS-3E0508D-E	DS-3E0508-E	DS-3E0516-E
Porte	5	8	8	16
PoE	-	-	-	-
Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Budget singola porta	-	-	-	-
Budget Totale	-	-	-	-
Distanza PoE	-	-	-	-
Uplink	-	-	-	Porta: 15/16
Tipologia Uplink	-	-	-	10/100/1000
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Plastico	Plastico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	10 GBPS	16 GBPS	16 GBPS	32 GBPS
Funzionalità	-	-	Flow Control	Flow Control
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C
Alimentazione	5 V DC, 0.6 A	5 V DC, 0.6 A	9 V DC, 1 A	100-240 VAC
Prezzo	Euro 48,00	Euro 65,00	Euro 80,00	Euro 176,00

SWITCH GIGABIT

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE


Modello	DS-3E0505P-E/M	DS-3E0510P-E/M	DS-3E0518P-E/M	DS-3E0526P-E/M	DS-3E0505P-E	DS-3E0510P-E
Porte	4	8	16	24	4	8
PoE	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	35 W	58 W	125 W	225 W	60 W	110 W
Distanza PoE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Uplink	1	2	2	2	1	2
Tipologia Uplink	10/100/1000	10/100/1000 e SFP	SFP	SFP	10/100/1000	10/100/1000 e SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS	10 GBPS	20 GBPS
Funzionalità	-	Qos, Flow Control, Priority Queue	-	-	-	Flow Control
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	0 °C a +40 °C	-10 °C a +55 °C
Alimentazione	48 VDC, 0,8 A	48 VDC, 1,35 A	100-240 VAC	100-240 VAC	48 VDC, 1,35 A	48 VDC, 2,5 A
Prezzo	Euro 113,00	Euro 243,00	Euro 665,00	Euro 832,00	Euro 134,00	Euro 301,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

SWITCH GIGABIT

PoE



PoE



Modello	DS-3E0518P-E	DS-3E0526P-E	DS-3E0524-E	DS-3E0524TF
Porte	16	24	24	24
PoE	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	-	-
Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	12: 10/100/1000 12: SFP
Budget singola porta	30 W	30 W	-	-
Budget Totale	230 W	370 W	-	-
Distanza PoE	Standard	Standard	-	-
Uplink	2	2	-	-
Tipologia Uplink	10/100/1000 e SFP	10/100/1000 e SFP	-	-
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	36 GBPS	52 GBPS	48 GBPS	48 GBPS
Funzionalità	-	-	-	-
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	0 °C a +40 °C	-5 °C a 50 °C
Alimentazione	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC	220 VAC
Prezzo	Euro 665,00	Euro 832,00	Euro 239,00	Euro 565,00

SWITCH MANAGED

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE


Modello	DS-3E1310P-E	DS-3E1318P-E	DS-3E1326P-E	DS-3E2310P	DS-3E2318P
Porte	8	16	24	8	16
PoE	8 IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	123 W	230 W	370 W	125 W	300 W
Distanza PoE	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt
Uplink	2	2	2	2	2
Tipologia Uplink	10/100/1000 e SFP Combo	10/100/1000 e SFP Combo	10/100/1000 e SFP Combo	10/100/1000 e SFP Combo	10/100/1000 e SFP Combo
Tipo	L2 Web Managed	L2 Web Managed	L2 Web Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	5.4 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS	10 GBPS	21.2 GBPS
Funzionalità	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +50 °C	0 °C a +50 °C
Alimentazione	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC
Prezzo	Euro 335,00	Euro 749,00	Euro 941,00	Euro 774,00	Euro 1.463,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

SWITCH MANAGED

PoE



PoE



PoE



Modello	DS-3E2326P	DS-3E2528	DS-3E2510P	DS-3E2528P	DS-3E3740	DS-3E3756TF
Porte	24	24	8	24	32	48
PoE	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	-	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	-	-
Tipologia	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	24: 10/100/1000 24:SFP
Budget singola porta	30 W	-	30 W	30 W	-	-
Budget Totale	380 W	-	125 W	380 W	-	-
Distanza PoE	Extended Mode 250Mt	-	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt	-	-
Uplink	2	4	2	4	8	8
Tipologia Uplink	10/100/1000 e SFP Combo	SFP	SFP	SFP	SFP+ 10G	SFP+10G
Tipo	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L3	L3
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	22.8 GBPS	56 GBPS	20 GBPS	56 GBPS	224 GBPS	256 GBPS
Funzionalità	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp
Temperatura di funzionamento	0 °C a +50 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C
Alimentazione	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC
Prezzo	Euro 1.610,00	Euro 836,00	Euro 1.004,00	Euro 1.881,00	Euro 5.434,00	Euro 7.524,00

SWITCH INDUSTRIALI


**barra
DIN**

**barra
DIN**

Modello	DS-3T0306P	DS-3T0310P
Porte	4	8
PoE	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100	10/100
Budget singola porta	30 W	30 W
Budget Totale	120 W	240 W
Distanza PoE	Extended Mode 250Mt	Extended Mode 250Mt
Uplink	2	2
Tipologia Uplink	SFP	SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico
Capacità di switching	8.8 GBPS	8.8 GBPS
Funzionalità	-	-
Temperatura di funzionamento	-40 °C a 75 °C (IP40)	-40 °C a 75 °C (IP40)
Alimentazione	44-57VDC (non incluso)	44-57VDC (non incluso)
Prezzo	Euro 627,00	Euro 920,00



Modello	ELG-150-48A
	Alimentatore per Switch industriale 150W, output 48V, 3.13A, IP65, temperatura di funzionamento -40~90°C
Prezzo	Euro 168,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

ACCESSORI NETWORK



DS-1H34-0101P

Ripetitore PoE.
1-ch input 100 m, 10/100
1-ch output 100 m, 10/100,
802.3 at/af.
Portata 450 m in Extend Mode,
Trasmissione a cascata fino a 500 m,
Temperatura di funzionamento
-30°C a 70°C

Euro 76,00



DS-1H34-0102P

Ripetitore PoE.
1-ch input 100 m, 10/100
2-ch output 100 m, 10/100,
802.3 at/af.
Portata 450 m in Extend Mode,
Trasmissione a cascata fino a 500 m.
Temperatura di funzionamento
-30°C a 70°C

Euro 101,00

Fibra Multimodale



HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM

Duplex Fiber:
Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G
Connettore LC
Distanza max 1 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 59,00

Fibra Monomodale



HK-SFP-1.25G-20-1310-DF

Duplex Fiber:
Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G
Connettore LC
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio
0-70°C

Euro 63,00

Fibra Monomodale SFP+



HK-SFP+-10G-20-1270

Single Fiber:
Tx 1270nm/Rx 1310nm 10G
Connettore LC 10G
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio
0-70°C

Euro 607,00

Fibra Monomodale SFP+



HK-SFP+-10G-20-1330

Single Fiber:
Tx 1330nm/Rx 1270nm 10G,
Connettore LC
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio
0-70°C

Euro 607,00

Cat 5E



DS-1M01

Plug RJ45
per cavo UTP cat. 5E,
Placcato oro,
Policarbonato,
UL94V-2.
100 pezzi per confezione.

Euro 26,00

Cat 6



DS-1M02

Plug RJ45
per cavo UTP cat. 6,
Placcato oro,
Policarbonato,
UL94V-2.
100 pezzi per confezione.

Euro 34,00

OTTICHE TELECAMERE BOX



TV2710D-IR	TV2713D-IR	TV0550D-IRA	HV3816P-8MPIR	HV1140P-8MPIR
Ottica per Telecamera Box 2.7-10mm	Ottica per Telecamera Box 2.7-13mm	Ottica per Telecamera Box 5-50mm	Ottica per Telecamera Box 3.8-16mm 8MP	Ottica per Telecamera Box 11-40mm 8MP
Euro 69,00	Euro 119,00	Euro 149,00	Euro 385,00	Euro 696,00

CAVI UTP



DS-1LN5E-S	DS-1LN6-UU
Matassa da 305 mt, UTP CAT 5E Diametro 0,5 AWG 24 Certificazione ECA	Matassa da 305 mt, UTP CAT 6 Diametro 0,565 AWG 23 Certificazione ECA
Euro 217,00	Euro 294,00

TRASMISSIONE WI-FI

2,4 Ghz



DS-3WF0AC-2NT	DS-3WF01C-2N/O
Ponte radio da interno. Distanza max. 500 m Larghezza banda 20/40MHz, IEEE802.11b/g/n, Antenna incorporata angolo orizz.65°, vert.60° 1 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE input passivo Venduto in coppia	2.4GHz wireless bridge da esterno CPE, Distanza max. 3km, 150Mbps throughput, 802.11a/n, Antenna incorporata angolo orizz.60°, vert.30° 1 10/100M RJ45, 1 10/100M RJ45 PoE input passivo IP65
Euro 331,00	Euro 138,00

2,4 Ghz



MONITOR

L'importante selezione di prodotti Display si compone di tagli di prodotti dal 19" a 65" risoluzioni supportate da Full-HD a UHD 4K, Uscite video multiple e parallele VGA/HDMI/DVI/BNC, Ingressi ed Uscite Audio con Speaker Integrati, Frame Metallico e Plastico ed Angolo di Visione fino a 178°
Tutti i prodotti adottano pannelli ottimizzati per un funzionamento intensivo 24*7 perfetti per essere abbinati ad impianti di sicurezza da piccoli impianti domestici fino a applicazioni come control room.

Serie QE-B: Risoluzione Full-HD, Case Plastico, Uscite Video Multiple HDMI, VGA, DVI.

Serie FC: Risoluzione Full-HD, Case Plastico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA, BNC

Serie FL: Risoluzione Full-HD, Case Metallico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA, BNC, DVI

Serie UC: Risoluzione UHD 4K, Case Plastico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA

Serie UL: Risoluzione UHD 4K, Case Metallico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA, DVI, BNC



STANDARD MONITOR

				
19" 24x7	22" 24x7	24" 24x7	32" 24x7	43" 24x7
DS-D5019QE-B	DS-D5022QE-B	DS-D5024QE	DS-D5032QE-B	DS-D5043QE
Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: HD 1366 x 768 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 90°/65° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 170°/160° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 170°/160° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/DVI Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico
Euro 264,00	Euro 335,00	Euro 414,00	Euro 878,00	Euro 1.192,00

MONITOR INDUSTRIALI

		
22" 24x7	24" 24x7	32" 24x7
DS-D5022FC	DS-D5024FC	DS-D5032FC-A
Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati Angolo di visione: 170°/160° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati Angolo di visione: 170°/180° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico
Euro 377,00	Euro 460,00	Euro 1.150,00

MONITOR INDUSTRIALI

Con Telecamera IP integrata



32"
24x7

DS-D5032FL

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB
Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace, Skin correction
Compatibilità con staffe VESA
Case: Metallico

Euro 1.668,00



32"
24x7

DS-D5032FL-B

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/BNC/Audio/USB/RS232
Output BNC/Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Metallico

Euro 2.295,00



32"
24x7

DS-D5032FL-C

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/USB
Output BNC/Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Metallico

Euro 2.504,00



43"
24x7

DS-D5043FL-B

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/DVI/BNC/USB
Output BNC/Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Metallico

Euro 2.086,00



55"
24x7

DS-D5055FL-B

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/BNC/DVI/Audio/
USB/RS232, Output BNC/Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Metallico

Euro 2.834,00

MONITOR 4K



28"
24x7

DS-D5028UC

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160
Input HDMI/VGA/DP, Output Audio
Angolo di visione: 170°/160°
3D Comb Filter, 3D Noise
Reduction, 3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Plastico

Euro 1.045,00



43"
24x7

DS-D5043UC

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160
Input HDMI/VGA/LAN/RS232/
Audio/USB, Output Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise
Reduction, 3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Plastico

Euro 1.626,00



50"
24x7

DS-D5050UC

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160
Input 2*HDMI/VGA/LAN/RS232/
USB/AV input, Output Audio SPDIF
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise
Reduction, 3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Plastico

Euro 2.003,00



55"
24x7

DS-D5055UC

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160
Input HDMI/VGA/LAN/RS232/
USB/Audio, Output Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise
Reduction, 3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Plastico

Euro 2.337,00



65"
24x7

DS-D5065UC

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160
Input HDMI/VGA/LAN/RS232/
USB/Audio, Output Audio
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise
Reduction, 3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Plastico

Euro 3.971,00



55"
24x7

DS-D5055UL-B

Tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160
Input 2*HDMI/DVI/VGA/BNC/
USB/Audio, Output Audio/BNC
Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise
Reduction, 3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA
Case: Metallico

Euro 3.721,00

STAFFE PER MONITOR


DS-DM1940W

Supporto a parete,
compatibile con
DS-D5019QE, DS-D5019QE-B,
DS-D5022QE-E, DS-D5022QE-B,
DS-D5022FC, DS-D5024FC,
DS-D5032FC-A, DS-D5032FL,
DS-D5032FL-B, DS-D5032FL-C,
DS-D5040FC, DS-D5028UC

Euro 15,00


DS-DM4255W

Supporto a parete,
compatibile con
DS-D5043FC, DS-D5043FL,
DS-D5049FL, DS-D5055FL,
DS-D5055UL-B, DS-D5043UC,
DS-D5050UC, DS-D5055UC

Euro 23,00


DS-DM6586W

Supporto a parete,
compatibile
con DS-D5065UC

Euro 92,00


DS-DM3201B

Base da Tavolo,
compatibile con
DS-D5032FL,
DS-D5032FL-B,
DS-D5032FL-C

Euro 38,00


DS-DM4303B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5043FL-B

Euro 45,00


DS-DM4304B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5043UC

Euro 49,00


DS-DM5001B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5050UC

Euro 55,00


DS-DM5504B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5055UC

Euro 55,00


DS-DM6501B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5065UC

Euro 59,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

ACCESSORI PER MONITOR



DS-1H18

Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP Impedenza da 75 Ω a 100 Ω Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m, **Compatibile con tecnologia PoC**, 2 pezzi per confezione.

Euro 14,00



DS-1H18S/E

Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP Impedenza da 75 Ω a 100 Ω Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m, 2 pezzi per confezione.

Euro 14,00



DS-1H31

Splitter HD-TVI. 1 in, 3 out.

Euro 84,00



DS-1H33

Convertitore HD-TVI/HDMI.

Euro 154,00

TASTIERE



DS-1005KI

Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.

Euro 403,00



DS-1006KI

Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 Controllo attraverso RS-232, RS-422, RS-485. Interfaccia USB 1.0

Euro 479,00



DS-1200KI

Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. LCD Screen con risoluzione 128x64. Controllo fino a 1000 dispositivi. Interfaccia USB2.0. RS-232, RS-485, RS422, RJ45.

Euro 740,00



DS-1100KI

Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.

Euro 1.864,00



DS-1006KI

Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.

Euro 2.149,00

DECODER



Modello	DS-6901UDI
Uscite Video	1x VGA / 1x HDMI / 1x BNC
Decoding	16-ch
Risoluzione Decoding	2-ch 12MP@20fps, 4-ch 4K@30fps, 6-ch 5MP@30fps, 16-ch 2MP@30fps
Input	-
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 1ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8
Interfaccia Di Rete	1x Ethernet 10/100/1000
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	12 VDC, max 15W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C
	Euro 1.265,00



Modello	DS-6904UDI
Uscite Video	4x HDMI / 2x BNC
Decoding	32-ch
Risoluzione Decoding	4-ch 12MP@20fps, 8-ch 4K@30fps, 12-ch 5MP@30fps, 32-ch 2MP@30fps
Input	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 4ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8
Interfaccia Di Rete	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	220 VAC, max 70W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C
	Euro 2.671,00



Modello	DS-6908UDI
Uscite Video	8x HDMI / 4x BNC
Decoding	64-ch
Risoluzione Decoding	8-ch 12MP@20fps, 16-ch 4K@30fps, 24-ch 5MP@30fps, 64-ch 2MP@30fps
Input	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 8ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8
Interfaccia Di Rete	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	220 VAC 70W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C
	Euro 4.076,00



Modello	DS-6910UDI
Uscite Video	10x HDMI / 5x BNC
Decoding	80-ch
Risoluzione Decoding	10-ch 12MP@20fps, 20-ch 4K@30fps, 30-ch 5MP@30fps, 80-ch 2MP@30fps
Input	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 10ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8
Interfaccia Di Rete	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	100-240 VAC, max 108W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C
	Euro 4.983,00



Modello	DS-6912UDI
Uscite Video	12x HDMI / 6x BNC
Decoding	96-ch
Risoluzione Decoding	12-ch 12MP@20fps, 24-ch 4K@30fps, 36-ch 5MP@30fps, 96-ch 2MP@30fps
Input	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 12ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8
Interfaccia Di Rete	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	100-240 VAC, max 108W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C
	Euro 5.301,00



Modello	DS-6916UDI
Uscite Video	16x HDMI / 8x BNC
Decoding	128-ch
Risoluzione Decoding	16-ch 12MP@20fps, 32-ch 4K@30fps, 48-ch 5MP@30fps, 128-ch 2MP@30fps
Input	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 16ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8
Interfaccia Di Rete	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	100-240 VAC, max 108W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C
	Euro 6.525,00

INTRUSIONE

INTERCOM

C.ACCESSI

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

COMMERCIAL DISPLAY

Digital Signage

Monitor 55" con base a pavimento, Monitor 55" applicazione a parete e Box da abbinare a tradizionali monitor per applicazioni in Punti vendita, Showroom, Fiere ed eventi o le vostre sedi, in grado di visualizzare contenuti multimediali pre-caricarti o in streaming a scopi informativi/pubblicitari.

Interactive Monitor

Lavagne Digitali Touch 4K, per applicazioni in Meeting Room, Showroom, Sale congressi/convegni, Educational (Scuole, Università...). permettono una gestione interattiva degli incontri con possibilità di salvataggio appunti, apertura documenti, invio mail, navigazione web, e molto altro, direttamente dal dispositivo. Uno strumento utile ed efficace per una migliore gestione di meeting, riunioni o lezioni.



DIGITAL SIGNAGE


DS-D6055FN-B

55" FullHD 1920x1080 Pannello Industriale LCD

Sistema operativo: Android 6.0.1

Memoria: 8GB EMMC + 32GB SD

Card Network: Lan

Case: Metallico

Audio: 1x Audio In 1x Audio Out

Interfaccia: 2x USB, 1x SD Card.

Luminosità: 450cd/m2

Contrasto: 3500:1

Angolo di visione: 178°H, 178° V,

Pixel Pitch: 0.21x0.63 mm.

Alimentazione: 100 A 240 VAC, 118W

Temperatura di funzionamento: da 0° a 40°.

Gestione: fino ad un massimo di 30 dispositivi attraverso il software gratuito, fino ad un massimo di 500 dispositivi tramite server apposito, modello DS-D60S-B.

Euro 3.200,00


DS-D6055FL-B/S

55" FullHD 1920x1080 Pannello Industriale LCD

Sistema operativo: Android 6.0.1

Memoria: 8GB EMMC + 32GB SD

Card Network: WiFi+Lan

Case: Metallico

Audio: 1x Audio Out, 2 x Built-in speaker.

Interfaccia: 2x USB, 1x SD Card.

Luminosità: 450cd/m2

Contrasto: 3500:1

Angolo di visione: 178°H, 178° V,

Pixel Pitch: 0.21x0.63 mm.

Alimentazione: 100 A 240 VAC, 150W

Temperatura di funzionamento: da 0° a 40°.

Gestione: fino ad un massimo di 30 dispositivi attraverso il software gratuito, fino ad un massimo di 500 dispositivi tramite server apposito, modello DS-D60S-B.

Euro 4.963,00


DS-D60C-B

Sistema operativo: Android 6.0.1

Memoria: 8GB EMMC + 32GB SD

Card Network: Lan+Wi-Fi

Case: Plastico

Audio: 1x Audio In 1x Audio Out

Interfaccia: 2x USB, 1x SD Card, 1x HDMI, Bluetooth 4.0

Alimentazione: 12 VAC, 2A, 20W

Temperatura di funzionamento: da 0° a 50°.

Gestione: fino ad un massimo di 30 dispositivi attraverso il software gratuito, fino ad un massimo di 500 dispositivi tramite server apposito, modello DS-D60S-B.

Euro 823,00


DS-D60S-B

Server di gestione Digital Signage, permette di controllare fino ad un massimo di 500 device contemporaneamente.

4 SATA HDD, fino a 6TB

Network: 3x RJ-45 10/100/1000M.

1x RS-232.

USB 1x3.0 2x2.0.

Alimentazione da 100 a 240VAC.

Euro 9.703,00

INTERACTIVE MONITOR



Modello	DS-D5A65RB/A	DS-D5A75RB/A	DS-D5A86RB/A
Pollici	65"	75"	86"
Pixel Pitch	0.496 x 0.372 mm	0.429 x 0.429 mm	0.4935 x 0.4935 mm
Risoluzione	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
Brightness	400cd/m2	350cd/m2	350cd/m2
Angolo di Visione	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°
Contrasto	1200/1	1200/1	1200/1
Tempo di risposta	6 ms	6 ms	6 ms
Touch	Infrarosso, 20 punti, Finger o Penna	Infrarosso, 20 punti, Finger o Penna	Infrarosso, 20 punti, Finger o Penna
Vetro	4mm	4mm	4mm
Tempo di risposta	<6 ms	<6 ms	8 ms
Precisione	+0- 1mm	+0- 1mm	+0- 1mm
Anti Glare & Smooth Technology	Si	Si	Si
Ingressi	2*HDMI, 1*VGA, 2*AUDIO, 4*USB, 2*LAN RJ45 10/100, 1*OPS (PER COLLEGAMENTO PC OPS)	2*HDMI, 1*VGA, 2*AUDIO, 4*USB, 2*LAN RJ45 10/100, 1*OPS (PER COLLEGAMENTO PC OPS)	2*HDMI, 1*VGA, 2*AUDIO, 4*USB, 2*LAN RJ45 10/100, 1*OPS (PER COLLEGAMENTO PC OPS)
Uscite	1*HDMI, 2*AUDIO	1*HDMI, 2*AUDIO	1*HDMI, 2*AUDIO
Network	2*RJ45 10/100 Mbps + Wi-Fi	2*RJ45 10/100 Mbps	2*RJ45 10/100 Mbps
Sistema Operativo	Android 6.0	Android 6.0	Android 6.0
CPU	4 Core Cortex-A53, 1.56Hz	4 Core Cortex-A53, 1.56Hz	4 Core Cortex-A53, 1.56Hz
Memoria	2GB RAM, Storage 32GB	2GB RAM, Storage 32GB	2GB RAM, Storage 32GB
Audio	Build-in 2*16W + 2in/2out	Build-in 2*16W + 2in/2out	Build-in 2*16W + 2in/2out
Alimentazione	100 A 240 VAC, 50/60 Hz 350W	100 A 240 VAC, 50/60 Hz 500W	100 A 240 VAC, 50/60 Hz 600W
Temperatura di Funzionamento	Da 0° a 40°	Da 0° a 40°	Da 0° a 40°
Prezzo	Euro 5.312,00	Euro 9.134,00	Euro 12.827,00

Staffa per monitor



DS-D5AW/Q

Staffa a Muro
per Monitor Interattivi

Euro 99,00

Staffa per monitor



DS-D5ABL

Staffa a pavimento
per Monitor Interattivi

Euro 899,00

Policy inerenti distribuzione ufficiale e garanzia.

Hikvision commercializza i propri prodotti solo attraverso Distributori Autorizzati, i quali si impegnano a fornire al mercato un eccellente servizio in termini di assistenza pre e post vendita. Solo i prodotti acquistati tramite la rete distributiva autorizzata sono coperti da garanzia ufficiale e beneficiano dell'eventuale immediata sostituzione - previa verifica della difettosità. Beneficiano altresì di una precisa e puntuale assistenza tecnica, del costante aggiornamento di firmware e relative funzionalità, e di altri servizi ad alto valore aggiunto. Per qualsiasi informazione inerente alla rete dei Distributori Autorizzati Hikvision, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo info.it@hikvision.com

STAFFE PER TELECAMERE

1		DS-1260ZJ Euro 24,00
2		DS-1272ZJ-110 Euro 30,00
3		DS-1272ZJ-110-TRS Euro 32,00
4		DS-1272ZJ-120 Euro 32,00
5		DS-1273ZJ-130-TRL Euro 40,00
6		DS-1273ZJ-140 Euro 36,00
7		DS-1275ZJ Euro 36,00
8		DS-1276ZJ Euro 32,00
9		DS-1280ZJ-XS Euro 22,00
10		DS-1280ZJ-S Euro 36,00
11		DS-1280ZJ-M Euro 36,00
12		DS-1280ZJ-DM8 Euro 16,00
13		DS-1280ZJ-DM18 Euro 19,00
14		DS-1280ZJ-DM21 Euro 20,00
15		DS-1280ZJ-DM46 Euro 33,00
16		DS-1281ZJ-S Euro 34,00
17		DS-1281ZJ-M Euro 36,00
18		DS-1281ZJ-DM23 Euro 18,00
19		DS-1473ZJ-135 Euro 57,00
20		DS-1473ZJ-155 Euro 57,00
21		DS-1475ZJ-SUS Euro 58,00
22		DS-1476ZJ-SUS Euro 58,00
23		DS-1602ZJ Euro 36,00
24		DS-1602ZJ-Corner Euro 52,00
25		DS-1602ZJ-Pole Euro 52,00
26		DS-1602ZJ-Box Euro 158,00
27		DS-1604ZJ Euro 96,00
28		DS-1604ZJ-Corner Euro 110,00
29		DS-1604ZJ-Pole Euro 110,00
30		DS-1604ZJ-Box Euro 300,00
31		DS-1604ZJ-BOX-POLE Euro 350,00
32		DS-1604ZJ-BOX-CORNER Euro 350,00

PRO

LISTINO PRODOTTI E PREZZI

CATALOGO 2020*

Distributore:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

www.hikvision.com