

# DVR-204/8/16G-F1 Ibrido 4/8/16 Ingressi

## Specifiche

- Supporto compressione H.264+/H.264
- Supporto HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP
- 4+1-ch IP per il DVR-204G-F1 (fino a 1080p);  
8+2-ch IP per il DVR-208G-F1, 6+2ch IP per DVR-216G-F1
- Segnale trasmissione HDTV Max. 1200 m a 720p



## Compressione e Registrazione

- La compressione video H.264 + migliora la codifica video e riduce i costi di memorizzazione.
- Supporto 1080p su tutti i canali.

## Memorizzazione e Riproduzione

- 1 interfaccia SATA (fino a 6 TB per HDD)
- Ricerca Smart per riproduzioni più efficienti

## Smart Function

- Supporta eventi multipli VCA (Analisi Contenuti Video) sia per le telecamere analogiche che IP
- VQD (Diagnostica qualità video)

## Rete e Accessi Ethernet

- HiLookVision & DDNS (Dynamic Domain Name System) per una facile gestione della rete
- Banda di rete configurabile



EUR@TEK




## Specifiche

Modello	DVR-204G-F1	DVR-208G-F1	DVR-216G-F1
<b>Registrazione</b>			
<b>Compressione Video</b>	H.264+/H.264		
<b>Codifica risoluzione</b>	Con modalità 1080p Lite non attiva: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF con modalità 1080p Lite attiva: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	Con modalità 1080p Lite non attiva: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF con modalità 1080p Lite attiva: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF	
<b>Frame rate</b>	Stream principale: Con modalità 1080p Lite non attiva: Per accesso stream 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) con modalità 1080p Lite attiva: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)	Stream principale: Con modalità 1080p Lite non attiva: Per accesso stream 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) Per accesso stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) con modalità 1080p Lite attiva: : 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)	
	Sub-stream: 2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@ 25fps (P)/30fps (N)	Sub-stream: CIF/QVGA/QCIF@12fps	
<b>Bit rate Video</b>	da 32 Kbps a 4 Mbps		
<b>Dual stream</b>	Supportato		
<b>Tipologia stream</b>	Video, Video & Audio		
<b>Compressione Audio</b>	G.711u		
<b>Audio bit rate</b>	64 Kbps		
<b>Video e Audio</b>			
<b>Ingressi video IP</b>	1-ch (fino a 5-ch)	2-ch (fino a 10-ch)	2-ch (fino a 18-ch)
	Risoluzione fino a 1080p	Risoluzione fino a 5 MP	
	Supporta telecamere IP H.264+/H.264		
<b>Ingressi video Analogici</b>	4-ch	8-ch	16-ch
	Interfaccia BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporto connessione coassiale		
<b>Input Turbo HD</b>	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
<b>Input AHD</b>	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
<b>Input HDCVI</b>	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
<b>Input CVBS</b>	Supportato		
<b>Output HDMI/VGA</b>	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
<b>Input Audio</b>	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
<b>Output Audio</b>	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
<b>Audio bidirezionale</b>	Riutilizzo primo ingresso audio		
<b>Riproduzione sincrona</b>	4-ch	8-ch	16-ch
<b>Rete</b>			
<b>Connessioni remote</b>	32	128	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
<b>Interfaccia di rete</b>	1, interfaccia Ethernet RJ45 10M/100M self-adaptive		
<b>Interfaccia ausiliaria</b>			

<b>SATA</b>	1 interfaccia SATA		
<b>Capacità</b>	Fino a 6 TB di capacità per ogni disco		
<b>In/out allarme</b>	No		
<b>Interfaccia USB</b>	Pannello posteriore: 2 × USB 2.0		
<b>Generale</b>			
<b>Alimentazione</b>	12 VDC		
<b>Consumo (senza HDD)</b>	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
<b>Temperatura d'uso</b>	da -10 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F)		
<b>Umidità</b>	da 10% a 90%		
<b>Dimensioni (W × D × H)</b>	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)		
<b>Peso (senza HDD)</b>	≤ 1 kg (2.2 lb)		≤ 1.2 kg (2.6 lb)

## Interfacce fisiche

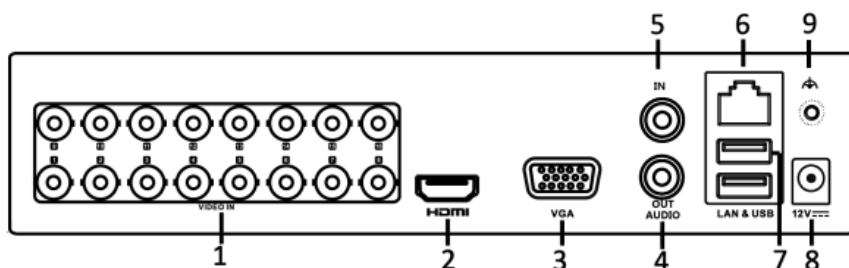

### NOTE

Il pannello posteriore del DVR-204G/208G-F1 prevede 4/8 ingressi video.

No.	Descrizione	No.	Descrizione
1	VIDEO IN	6	Interfaccia di rete LAN
2	Interfaccia HDMI	7	Interfaccia USB
3	Interfaccia VGA	8	Alimentazione 12 VDC
4	OUT AUDIO	9	GND
5	IN AUDIO		

## Modelli disponibili

DVR-204G-F1, DVR-208G-F1, DVR-216G-F1



**Eurotek S.r.l.**

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - [bologna@eurotek-srl.it](mailto:bologna@eurotek-srl.it)

