

# DVR-204/8Q-K1 Ibrido 4/8 Ingressi



## Specifiche

### Input Video e Trasmissione

- Segnale ingresso HDTV/HD/SD/AV/NTSC/SECAM autoadattivo
- Fino a 6/12-ch telecamere IP 6 MP per DVR-204/208/216Q-K1
- Lunga distanza di trasmissione su cavo coassiale UTP: max. 800m a 1080p e 1200m a 720p HDTV

### Compressione e Registrazione

- Codifica H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 per stream principale, e H.265/H.264 per sub-stream delle telecamere analogiche
- Collegabile a telecamere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
- L'H.265+ può essere attivato per migliorare l'efficienza di codifica e ridurre i costi di memorizzazione
- Risoluzione fino a 4 MP in registrazione

### Output Video

- Uscita simultanea HDMI/VGA

### Memorizzazione e Riproduzione

- 1 interfaccia SATA (fino a 10 TB di capacità per HDD)
- Riproduzione sincrona 4/8ch
- Smart search per un'efficiente riproduzione
- Supporta memorizzazioni su cloud di 3<sup>o</sup> parti (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

### Smart Function

- VQD (Diagnostica qualità video)

### Rete e Accessi Ethernet

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) per una facile gestione della rete
- 1 interfaccia Ethernet RJ45 10M/100M per DVR-204Q/208Q-K1
- Limite di banda in uscita configurabile




## Specifiche

Modello		DVR-204Q-K1	DVR-208Q-K1		
Input Video/Audio	<b>Compressione Video</b>	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264			
	<b>Ingressi analogici</b>	4-ch	8-ch		
		Interfaccia BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω), supporto connessione coaxitron			
	<b>Ingressi Turbo HD</b>	4MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 <b>Note:</b> 3 MP è disponibile solo sul primo canale del DVR-204Q-K1, i primi due canali del DVR-208Q-K1.			
	<b>Input AHD</b>	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
	<b>Input HDCVI</b>	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
	<b>Input CVBS</b>	PAL/NTSC			
	<b>Input IP</b>	2-ch (fino a 6-ch)	4-ch (fino a 12-ch)		
		Risoluzione fino a 6 MP			
<b>Compressione audio</b>	G.711u				
<b>Audio bidirezionale</b>	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)				
Output Video/Audio	<b>output HDMI/VGA</b>	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	<b>Risoluzione</b>	Con modalità 1080p Lite non attiva: 4MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Con modalità 1080p Lite attiva: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF			
	<b>Frame rate</b>	Main stream: Con modalità 1080p Lite non attiva: Per accesso stream 4 MP : 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Per accesso stream 3 MP : 3 MP/1080p/720p...@15fps Per accesso stream 1080p: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/...@25fps (P)/30fps (N) Per accesso stream 720p : 720p/VGA...@25fps (P)/30fps (N) Con modalità 1080p Lite attiva: Per accesso stream 4 MP : 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Per accesso stream 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps Per accesso stream 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Per accesso stream 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)			
		<b>Bit rate Video</b>	da 32 Kbps a 6 Mbps		
		<b>Output Audio</b>	1-ch, RCA (Lineare, 1 KΩ)		
	<b>Audio bit rate</b>	64 Kbps			
	<b>Dual stream</b>	Supportato			
	<b>Tipo stream</b>	Video, Video & Audio			
	<b>Riproduzione sincrona</b>	4-ch	8-ch		
Gestione Rete	<b>Connessioni remote</b>	32	64		
	<b>Network protocols</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF			
Hard disk	<b>SATA</b>	1 interfaccia SATA			
	<b>Capacità</b>	Fino a 10 TB di capacità per ogni disco			
Interfacce	<b>Interfaccia di rete</b>	1, interfaccia Ethernet RJ45 10M/100M autoadattiva			
	<b>Interfaccia USB Alimentazione</b>	Pannello posteriore: 2 × USB 2.0 12 VDC			
Generale	<b>Consumo (senza HDD)</b>	≤ 8 W	≤ 12 W		
	<b>Temperatura d'uso</b>	da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F)			
	<b>Umidità</b>	da 10% a 90%			
	<b>Dimensioni (W × D × H)</b>	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)			
	<b>Peso (senzaHDD)</b>	≤ 1 kg (2.2 lb)			

## Modelli

DVR-204Q-K1, DVR-208Q-K1

## Dimensioni

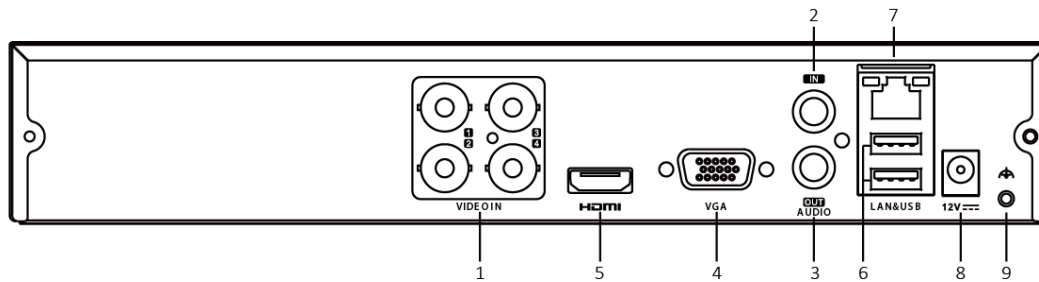

### NOTE

Il pannello posteriore del DVR-204Q/208Q-K1 prevede 4/8 ingressi video.

Index	Descrizione	Index	Descrizione
1	VIDEO IN	6	Interfaccia USB
2	AUDIO IN	7	Interfaccia di rete
3	AUDIO OUT	8	Alimentazione
4	VGA	9	GND
5	HDMI		



**Eurotek S.r.l.**

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

