

# Dome Camera IP 4 Mega Pixel da esterno/interno

2592x1520(20fps), ottica fissa, **smart function**, **H.265**, alimentazione POE, IK10.



CMOS  
4 MEGA PIXEL

3  
ANNI  
GARANZIA

ONVIF


H.265  
U-CODEC

UNV

#### CARATTERISTICHE

- Sensore 1/3" CMOS
- 4 Mega Pixel (2592x1520)
- Obiettivo fisso 4mm
- Smart IR (portata 50m)

## SPECIFICHE E FUNZIONI PRODOTTO

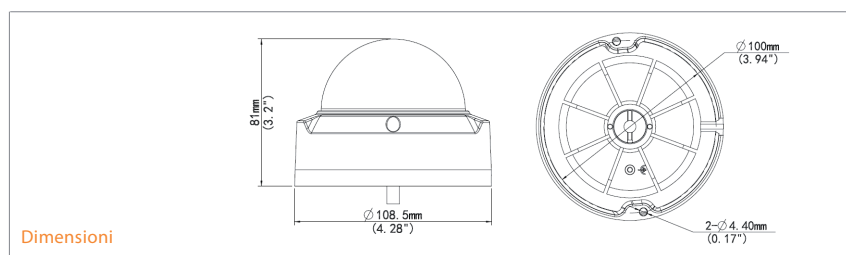

Dimensioni

Specifiche	UNIPD40
Sensore	Sensore 1/3" CMOS 4 Megapixel
Sensibilità	Colore: 0.02 Lux (F2.2, AGC On), B&N: 0 Lux con IR on
Velocità otturatore	1/6 ~ 1/100000, sec
Obiettivo	fisso 4mm
LED	LED IR antiriflesso e Smart IR (portata 50m)
Risoluzione video	2592x1520@20fps
Formato compressione	H.264/H.265
Funzioni	funz. corridoio, WDR 120db, ROI, HLC, Motion Detection, Privacy Masking
Smart function	<b>cambio scena, area protetta, linea cross, rilevazione volti, conta persone</b>
Stream autoconfiguranti	visione live, controllo remoto, registrazione
Rapporto S/N	> 55dB
Day&Night	meccanica
Ethernet/POE	10/100 Base-T / Si
Protocolli di rete	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Archiviazione	Slot micro SD, fino a 128Gb
Alimentazione / POE	DC12V < 5.5W / PoE(802.3af)
Grado di protezione	IP67, IK10
Telefoni supportati	iPhone, Android
Dimensioni / Peso	Φ108.5mm x 81 mm / 450g
Temperatura d'uso	-35°C~60°C



#### EZView App

App dedicata (disponibile per Android e iOS), per la visione della telecamera tramite smartphone




#### EZStation Software

E' il software di centralizzazione video che permette la gestione di telecamere IP ed NVR, la visualizzazione immagini live e la gestione allarmi, per sistemi di videosorveglianza avanzati.



#### WDR 120db

Fornisce immagini vivide quando la luminosità di un oggetto è scarsa e l'oggetto è posizionato in una zona molto luminosa.



#### Smart function

Funzioni della telecamera che generano degli eventi al passaggio o identificazione di volti, ingresso in un'area e disorientamento della telecamera, e attivazione segnalazioni attraverso mail o uscite logiche.

H.265  
U-CODEC

#### Standard di compressione

E' il nuovo standard per i video 4K che permette di trasmettere video 4K e video full HD a 1080p con un bitrate inferiore del 50% rispetto all'attuale standard H.264.