

# 4MP Telecamera Dome Ottica Fissa

**IPC3614LR3-PF28-D**



## Caratteristiche principali

### Ottica

- Funzionalità giorno/notte
- Smart IR , fino a 30 mt di distanza IR
- 3D DNR (Riduzione Digitale del Rumore)

### Codifica di compressione

- Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Regione di Interesse)

### Rete

- Compatibilità ONVIF

### Struttura

- Ampio intervallo di temperatura: -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F)
- Ampio intervallo di tensione di  $\pm 25\%$
- IP67



EUROTEK




# Specifiche

IPC3614LR3-PF28-D					
<b>Telecamera</b>					
Sensore	1/3", 4.0 megapixel, a scansione progressiva, CMOS				
Lenti	2.8mm@F2.0				
Distanze	Lente	Individuare (m)	Osservare (m)	Riconoscere (m)	Identificare (m)
	2.8mm	42	16.8	8.4	4.2
Angolo di visuale (H)	104.4°				
Angolo di visuale (V)	54.4°				
Angolo di visuale (O)	135.7°				
Angolo di regolazione	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Rotate: 0°~360°
Otturatore	Auto/Manual, 1/6~1/100000 s				
Illuminazione Minima	Colori: 0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR on				
Riduzione digitale del rumore	2D/3D DNR				
Day/Night	Filtro taglio-IR concambio automatico (ICR)				
S/N	>52dB				
Portata IR	Fino a 30mt range IR				
WDR	DWDR				
<b>Video</b>					
Compressione Video	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG				
Profili in H.264	Profilo di base, profilo principale, profilo alto				
Frame Rate	Stream Principale:4MP (2592*1520): Max. 20 fps; Stream Secondario:720P (1280*720): Max. 30 fps; Terzo Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps				
OSD	Fino a 4 OSD				
Privacy Mask	Fino a 8 aree				
ROI	Fino a 2 aree				
Rilevazione movimento	Fino a 4 aree				
<b>Rete</b>					
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Integrazione Compatibile	ONVIF(Profilo S), API				
<b>Interfacce</b>					

Scheda di rete	10/100M Base-TX Ethernet
Generale	
Alimentazione	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Consumo di energia: Max 5.5W
Dimensione (Ø x H)	Φ118x 96 mm (Φ4.6" x 3.8")
Peso	0.33kg ( 0.72lb)
Condizioni di Utilizzo	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), umidità :10%~90% RH(senza condensa)
Grado di Protezione	IP67

## Dimensioni

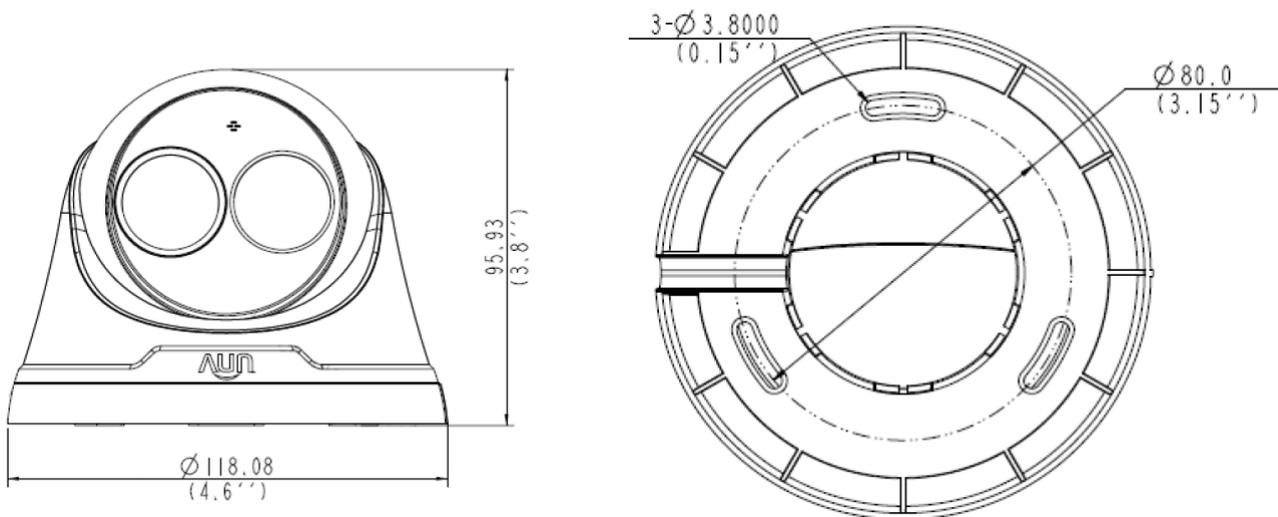

**Eurotek S.r.l.**

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

