



NEBBIOGENO DEFENDERTECH
LA DIFESA ASSOLUTA IN UN ATTIMO



LA **DIFESA** ASSOLUTA IN UN **ATTIMO**


Oggi proteggere i propri investimenti è divenuto un bisogno di primaria importanza. L'alto tasso di criminalità rende necessaria un'azione di difesa efficace.

DEFENDERTECH blocca ogni possibile tentativo di furto con la sua potente emissione di NEBBIA, proteggendo in un attimo i vostri beni, risolvendo definitivamente questo problema.

Un sistema di sicurezza complementare ed assoluto, in grado di bloccare o scoraggiare qualunque tentativo di furto in qualsiasi situazione e condizione.

Anche il migliore sistema di allarme presente sul mercato, racchiude in sé una lacuna: l'intervento delle forze di Polizia o delle Vigilanze richiede svariati minuti, permettendo così ai ladri di agire indisturbati.

DEFENDERTECH, il più potente e completo nebbiogeno presente sul mercato, consente di colmare questa lacuna. Bastano pochissimi secondi per neutralizzare l'azione dell'intruso, perchè non vedrà più nulla. Una sola è l'alternativa: LA FUGA. Restare significa, essere INTRAPPOLATI da una fitta nebbia, tale da non avere più alcuna percezione visiva ed essere disorientati al punto di non trovare più l'uscita. I ladri più furbi, che noteranno la presenza di **DEFENDERTECH** all'interno del locale, eviteranno di tentare il furto, perchè sanno che non avranno alcuna possibilità di successo.

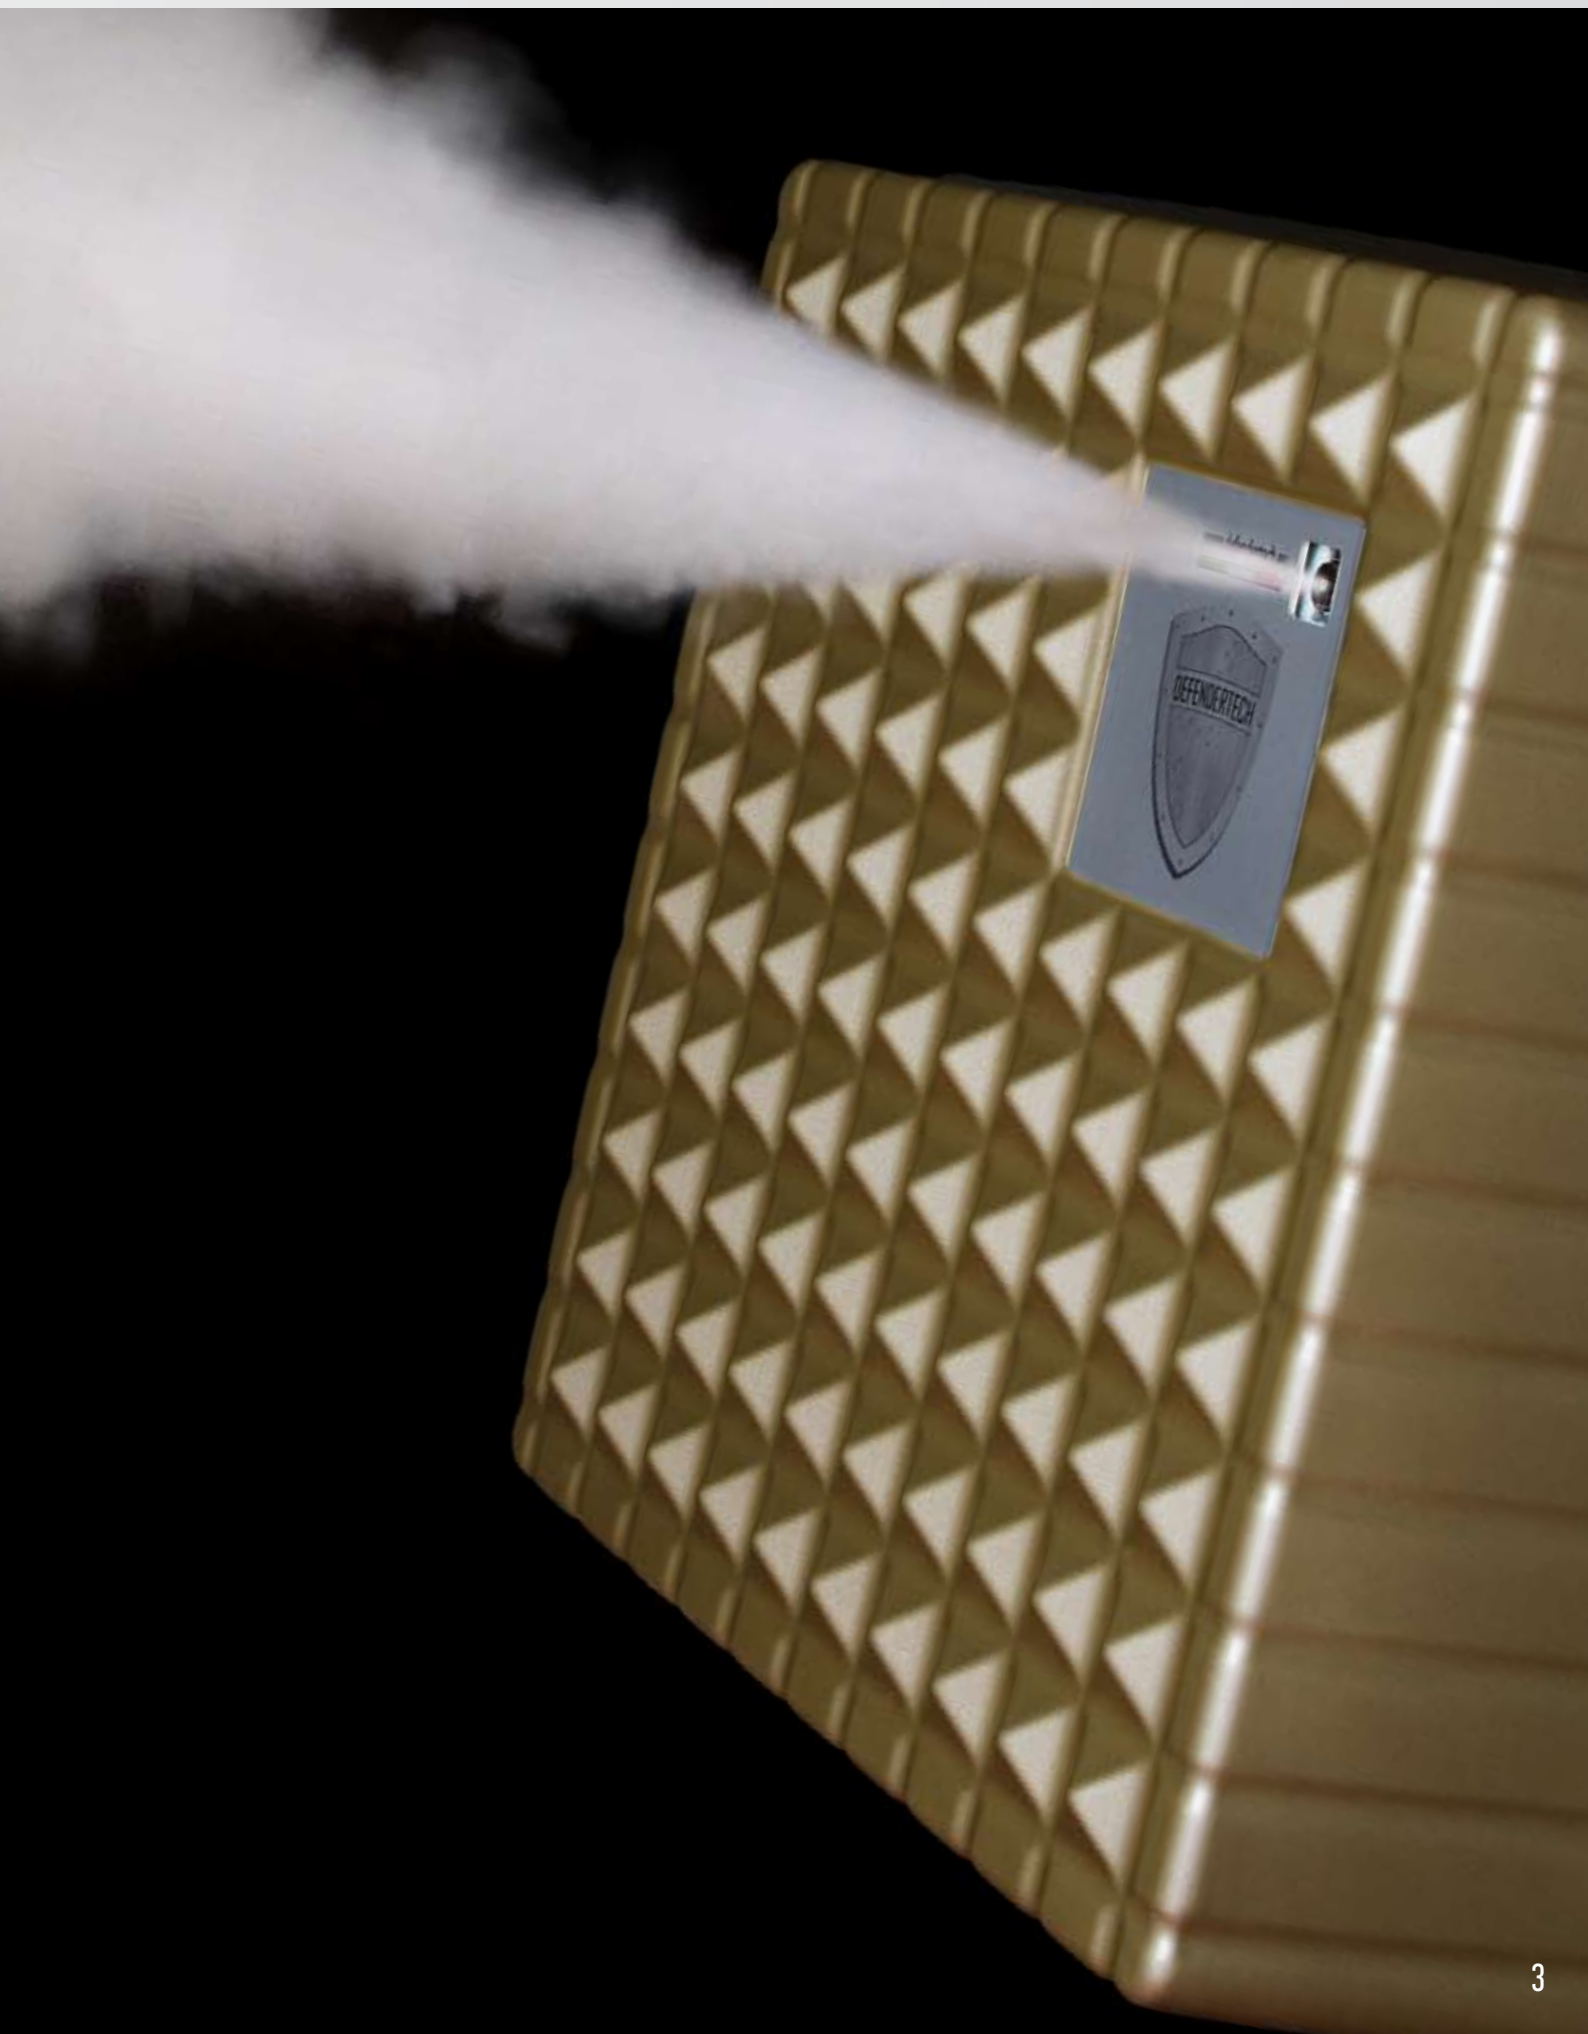





POTENTE

DT 401/400plus, genera 415 m³ di nebbia in 60 secondi (effettivi in continuo) per 4,5 minuti di autonomia.

DT 801/800plus, genera 830 m³ di nebbia in 60 secondi (effettivi in continuo) per 6,5 minuti di autonomia.

DT 1601/1600plus, genera 1660 m³ di nebbia in 60 secondi (effettivi in continuo) per 6,5 minuti di autonomia.

INNOCUO

La nebbia generata da **DEFENDERTECH** è assolutamente innocua, non contiene sostanze dannose o nocive per la salute e non è dannoso agli oggetti. Il liquido che la genera è certificato dal CENTRO NAZIONALE ANTIVELENI presso l'UNIVERSITÀ DI PAVIA come assolutamente non pericoloso o dannoso.

PERSISTENTE E SENZA RESIDUI

La fittissima nebbia generata da **DEFENDERTECH** si dirada dopo almeno 20 minuti, anche con le vetrate aperte o sfondate, non lascia residui di alcun genere, permettendovi di riprendere la Vostra attività senza perdite economiche.

PRODOTTO ITALIANO 100%

DEFENDERTECH è prodotto interamente in Italia, utilizzando le migliori tecnologie esistenti. Il suo cover, disponibile in quattro versioni di colore (su richiesta personalizzabile) è frutto di uno studio che ha abbinato una gradevole estetica alla funzione tecnica: il rinomato design italiano applicato all'innovazione tecnologica.

FACILITÀ DI MONTAGGIO

Il montaggio di **DEFENDERTECH** è estremamente semplice e veloce, grazie al suo geniale telaio ad innesto rapido. Il collegamento all'impianto d'allarme è facile ed intuitivo, il setup richiede pochi secondi.

DEFENDERTECH può essere installato a parete, a soffitto o controsoffitto senza dover acquistare ulteriori costosi accessori.

PERIFERICHE ESTERNE

Grazie al potente software **DEFENDERTECH** DT-Absolute, è possibile avere il controllo completo dell'impianto: si potranno consultare gli oltre 1000 eventi, programmare il comportamento del sistema ed ogni periferica in stallata.

CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO IN ASSENZA DI RETE ELETTRICA

Gli apparecchi **DEFENDERTECH** sono dotati di batterie tampone per garantirne il completo funzionamento (compresi gli optional installati) in caso di mancanza di energia elettrica.



PERIFERICHE ESTERNE E INTERNE - SISTEMA AUTONOMO

Il sistema **DEFENDERTECH** permette inoltre, di gestire direttamente sensori di ogni tipo (contatti, fotocellule, rilevatori), indipendentemente dal resto dell'impianto d'allarme installato se già presente.

Inoltre è disponibile una ricca dotazione elettronica opzionale, integrabile:

- Scheda GSM/GPRS bidirezionale
- Scheda LAN, attraverso la quale è possibile interagire **TOTALMENTE** con l'intero sistema mediante il Web Server DefenderTech oppure con SmartPhone Apple o Android
- Modulo espansione ingressi/uscite
- Modulo sintesi vocale
- Modulo WireLess, comunicazione radio bidirezionale, doppia frequenza per sensori e telecomandi
- Telecomando bidirezionale doppia frequenza, 4 tasti programmabili.
- Tastiera con Display a caratteri grandi 20x2 e lettore integrato di chiavi
- RFID di prossimità.
- Lettore chiavi RFID di prossimità adattabile a qualsiasi frutto.
- Sirena 120db integrabile


Grazie alla ricca dotazione di serie e optional, il Nuovo Sistema **DEFENDERTECH**, costituisce un completo impianto antifurto con Nebbiogeno. Può essere indipendente dall'impianto, se già presente (costituendo così una protezione di 2° livello), oppure può essere facilmente interfacciato ad esso come se fosse un potente optional.



CENTRALE D'ALLARME INTEGRATA

VANTAGGI DI DEFENDERTECH:

- Design ITALIANO di grande impatto estetico
- Si collega a qualunque impianto d'allarme, anche già esistente
- Facilmente installabile, sia a soffitto che a parete senza ulteriori optional
- Grande potenza di emissione ed affidabilità
- Capacità di erogazione e mantenimento della nebbia per lungo tempo
- Silenzioso
- Protetto da manomissioni, grazie al guscio esterno ed alla corazza interna realizzata in acciaio
- Nebbia densa, pesante e non tossica, grazie alla formulazione speciale
- Ricca dotazione di bordo e opzionale
- 100% made in ITALY

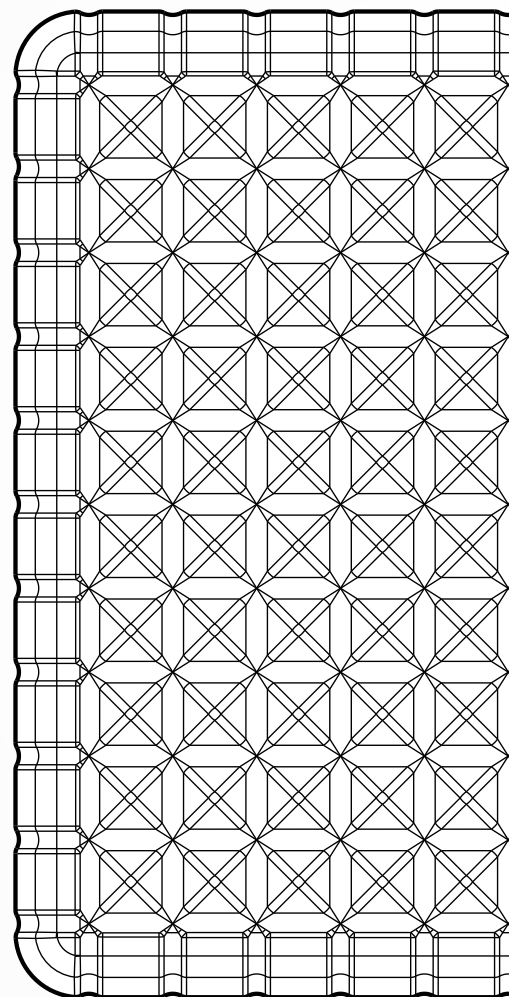

SIRENA 120 db



CONNETTORE USB PER PC

Configurazione totale dell'impianto
Monitor Impianto
Gestione Log



5+8 INGRESSI PER SISTEMI FILARI

Sensori/comandi esterni



SISTEMA DI GESTIONE REMOTA

Web/App


MODULO
LAN



CONTROLLO REMOTO

SMS in/out
Menù vocale

MODULO
GSM/GPRS

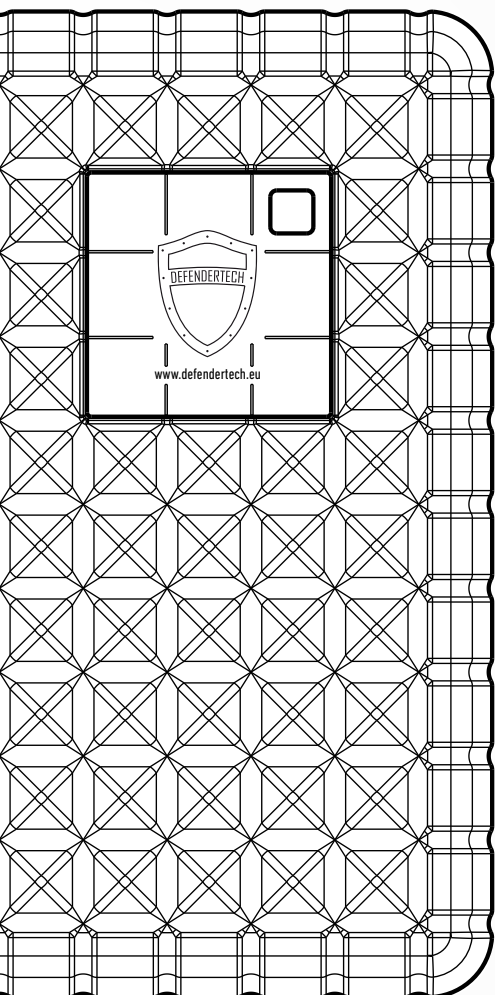

TASTIERA A GUIDA VOCALE

Configurazione totale dell'impianto
Monitor Impianto
Gestione Log



LETTORE CHIAVI PROSSIMITÀ



CONNETTORE USB PER PC

Configurazione totale dell'impianto
Monitor Impianto
Gestione Log



SISTEMA D'ALLARME

Ampiamente configurabile



UNITÀ RADIO TX/RX 433-868 MHz



TELECOMANDO BIDIREZIONALE

4 tasti configurabili



FINO A 64 SENSORI WIRELESS



USCITE

2+1 relè
2+3 open collector






LA **DIFESA** ASSOLUTA IN UN **ATTIMO**

L'elettronica di bordo della nuova serie di Nebbiogeni **DEFENDERTECH** contiene al suo interno una vera e propria Centrale d'Allarme, con le seguenti funzionalità di serie:

- 🛡 5 ingressi (o zone) filari + 2 open collector (+8 filari, espandibili mediante optional)
- 🛡 2 uscite relè + 2 open collector (espandibili mediante optional) per applicazioni domotiche, liberamente programmabili
- 🛡 Porta USB di programmazione via PC con software proprietario DT-Absolute
- 🛡 Porta di comunicazione per periferiche optional, CanBus
- 🛡 Timer giornaliero/settimanale/festività per la pianificazione di azioni/comportamenti
- 🛡 Possibilità di creazione Macro/Azioni/Eventi
- 🛡 Log eventi
- 🛡 Gestione intelligente e impostabile dei consumi elettrici
- 🛡 Protocollo Contact ID per comunicare con le vigilanze (via gsm/gprs)
- 🛡 Tamper di protezione anti-apertura
- 🛡 Doppio guscio di protezione, sia esterno che interno.
- 🛡 Batteria Tampone



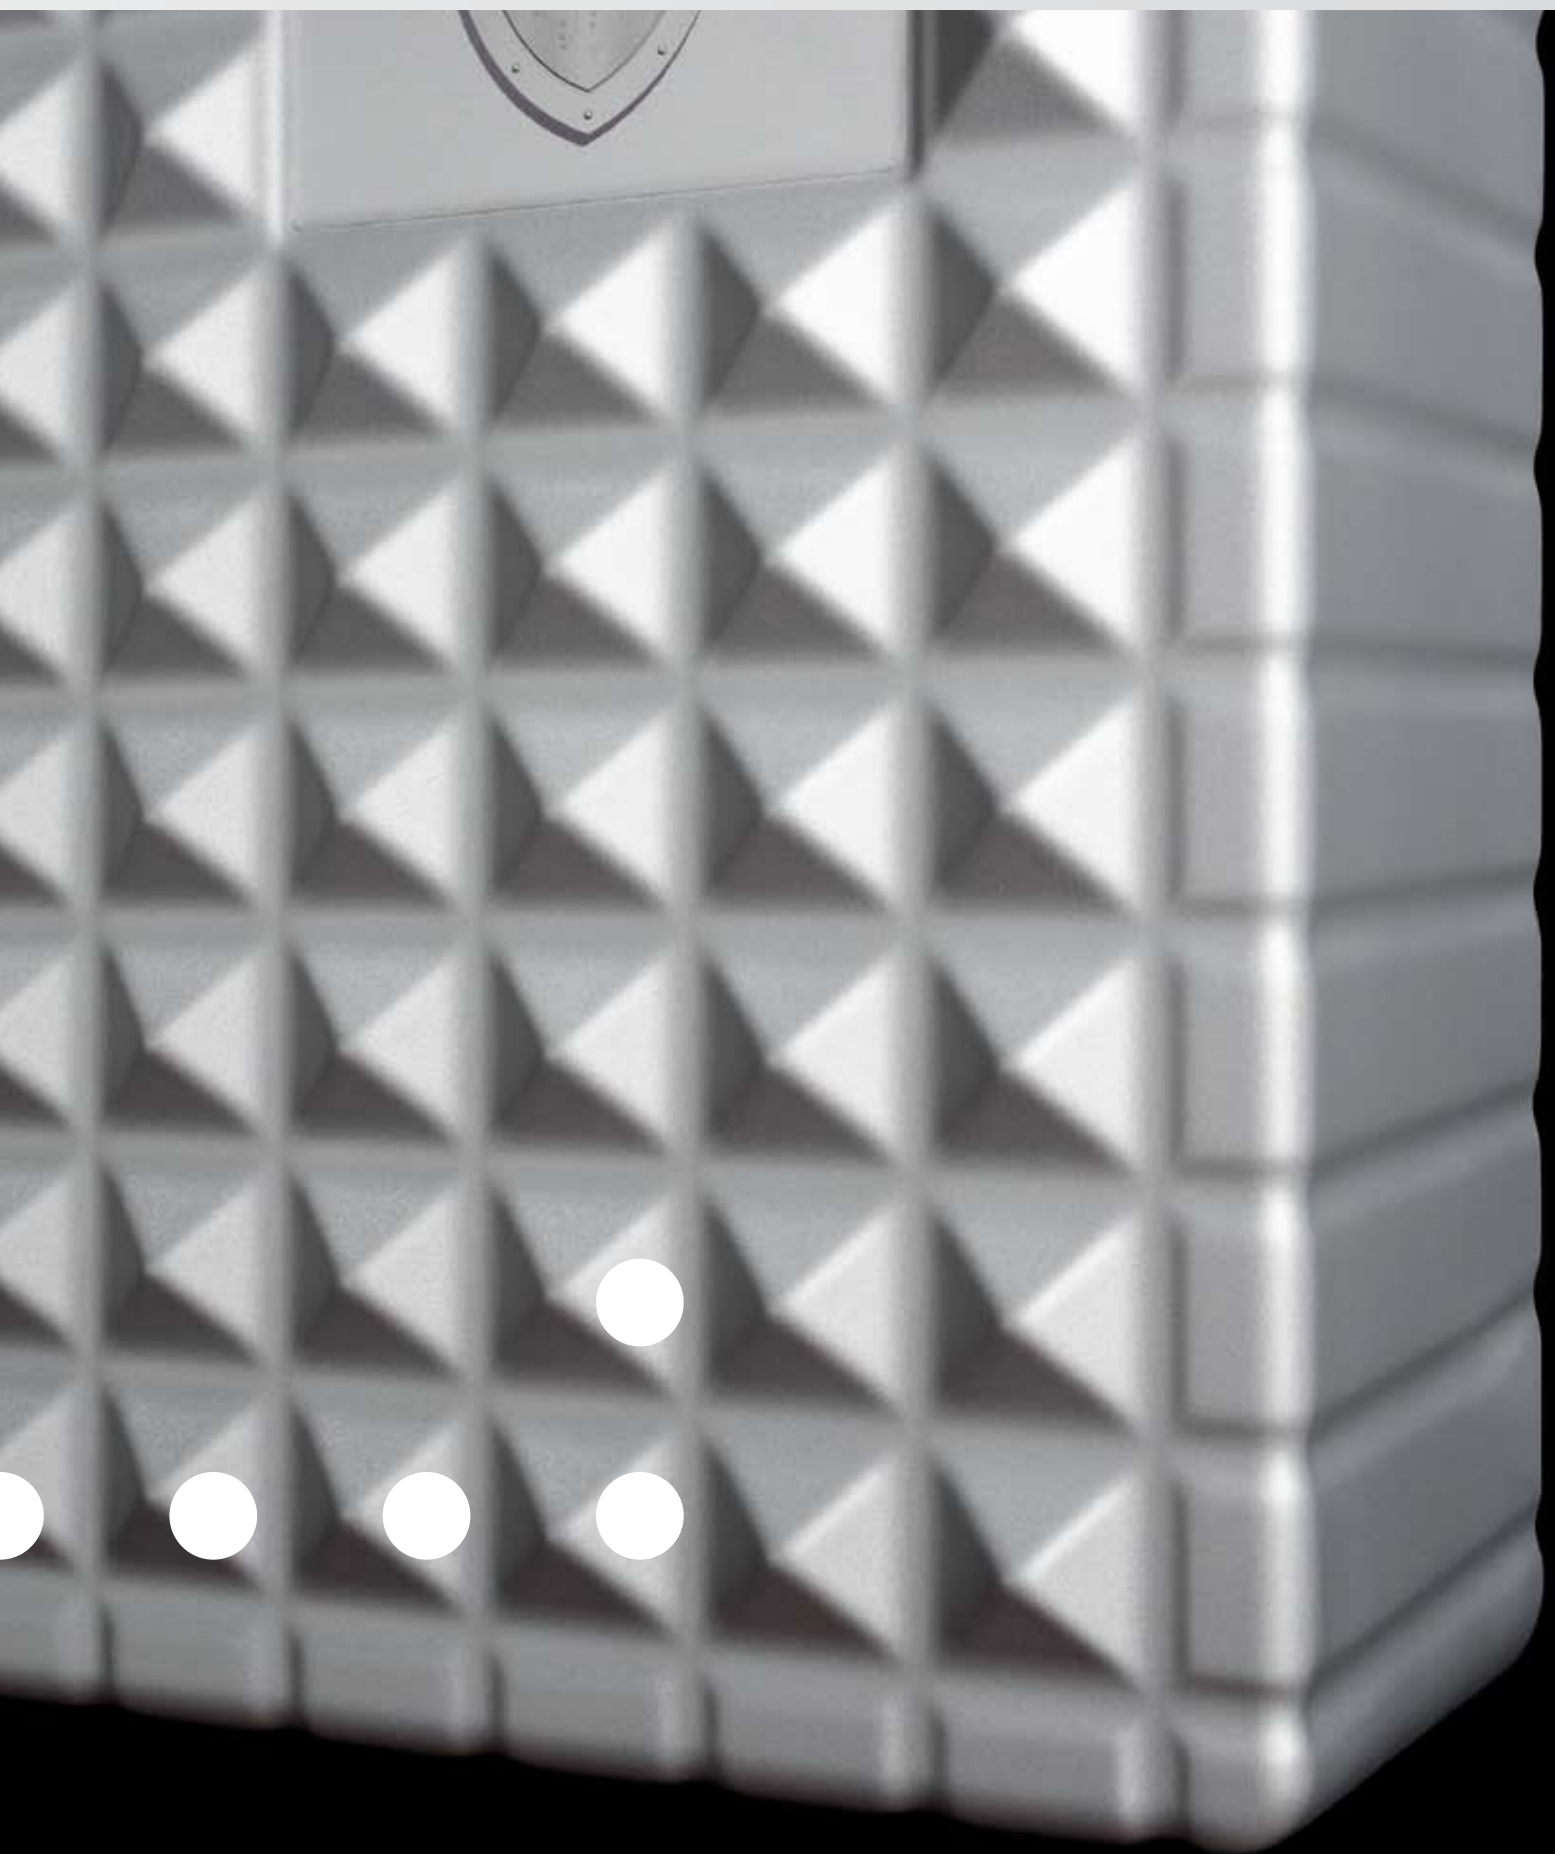

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	DT-401	DT-400plus
Erogazione nebbia in 60"	415 m³ effettivi in continuo	415 m³ effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia	1-60 sec. + Funz. Mantenimento	1-60 sec.
Tempo pause forzate	Da 1 a 60 min.	Da 1 a 60 min.
Tempo totale erogazione	4.5 min. (a serbatoio pieno)	4.5 min. (a serbatoio pieno)
Erogazione totale	1.870 m³ (a serbatoio pieno)	1.870 m³ (a serbatoio pieno)
Funzione mantenimento nebbia	Sì, cicli programmabili	No
Tempo di riscaldamento	20-40 min.	20-40 min.
Tempo di reazione	200 Ms	200 Ms
Alimentazione	220 Volt	220 Volt
Pot. Nom. Assorbita all'avvio	500 Watt	500 Watt
Gestione consumi elettrici	Sì, intelligente e impostabile	No
Potenza assorbita in standby	120 mA	120 mA
Dimensioni	380x380x145 mm.	380x380x145 mm.
Batteria tampone integrata	Sì (nr.2x1.3A)	Sì (nr.2x1.3A)
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"
Sistema segnalazione guasto	Sì	Sì
Segnalazione livello liquido	Sì	Sì
Tamper di protezione anti-apertura	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA
Colore	4 Colori di serie disponibili: bianco, argento, oro, antracite	4 Colori di serie disponibili: bianco, argento, oro, antracite
Peso	10 Kg a serbatoio pieno	10 Kg a serbatoio pieno
Capacità serbatoio	0,5 Lt	0,5 Lt
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	6 Modelli: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°	6 Modelli: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°
FUNZIONALITÀ CENTRALE D'ALLARME INTEGRATA DI SERIE		
1 ingresso (ARM) dedicato dedicato all'avvio dell'impianto	●	●
5 ingressi (zone) + 2 Open Collector (tutte espandibili mediante optional)	●	● (1)
2 uscite relè + 2 Open Collector per applicazioni domotiche, programmabili (disponibile modulo espansione 8in+4out)	●	● (2)
Log eventi (compreso gestione nebbiogeno)	●	○
Porta USB di programmazione via pc con software proprietario DT-Absolute	●	○
Porta di comunicazione canbus per collegamento periferiche optional	●	○
Timer giornaliero/settimanale/festività per la pianificazione di azioni/comportamenti	●	○
Ampia possibilità di creazione macro/azioni/eventi	●	○
Protocollo contact id per comunicare con le vigilanze (via GSM/GPRS)	●	○
Controllo remoto web GSM GPRS mediante (optional): web server Defendertech, smartphone Apple o Android	●	○
Teleassistenza e upgrade firmware e sistema e periferiche	●	○
OPTIONAL ELETTRONICI		
Scheda GSM/GPRS bidirezionale (integrabile)	●	○
Scheda lan (integrabile), attraverso la quale è possibile interagire totalmente con l'intero sistema mediante il web server Defendertech oppure con smartphone Apple o Android	●	○
Sirena integrabile 120 db	●	○
Espansione 8in+4out (integrabile), collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi sono equivalenti a quelli della centrale sia come HW che come configurazione logica. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A le uscite OC ed anche i relè sono gestibili singolarmente in fase di programmazione di sistema	●	○
Modulo sintesi vocale	●	○
Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio 433-868 MHz	●	○
Telecomando bidirezionale doppia frequenza, 4 tasti liberamente programmabili	●	○
Tastiera esterna con lettore chiavi RF di prossimità integrato	●	○
Lettore chiavi RF di prossimità	●	○
Sensore movimento via radio, sensore volumetrico, rivelatore di movimento ad infrarossi passivi via radio.	●	○
Dual Band FSK 433-868 MHz. Portata regolabile fino a 15 mt. Batteria al litio equipaggiata	●	○
Contatto magnetico via radio. Radioswitch, trasmettitore e contatto magnetico via radio, Dual Band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dim. 105x33x20 mm.	●	○
OPTIONAL MECCANICI		
Ugelli per orientamento getto nebbia: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°	●	●
Prolunga ugello, lunghezza regolabile da 200 mm.	●	●
Kit deviazione getto nebbia, passa parete retro apparecchio	●	●
Kit split e deviazione getto nebbia, 50% passa parete retro apparecchio, 50% frontale (copertura 2 stanze adiacenti)	●	●

● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERISTICA NON PRESENTE

* Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	DT-801	DT-800plus
Erogazione nebbia in 60"	830 m³ effettivi in continuo	830 m³ effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia	1-60 sec. + Funz. Mantenimento	1-60 sec.
Tempo pause forzate	Da 1 a 60 min.	Da 1 a 60 min.
Tempo totale erogazione	6.5 min. (a serbatoio pieno)	6.5 min. (a serbatoio pieno)
Erogazione totale	4.980 m³ (a serbatoio pieno)	4.980 m³ (a serbatoio pieno)
Funzione mantenimento nebbia	Sì, cicli programmabili	No
Tempo di riscaldamento	12 min.	12 min.
Tempo di reazione	200 Ms	200 Ms
Alimentazione	220 Volt	220 Volt
Pot. Nom. Assorbita all'avvio	1750 Watt (riducibile al 50%)	1750 Watt (riducibile al 50%)
Gestione consumi elettrici	Sì, intelligente e impostabile	No
Potenza assorbita in standby	120 mA	120 mA
Dimensioni	450x450x145 mm.	450x450x145 mm.
Batteria tampone integrata	Sì (nr.2x1.3A)	Sì (nr.2x1.3A)
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"
Sistema segnalazione guasto	Sì	Sì
Segnalazione livello liquido	Sì	Sì
Tamper di protezione anti-apertura	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA
Colore	4 Colori di serie disponibili: bianco, argento, oro, antracite	4 Colori di serie disponibili: bianco, argento, oro, antracite
Peso	14 Kg a serbatoio pieno	14 Kg a serbatoio pieno
Capacità serbatoio	1,5 Lt	1,5 Lt
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	6 Modelli: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°	6 Modelli: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°
FUNZIONALITÀ CENTRALE D'ALLARME INTEGRATA DI SERIE		
1 ingresso (ARM) dedicato dedicato all'avvio dell'impianto	●	●
5 ingressi (zone) + 2 Open Collector (tutte espandibili mediante optional)	●	● (1)
2 uscite relè + 2 Open Collector per applicazioni domotiche, programmabili (disponibile modulo espansione 8in+4out)	●	● (2)
Log eventi (compreso gestione nebbiogeno)	●	○
Porta USB di programmazione via pc con software proprietario DT-Absolute	●	○
Porta di comunicazione canbus per collegamento periferiche optional	●	○
Timer giornaliero/settimanale/festività per la pianificazione di azioni/comportamenti	●	○
Ampia possibilità di creazione macro/azioni/eventi	●	○
Protocollo contact id per comunicare con le vigilanze (via GSM/GPRS)	●	○
Controllo remoto web GSM GPRS mediante (optional): web server Defendertech, smartphone Apple o Android	●	○
Teleassistenza e upgrade firmware e sistema e periferiche	●	○
OPTIONAL ELETTRONICI		
Scheda GSM/GPRS bidirezionale (integrabile)	●	○
Scheda lan (integrabile), attraverso la quale è possibile interagire totalmente con l'intero sistema mediante il web server Defendertech oppure con smartphone Apple o Android	●	○
Sirena integrabile 120 db	●	○
Espansione 8in+4out (integrabile), collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi sono equivalenti a quelli della centrale sia come HW che come configurazione logica. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A le uscite OC ed anche i relè sono gestibili singolarmente in fase di programmazione di sistema	●	○
Modulo sintesi vocale	●	○
Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio 433-868 MHz	●	○
Telecomando bidirezionale doppia frequenza, 4 tasti liberamente programmabili	●	○
Tastiera esterna con lettore chiavi RF di prossimità integrato	●	○
Lettore chiavi RF di prossimità	●	○
Sensore movimento via radio, sensore volumetrico, rivelatore di movimento ad infrarossi passivi via radio.	●	○
Dual Band FSK 433-868 MHz. Portata regolabile fino a 15 mt. Batteria al litio equipaggiata	●	○
Contatto magnetico via radio. Radioswitch, trasmettitore e contatto magnetico via radio, Dual Band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dim. 105x33x20 mm.	●	○
OPTIONAL MECCANICI		
Ugelli per orientamento getto nebbia: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°	●	●
Prolunga ugello, lunghezza regolabile da 200 mm.	●	●
Kit deviazione getto nebbia, passa parete retro apparecchio	●	●
Kit split e deviazione getto nebbia, 50% passa parete retro apparecchio, 50% frontale (copertura 2 stanze adiacenti)	●	●

● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERISTICA NON PRESENTE


* Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	DT-1601	DT-1600plus
Erogazione nebbia in 60"	1660 M ³ effettivi in continuo	1660 m ³ effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia	1-60 sec. + Funz. Mantenimento	1-60 sec.
Tempo pause forzate	Da 1 a 60 min.	Da 1 a 60 min.
Tempo totale erogazione	6.5 min. (a serbatoio pieno)	6.5 min. (a serbatoio pieno)
Erogazione totale	9.960 m ³ (a serbatoio pieno)	9.960 m ³ (a serbatoio pieno)
Funzione mantenimento nebbia	Sì, cicli programmabili	No
Tempo di riscaldamento	12 min.	12 min.
Tempo di reazione	200 Ms	200 Ms
Alimentazione	220 Volt	220 Volt
Pot. Nom. Assorbita all'avvio	3500 Watt (riducibile al 25-50-70%)	3500 Watt (riducibile al 25-50-70%)
Gestione consumi elettrici	Sì, intelligente e impostabile	No
Potenza assorbita in standby	120 mA	120 mA
Dimensioni	465x465x205 mm.	465x465x205 mm.
Batteria tampone integrata	Sì (nr.2x1.3A)	Sì (nr.2x1.3A)
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"
Sistema segnalazione guasto	Sì	Sì
Segnalazione livello liquido	Sì	Sì
Tamper di protezione anti-apertura	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA
Colore	4 Colori di serie disponibili: bianco, argento, oro, antracite	4 Colori di serie disponibili: bianco, argento, oro, antracite
Peso	22 Kg a serbatoio pieno	22 Kg a serbatoio pieno
Capacità serbatoio	3 Lt	3 Lt
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	6 Modelli: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°	6 Modelli: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°
FUNZIONALITÀ CENTRALE D'ALLARME INTEGRATA DI SERIE		
1 ingresso (ARM) dedicato dedicato all'avvio dell'impianto	●	●
5 ingressi (zone) + 2 Open Collector (tutte espandibili mediante optional)	●	● (1)
2 uscite relè + 2 Open Collector per applicazioni domotiche, programmabili (disponibile modulo espansione 8in+4out)	●	● (2)
Log eventi (compreso gestione nebbiogeno)	●	○
Porta USB di programmazione via pc con software proprietario DT-Absolute	●	○
Porta di comunicazione canbus per collegamento periferiche optional	●	○
Timer giornaliero/settimanale/festività per la pianificazione di azioni/comportamenti	●	○
Ampia possibilità di creazione macro/azioni/eventi	●	○
Protocollo contact id per comunicare con le vigilanze (via GSM/GPRS)	●	○
Controllo remoto web GSM GPRS mediante (optional): web server Defendertech, smartphone Apple o Android	●	○
Teleassistenza e upgrade firmware e sistema e periferiche	●	○
OPTIONAL ELETTRONICI		
Scheda GSM/GPRS bidirezionale (integrabile)	●	○
Scheda lan (integrabile), attraverso la quale è possibile interagire totalmente con l'intero sistema mediante il web server Defendertech oppure con smartphone Apple o Android	●	○
Sirena integrabile 120 db	●	○
Espansione 8in+4out (integrabile), collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi sono equivalenti a quelli della centrale sia come HW che come configurazione logica. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A le uscite OC ed anche i relè sono gestibili singolarmente in fase di programmazione di sistema	●	○
Modulo sintesi vocale	●	○
Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio 433-868 MHz	●	○
Telecomando bidirezionale doppia frequenza, 4 tasti liberamente programmabili	●	○
Tastiera esterna con lettore chiavi RF di prossimità integrato	●	○
Lettore chiavi RF di prossimità	●	○
Sensore movimento via radio, sensore volumetrico, rivelatore di movimento ad infrarossi passivi via radio.	●	○
Dual Band FSK 433-868 MHz. Portata regolabile fino a 15 mt. Batteria al litio equipaggiata	●	○
Contatto magnetico via radio. Radioswitch, trasmettitore e contatto magnetico via radio. Dual Band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dim. 105x33x20 mm.	●	○
OPTIONAL MECCANICI		
Ugelli per orientamento getto nebbia: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°	●	●
Prolunga ugello, lunghezza regolabile da 200 mm.	●	●
Kit deviazione getto nebbia, passa parete retro apparecchio	●	●
Kit split e deviazione getto nebbia, 50% passa parete retro apparecchio, 50% frontale (copertura 2 stanze adiacenti)	●	●


● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERISTICA NON PRESENTE

* Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo


DT-401/DT-400*plus*

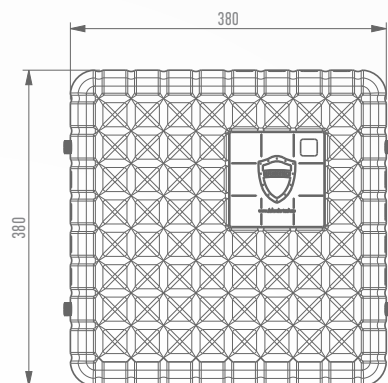

DT-801/DT-800*plus*

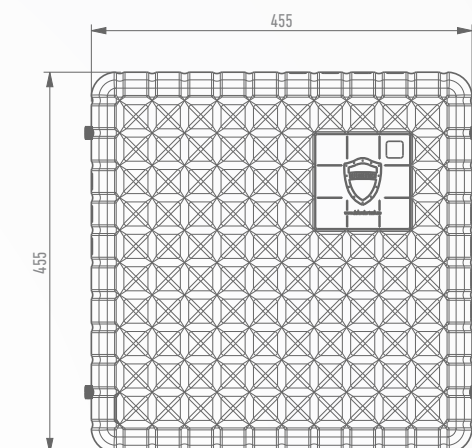

DT-1601/DT-1600*plus*

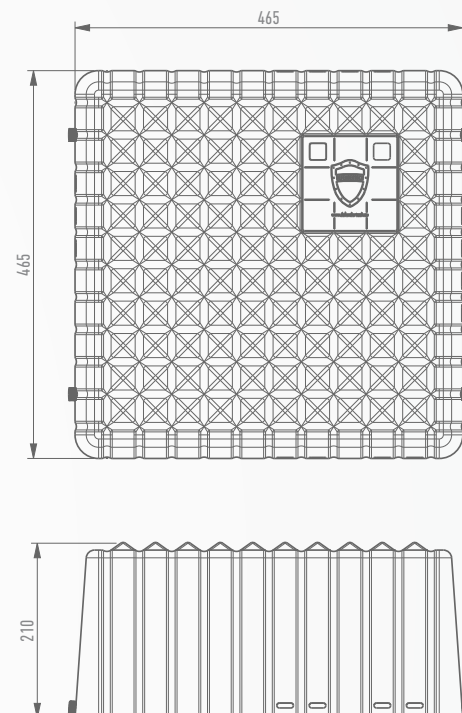

GAMMA COLORI



Bianco



Antacite



Oro



Argento

DEFENDERTECH powered by TeK Group Srl

Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) - Italy

tel. +39 0721 1626113 - fax +39 0721 0731145

info@defendertech.eu - www.defendertech.eu



DEFENDERTECH powered by TeK Group Srl

Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) - Italy

tel. +39 0721 1626113 - fax +39 0721 0731145

info@defendertech.eu - www.defendertech.eu

