

Bullet Camera IP 4 Mega Pixel da esterno/interno

2592x1520(20fps), ottica fissa, **smart function**, **H.265**, alimentazione POE, IK10.



CMOS
4 MEGA PIXEL

3
ANNI
GARANZIA

ONVIF


H.265
U-CODEC

UNV

CARATTERISTICHE

- Sensore 1/3" CMOS
- 4 Mega Pixel (2592x1520)
- Obiettivo fisso 4mm
- Smart IR (portata 50m)

SPECIFICHE E FUNZIONI PRODOTTO

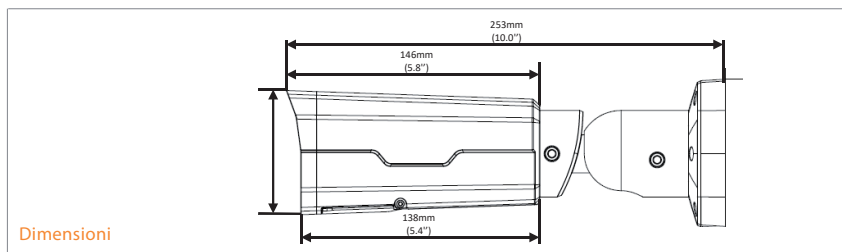

Dimensioni

Specifiche	UNIPB40
Sensore	Sensore 1/3" CMOS 4 Megapixel
Sensibilità	Colore: 0.02 Lux (F2.2, AGC On), B&N: 0 Lux con IR on
Velocità otturatore	1/6 ~ 1/100000, sec
Obiettivo	fisso 4mm
LED	LED IR antiriflesso e Smart IR (portata 50m)
Risoluzione video	2592x1520@20fps
Formato compressione	H.264/H.265
Funzioni	funz. corridoio, WDR 120db, ROI, HLC, Motion Detection, Privacy Masking
Smart function	cambio scena, area protetta, linea cross, rilevazione volti, conta persone
Stream autoconfiguranti	visione live, controllo remoto, registrazione
Rapporto S/N	> 55dB
Day&Night	meccanica
Ethernet/POE	10/100 Base-T / Si
Protocolli di rete	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Archiviazione	Slot micro SD, fino a 128Gb
Alimentazione / POE	DC12V max 9W / PoE(802.3af)
Grado di protezione	IP67, IK10
Telefoni supportati	iPhone, Android
Dimensioni / Peso	253.4mm x 86 x 71.7 mm / 580g
Temperatura d'uso	-35°C~60°C



EZView App

App dedicata (disponibile per Android e iOS), per la visione della telecamera tramite smartphone



EZStation Software


E' il software di centralizzazione video che permette la gestione di telecamere IP ed NVR, la visualizzazione immagini live e la gestione allarmi, per sistemi di videosorveglianza avanzati.



WDR

WDR 120db

Fornisce immagini vivide quando la luminosità di un oggetto è scarsa e l'oggetto è posizionato in una zona molto luminosa.



Smart function

Funzioni della telecamera che generano degli eventi al passaggio o identificazione di volti, ingresso in un'area e disorientamento della telecamera, e attivazione segnalazioni attraverso mail o uscite logiche.

H.265
U-CODEC

Standard di compressione

E' il nuovo standard per i video 4K che permette di trasmettere video 4K e video full HD a 1080p con un bitrate inferiore del 50% rispetto all'attuale standard H.264.