

NVR 8 canali, PoE 8IN, P2P Cloud, uscita 4K, H.265
gestione e registrazione fino a 12Mpxl, 80Mb di banda, case lamierato.



4K
ULTRA HD

ONVIF

HDMI




UNV

PLUG&PLAY

- Autoapprendimento telecamere
- Autoconfigurazione flussi e bitrate

SPECIFICHE E FUNZIONI PRODOTTO

Dimensioni

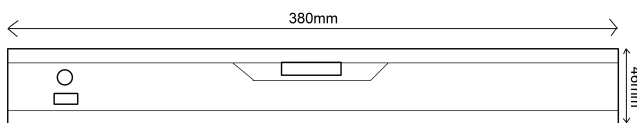

EZStation Software



E' il software di centralizzazione video che permette la gestione di telecamere IP ed NVR, la visualizzazione immagini live e la gestione allarmi, per sistemi di videosorveglianza avanzati.

EZView App



App dedicata (disponibile per Android e iOS), per la visione del NVR tramite smartphone

Plug&Play



Grazie a questa funzione, le telecamere IP Serie Premium vengono acquisite in automatico dall'NVR, e non è necessaria alcuna impostazione IP.

Recording



Registrazioni immagini fino a 12 megapixel per ogni canale

P2P Cloud



Funzione che permette con semplicità la registrazione della macchina NVR su server Cloud.

Specifiche	UNVR82HP
Sistema video	PAL
Compressione video	H.264 / H.265
Input video / Switch PoE	8 input IP max 12MP/ 8 porte PoE
Output video	1 HDMI (4K), 1 VGA
Banda Ingresso/Uscita	80Mbps/160Mbps
Risoluzione visualizzazione	12MP, 8MP, 6MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF 4 X 12MP@20fps, 4 x 4K@30fps, 8 x 4MP@20fps, 16 x 1080p@25fps
Risoluzione registrazione	12MP, 8MP, 6MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
HDD	2 porte HDD SATA max 12 Tb
Input/ Output audio	1ch RCA / 1ch RCA
Porta USB	1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0
Rete	porta RJ-45 (10/100/1000)
POE	8 porte POE 10/100 Mbps IEEE 802.3at
Alimentazione / Consumo	100-240VAC/ <20W
Temperatura d'uso	-10°C ~ + 55°C
Peso	2.42kg
Dimensioni	380 x 315 x 46 mm